

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B012A-1K3D-1ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 2 - 12

RALENTÍ rpm

3317

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308434

PESO & DIMENSIONES

PESO 3.5 kg / 7.72 lb
LONGITUD 396 mm / 15.59 in
Side to Center 43 mm / 1.69 in
Country of Origin: Germany







1BD12T1S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :1

2-12 Nm TORQUE

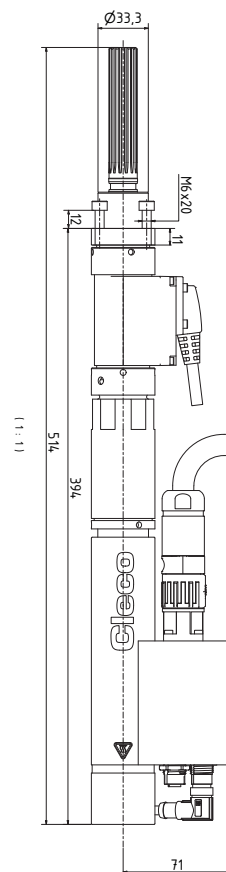

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante





1BD12T2S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :1

2-12 Nm TORQUE



ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B012A-2/1K3D-1ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 2 - 12

RALENTÍ rpm

3317

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE


922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308434

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.1 kg / 9.04 lb
LONGITUD 476 mm / 18.74 in
Side to Center 43 mm / 1.69 in
Country of Origin: Germany

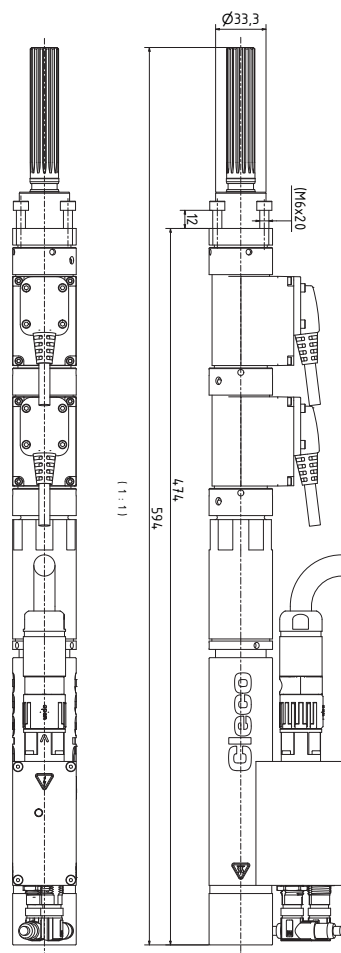

Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

1BD12T10-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD




TAMAÑO :1

2-12 Nm TORQUE

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

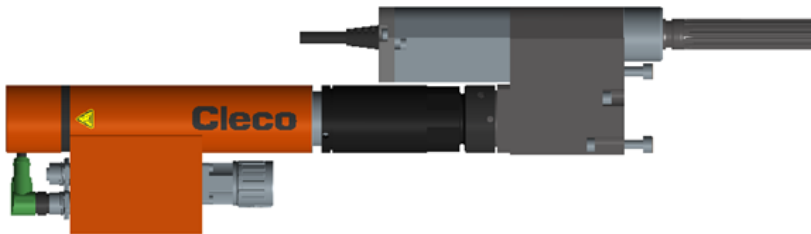

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B012A-1VK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 2 - 12

RALENTÍ rpm

3151

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE


922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308434

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.0 kg / 8.82 lb
LONGITUD 384 mm / 15.12 in
Side to Center 35 mm / 1.38 in
Country of Origin: Germany

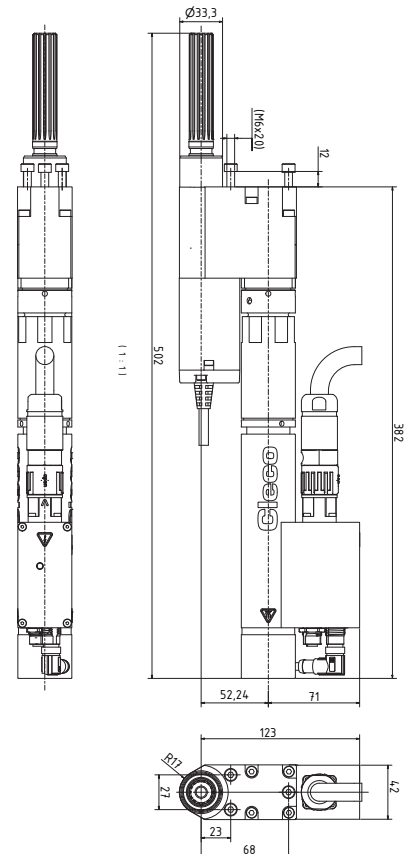

Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

1BD12T20-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD




TAMAÑO :1

2-12 Nm TORQUE

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

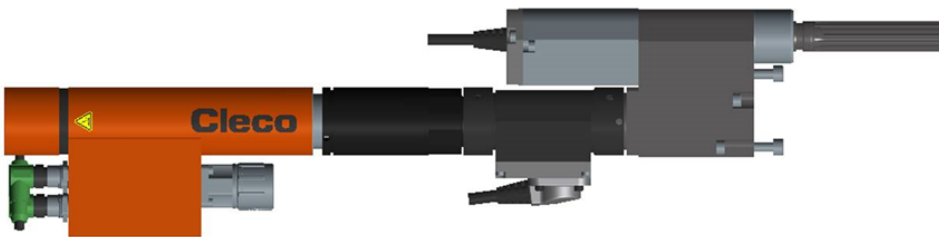

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B012A-1K3D-1VK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 2 - 12

RALENTÍ rpm

3151

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE




922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308437

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.6 kg / 10.14 lb
LONGITUD 464 mm / 18.27 in
Side to Center 35 mm / 1.38 in
Country of Origin: Germany

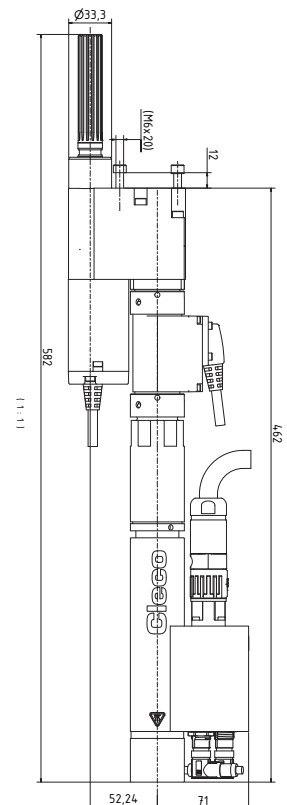

Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B012A-1WK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 2 - 12

RALENTÍ rpm

3110

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929041

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.4 kg / 9.70 lb
LONGITUD 427 mm / 16.81 in
Side to Center 52 mm / 2.05 in
Country of Origin: Germany






1BD12T1A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :1

2-12 Nm TORQUE

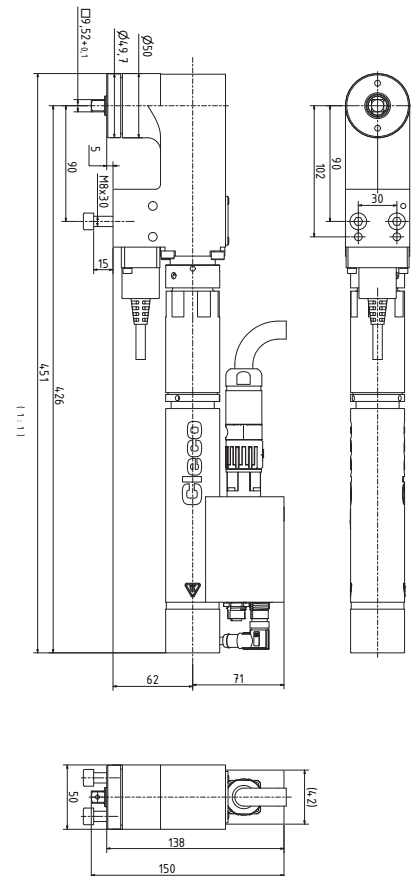


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

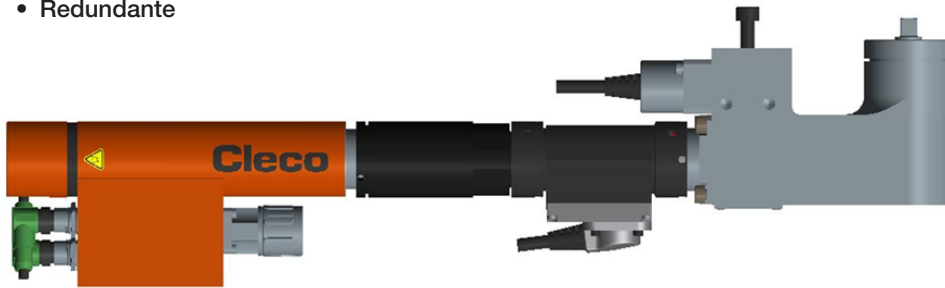

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B012A-1K3D-1WK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 2 - 12

RALENTÍ rpm

3110

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929041

PESO & DIMENSIONES

PESO	5.0 kg / 11.03 lb
LONGITUD	507 mm / 19.96 in
Side to Center	52 mm / 2.05 in
Country of Origin:	Germany








1BD12T2A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :1

2-12 Nm TORQUE

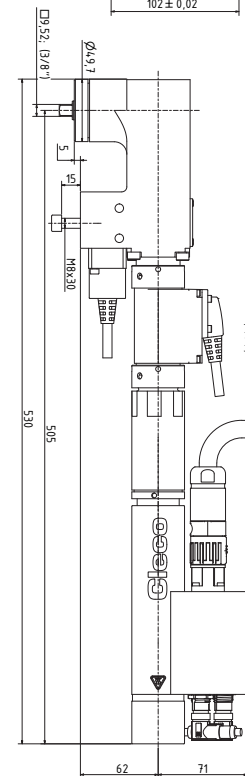


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

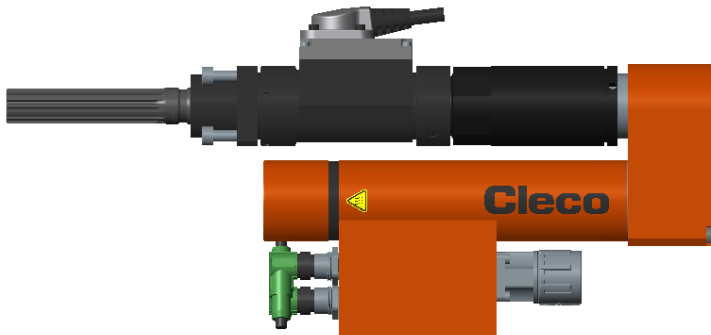

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B012A-1K3D-1ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 2 - 12

RALENTÍ rpm

3317

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308434

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.0 kg / 8.82 lb
 LONGITUD 251 mm / 9.88 in
 Side to Center 43 mm / 1.69 in
 Country of Origin: Germany







1BDU12T1S-A

TRANSMISIÓN RECTA, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :1

2-12 Nm TORQUE

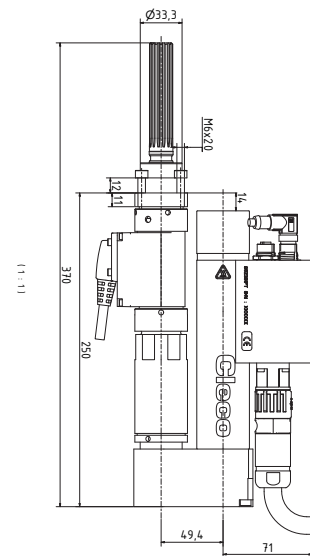


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

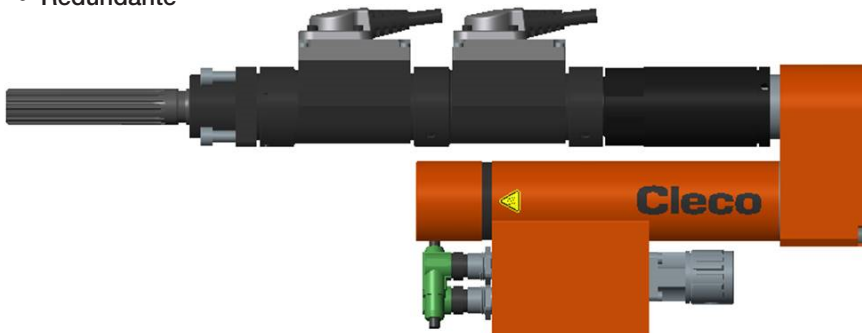

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B012A-2/1K3D-1ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 2 - 12

RALENTÍ rpm

3317

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308434

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.6 kg / 10.14 lb
LONGITUD 331 mm / 13.03 in
Side to Center 43 mm / 1.69 in
Country of Origin: Germany







1BDU12T2S-A

**TRANSMISIÓN RECTA, ENGRANAJES
REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE**

MODELO: BD

TAMAÑO :1

2-12 Nm TORQUE

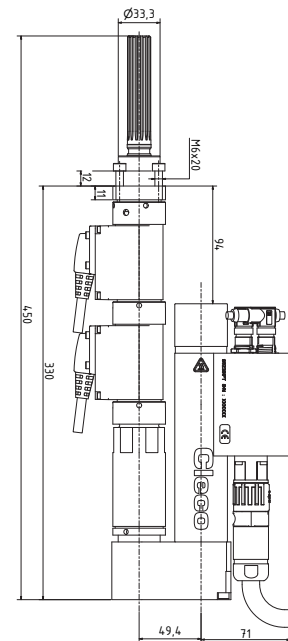


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

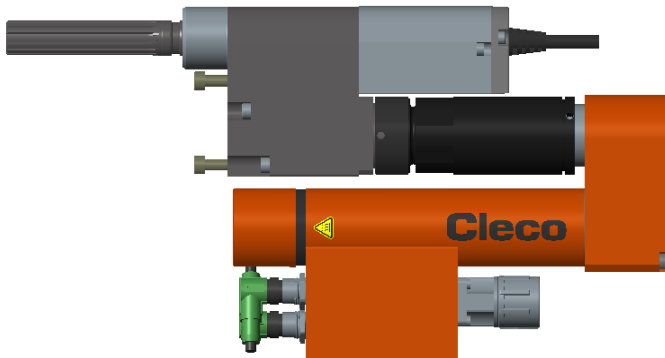

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B012A-1VK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 2 - 12

RALENTÍ rpm

3151

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308437

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.5 kg / 9.92 lb
LONGITUD 239 mm / 9.41 in
Side to Center 35 mm / 1.38 in
Country of Origin: Germany








1BDU12T10-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :1

2-12 Nm TORQUE

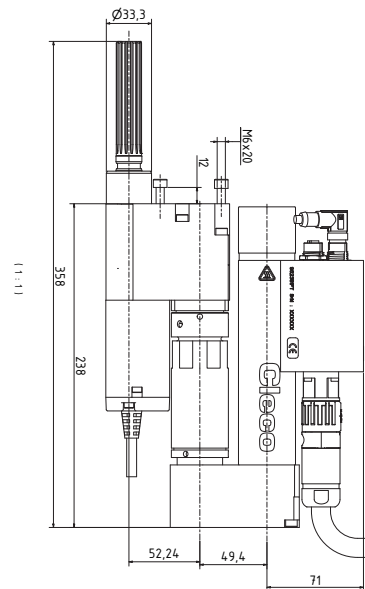


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

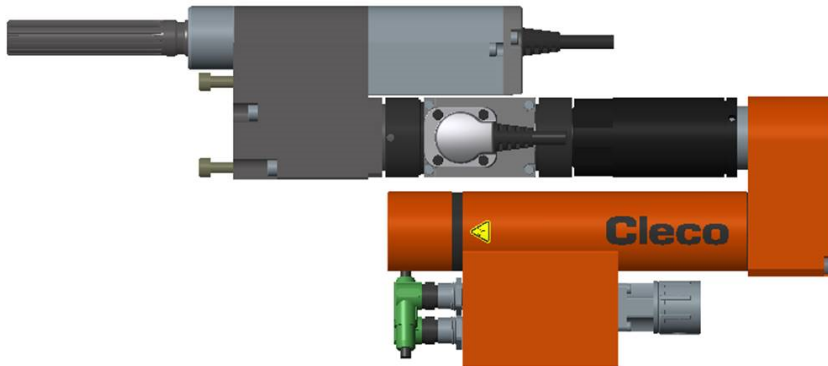

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B012A-1K3D-1VK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 2 - 12

RALENTÍ rpm

3151

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308437

PESO & DIMENSIONES

PESO 5.1 kg / 11.25 lb
LONGITUD 319 mm / 12.56 in
Side to Center 35 mm / 1.38 in
Country of Origin: Germany







1BDU12T20-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :1

2-12 Nm TORQUE

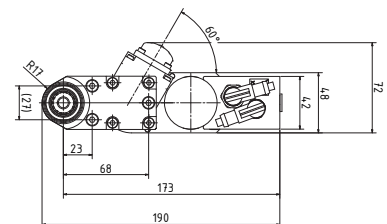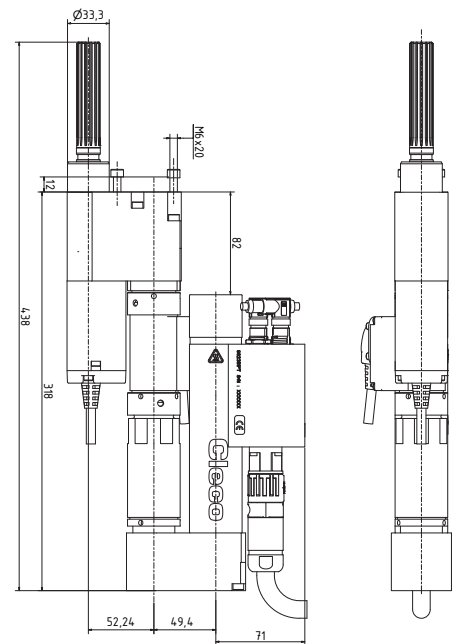


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

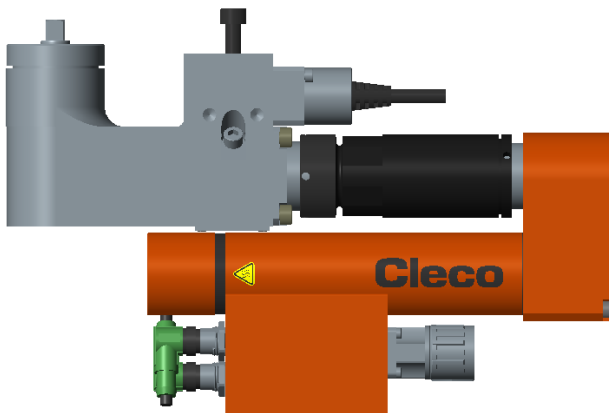

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B012A-1WK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 2 - 12

RALENTÍ rpm

3110

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929041

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.9 kg / 10.80 lb
LONGITUD 282 mm / 11.10 in
Side to Center 52 mm / 2.05 in
Country of Origin: Germany









1BDU12T1A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :1

2-12 Nm TORQUE

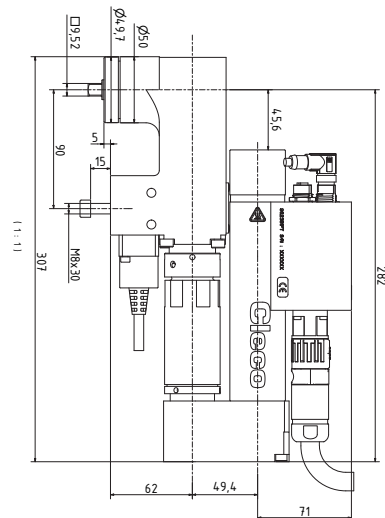


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

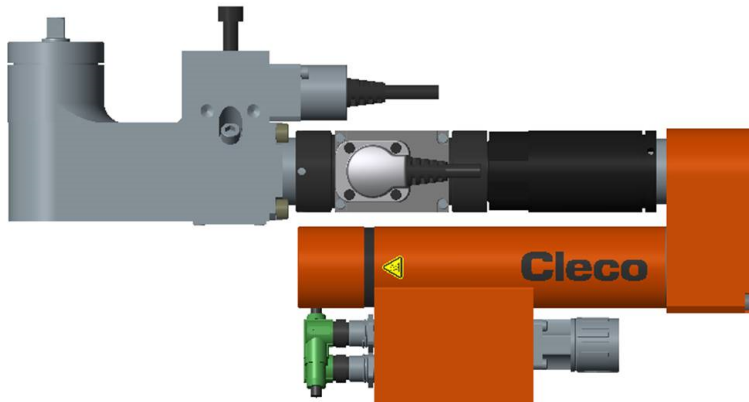

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B012A-1K3D-1WK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 2 - 12

RALENTÍ rpm

3110

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929041

PESO & DIMENSIONES

PESO 5.5 kg / 12.13 lb
LONGITUD 362 mm / 14.25 in
Side to Center 52 mm / 2.05 in
Country of Origin: Germany









1BDU12T2A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :1

2-12 Nm TORQUE

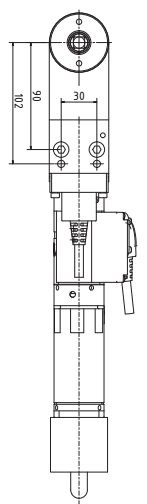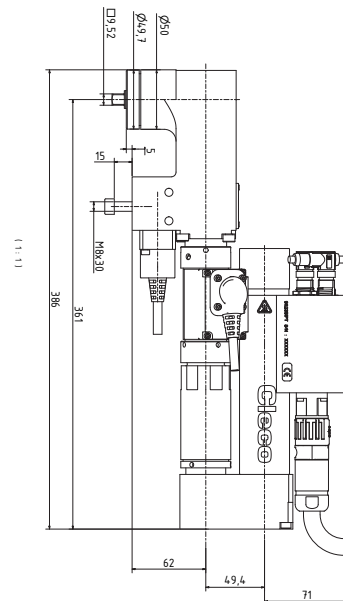

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B035A-1K1D-1ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 3.5 - 35

RALENTÍ rpm

1255

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308434

PESO & DIMENSIONES

PESO 3.5 kg / 7.72 lb
LONGITUD 396 mm / 15.59 in
Side to Center 43 mm / 1.69 in
Country of Origin: Germany








1BD35T1S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :1

3.5 - 35 Nm TORQUE

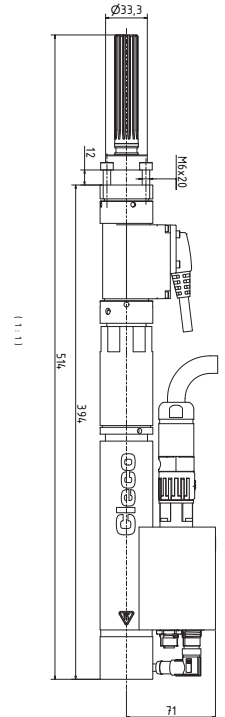

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

1BD35T2S-A

STRAIGHT ATTACHMENT, TWIN TRANSDUCER

MODELO: BD



TAMAÑO :1

3.5 - 35 Nm TORQUE

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

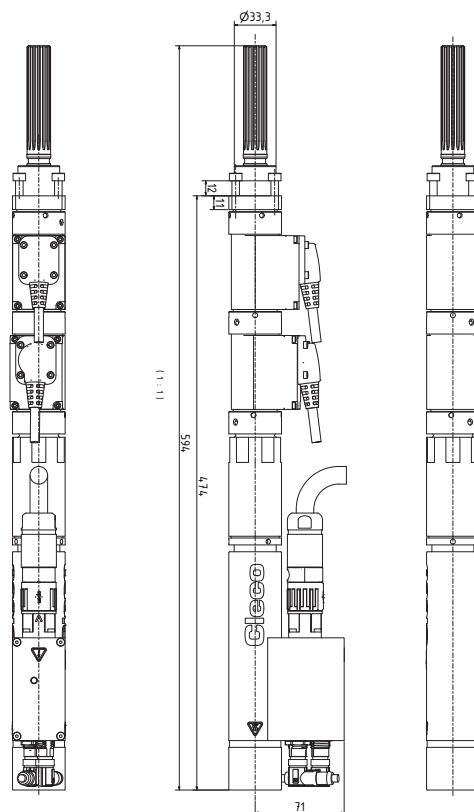

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B035A-2/1K1D-1ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 3.5 - 35

RALENTÍ rpm

1255

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308434

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.1 kg / 9.04 lb

LONGITUD 476 mm / 18.74 in

Side to Center 43 mm / 1.69 in

Country of Origin: Germany




SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

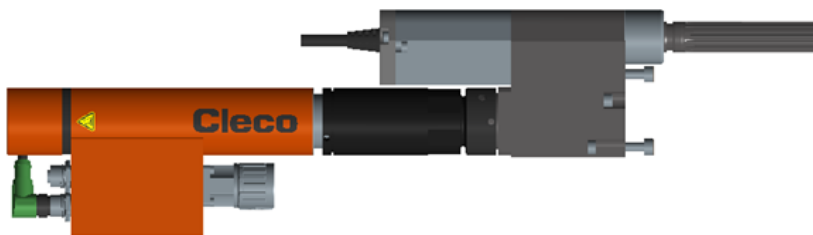

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B035A-1VK1D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 3.5 - 35

RALENTÍ rpm

1192

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308437

PESO & DIMENSIONES

PESO	4.0 kg / 8.82 lb
LONGITUD	384 mm / 15.12 in
Side to Center	35 mm / 1.38 in
Country of Origin:	Germany








1BD35T10-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :1

3.5 - 35 Nm TORQUE

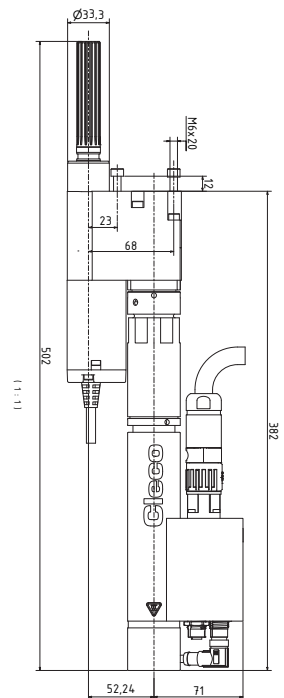

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

1BD35T20-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD



TAMAÑO :1

3.5 - 35 Nm TORQUE

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

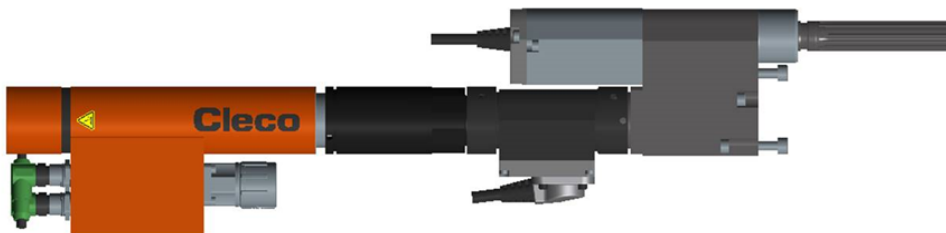

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B035A-1K1D-1VK1D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 3.5 - 35

RALENTÍ rpm

1192

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE


922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308437

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.6 kg / 10.14 lb
LONGITUD 464 mm / 18.27 in
Side to Center 35 mm / 1.38 in
Country of Origin: Germany

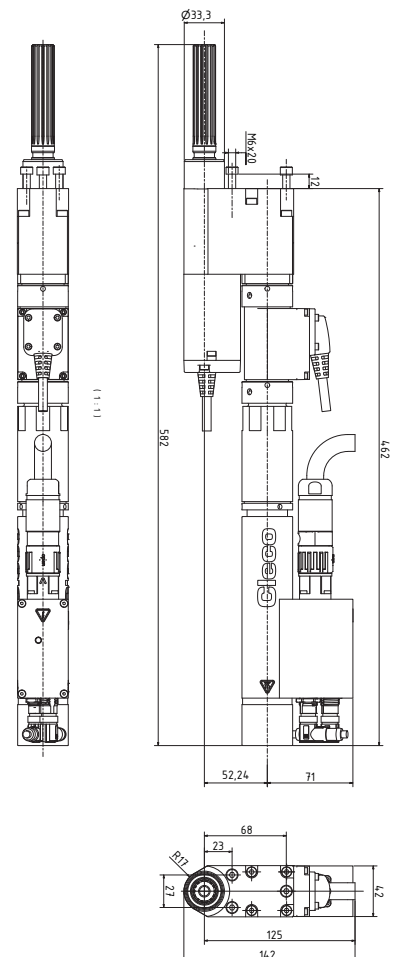

Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B035A-1WK1D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 3.5 - 35

RALENTÍ rpm

1176

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929041

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.4 kg / 9.70 lb
LONGITUD 427 mm / 16.81 in
Side to Center 52 mm / 2.05 in
Country of Origin: Germany






1BD35T1A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :1

3.5 - 35 Nm TORQUE

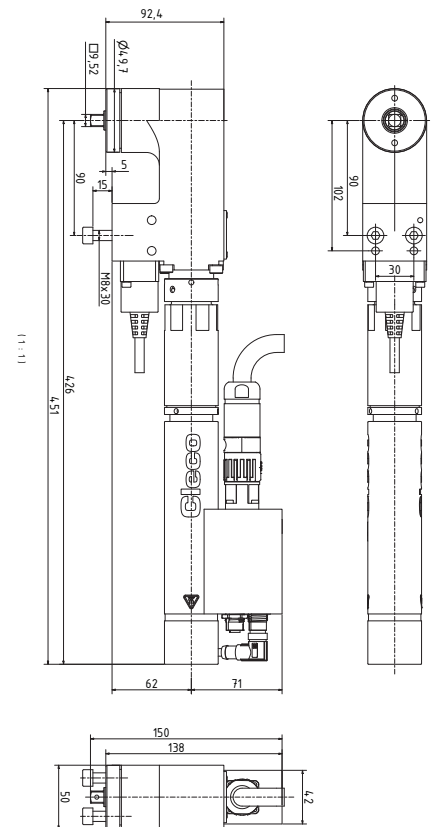


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

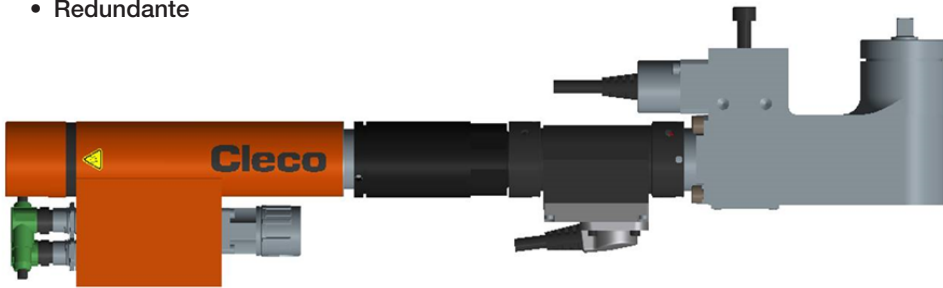

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B035A-1K1D-1WK1D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 3.5 - 35

RALENTÍ rpm

1176

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929041

PESO & DIMENSIONES

PESO 5.0 kg / 11.03 lb
LONGITUD 507 mm / 19.96 in
Side to Center 52 mm / 2.05 in
Country of Origin: Germany




1BD35T2A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :1

3.5 - 35 Nm TORQUE

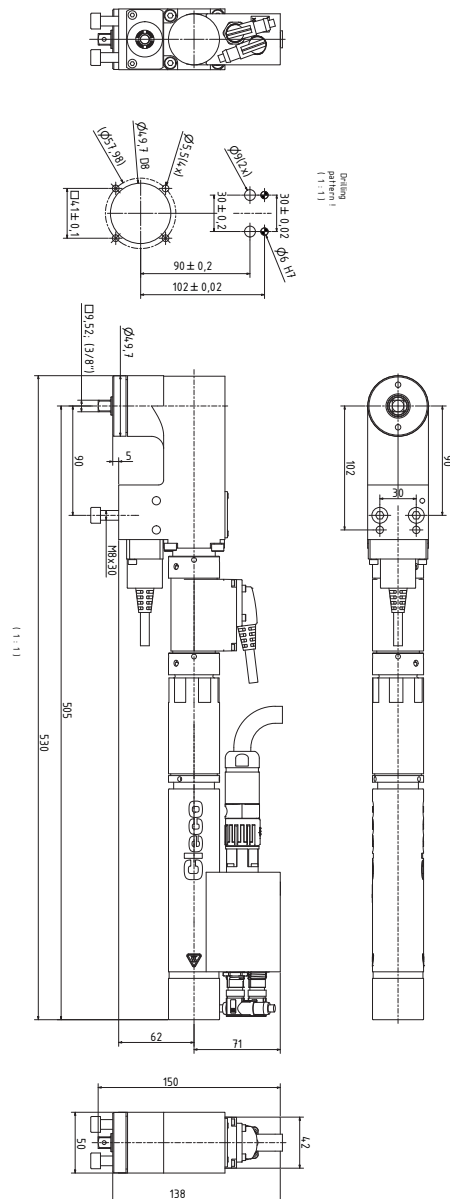


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

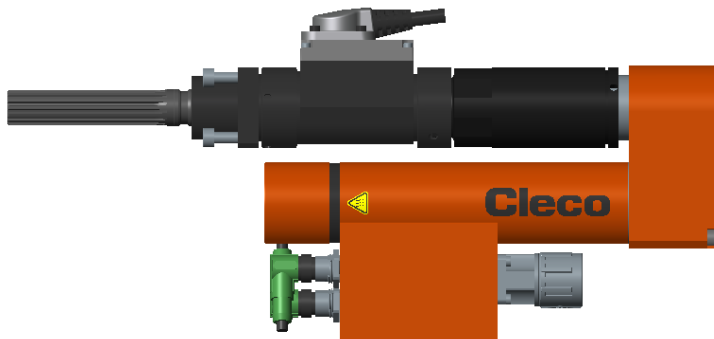

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B035A-1K1D-1ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 3.5 - 35

RALENTÍ rpm

1255

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308434

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.0 kg / 8.82 lb
LONGITUD 251 mm / 9.88 in
Side to Center 43 mm / 1.69 in
Country of Origin: Germany




1BDU35T1S-A

TRANSMISIÓN RECTA, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :1

3.5 - 35 Nm TORQUE

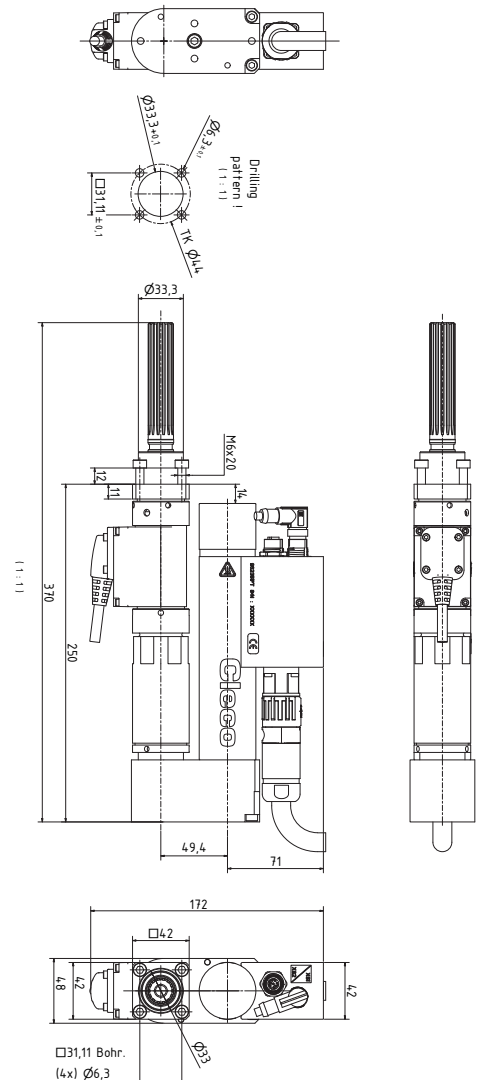


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

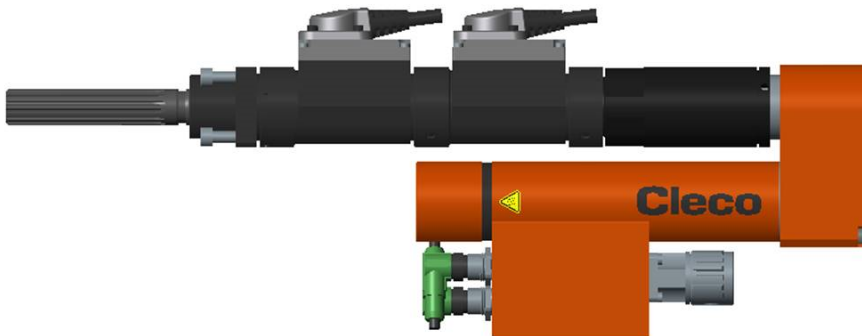

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B035A-2/1K1D-1ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 3.5 - 35

RALENTÍ rpm

1255

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308434

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.6 kg / 10.14 lb
LONGITUD 331 mm / 13.03 in
Side to Center 43 mm / 1.69 in
Country of Origin: Germany




1BDU35T2S-A

TRANSMISIÓN RECTA, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :1

3.5 - 35 Nm TORQUE

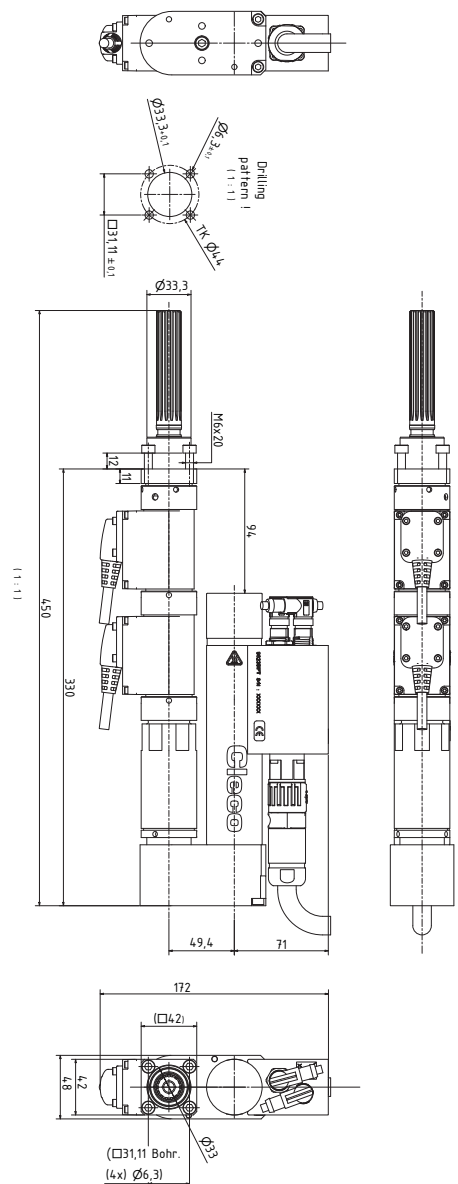


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

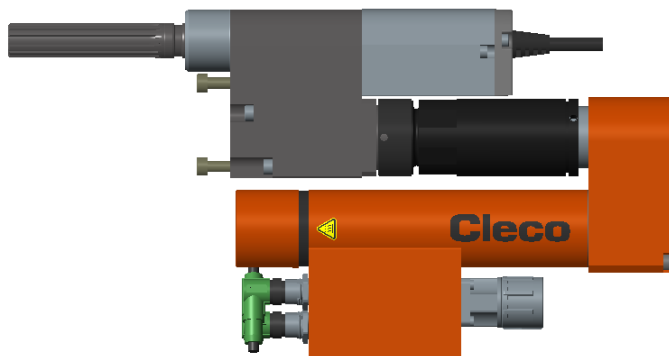

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B035A-1VK1D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 3.5 - 35

RALENTÍ rpm

1192

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308437

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.5 kg / 9.92 lb
 LONGITUD 239 mm / 9.41 in
 Side to Center 35 mm / 1.38 in
 Country of Origin: Germany







1BDU35T10-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :1

3.5 - 35 Nm TORQUE

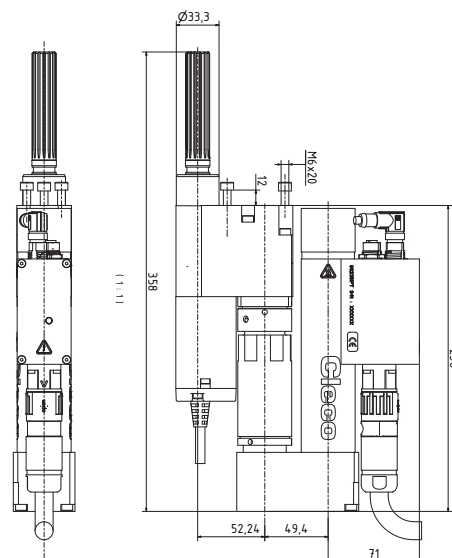


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

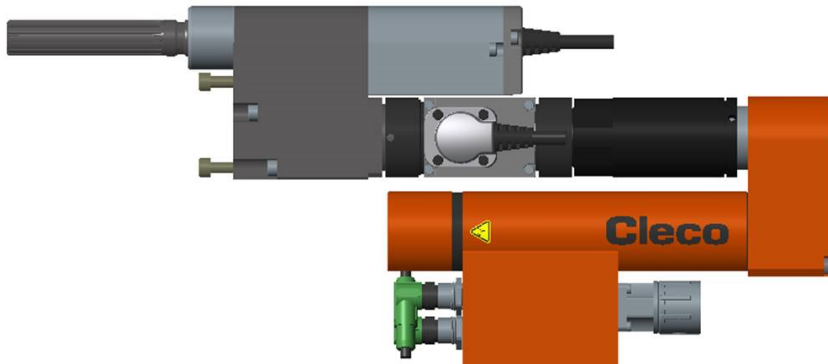

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B035A-1K1D-1VK1D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 3.5 - 35

RALENTÍ rpm

1192

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308437

PESO & DIMENSIONES

PESO 5.1 kg / 11.25 lb
LONGITUD 319 mm / 12.56 in
Side to Center 35 mm / 1.38 in
Country of Origin: Germany








1BDU35T20-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :1

3.5 - 35 Nm TORQUE

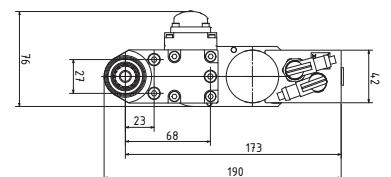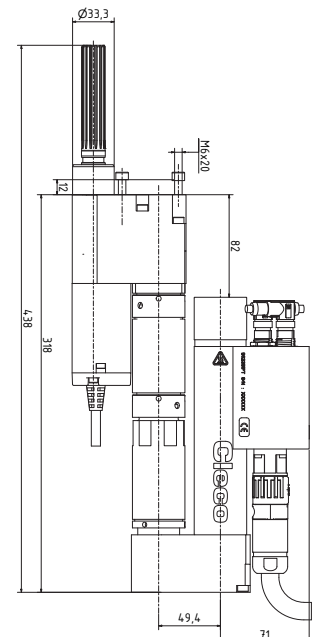


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

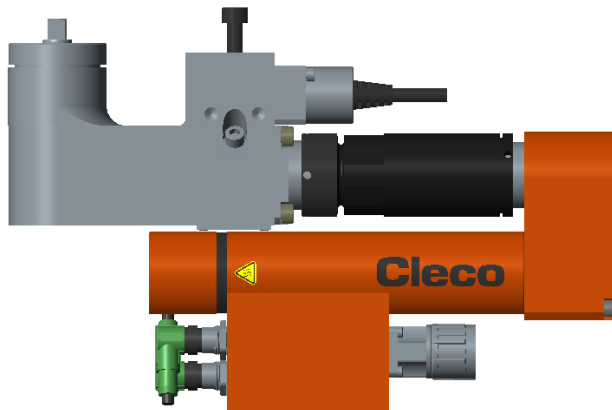

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B035A-1WK1D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 3.5 - 35

RALENTÍ rpm

1176

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929041

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.9 kg / 10.80 lb
LONGITUD 282 mm / 11.10 in
Side to Center 52 mm / 2.05 in
Country of Origin: Germany









1BDU35T1A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :1

3.5 - 35 Nm TORQUE

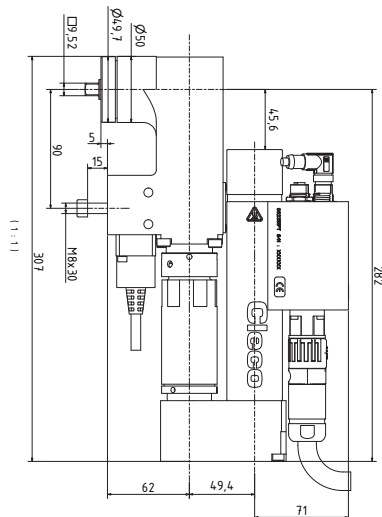


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

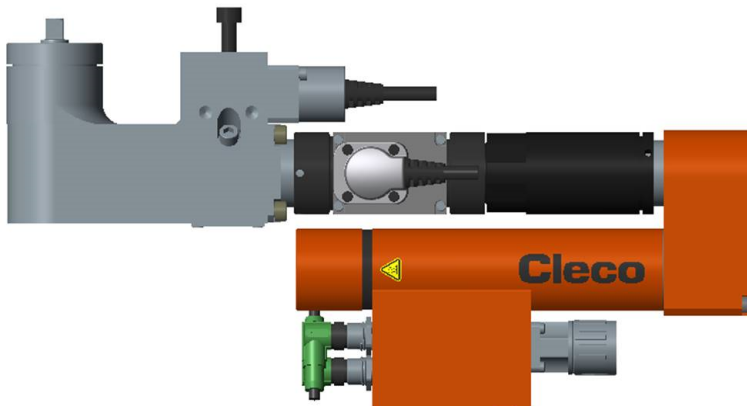

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B035A-1K1D-1WK1D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 3.5 - 35

RALENTÍ rpm

1176

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929041

PESO & DIMENSIONES

PESO 5.5 kg / 12.13 lb
 LONGITUD 362 mm / 14.25 in
 Side to Center 52 mm / 2.05 in
 Country of Origin: Germany









1BDU35T2A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :1

3.5 - 35 Nm TORQUE

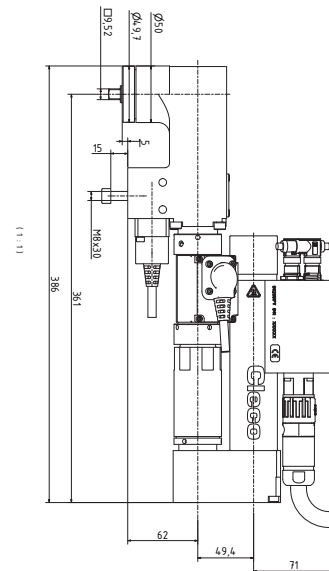

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

1BD53T1S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD







TAMAÑO :1

5.3 - 53 Nm TORQUE

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

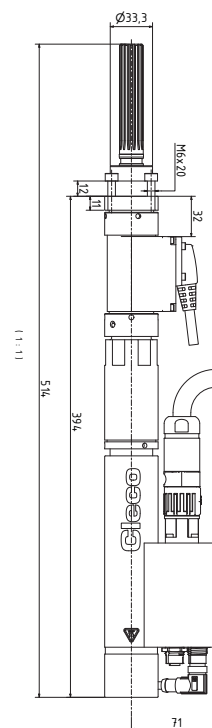

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B060A-1K2D-1ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 5.3 - 53

RALENTÍ rpm

737

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308434

PESO & DIMENSIONES

PESO 3.5 kg / 7.72 lb

LONGITUD 396 mm / 15.59 in

Side to Center 43 mm / 1.69 in

Country of Origin: Germany



SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante



ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B060A-2/1K2D-1ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 5.3 - 53

RALENTÍ rpm

737

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308434

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.1 kg / 9.04 lb
LONGITUD 476 mm / 18.74 in
Side to Center 43 mm / 1.69 in
Country of Origin: Germany




1BD53T2S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR DOBLE



MODELO: BD

TAMAÑO :1

5.3 - 53 Nm TORQUE



Drilling
pattern 1

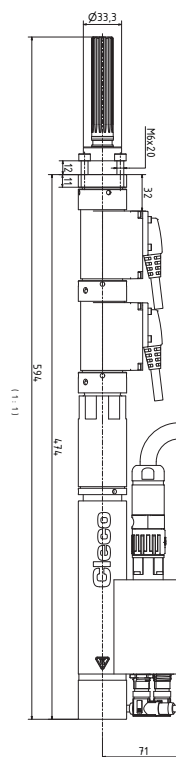

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

1BD53T10-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD




TAMAÑO :1

5.3 - 53 Nm TORQUE

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

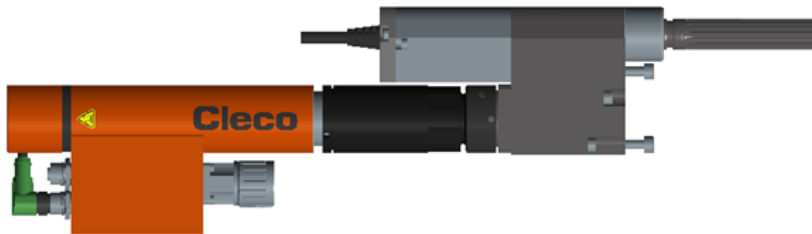

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B060A-1VK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 5.3 - 53

RALENTÍ rpm

700

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE




922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308437

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.0 kg / 8.82 lb
LONGITUD 384 mm / 15.12 in
Side to Center 35 mm / 1.38 in
Country of Origin: Germany

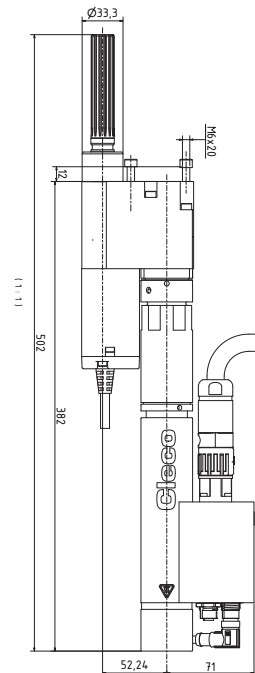

Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

1BD53T20-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD




TAMAÑO :1

5.3 - 53 Nm TORQUE

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

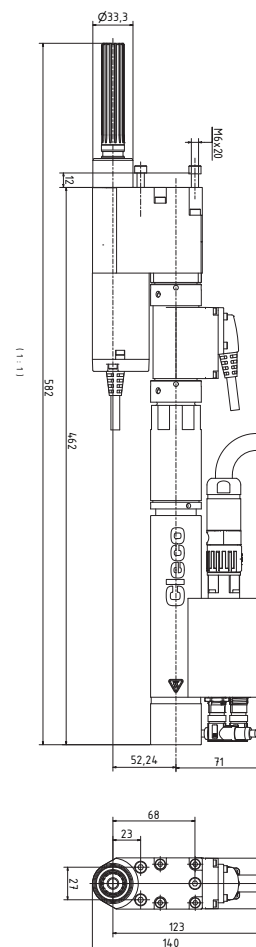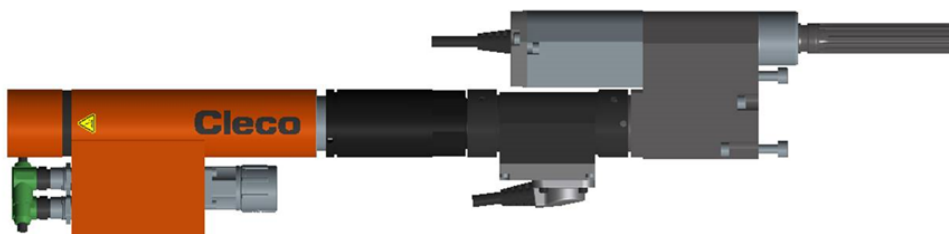

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B060A-1K2D-1VK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 5.3 - 53

RALENTÍ rpm

700

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308437

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.6 kg / 10.14 lb
LONGITUD 464 mm / 18.27 in
Side to Center 35 mm / 1.38 in
Country of Origin: Germany



Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

1BD53T1A-A TRANSMISIÓN ANGULAR, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD






TAMAÑO :1

5.3 - 53 Nm TORQUE

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

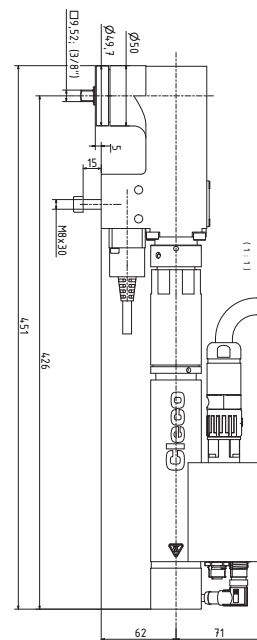

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B060A-1WK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 5.3 - 53

RALENTÍ rpm

691

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929041

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.4 kg / 9.70 lb
LONGITUD 427 mm / 16.81 in
Side to Center 52 mm / 2.05 in
Country of Origin: Germany



Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

1BD53T2A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD








TAMAÑO :1

5.3 - 53 Nm TORQUE

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

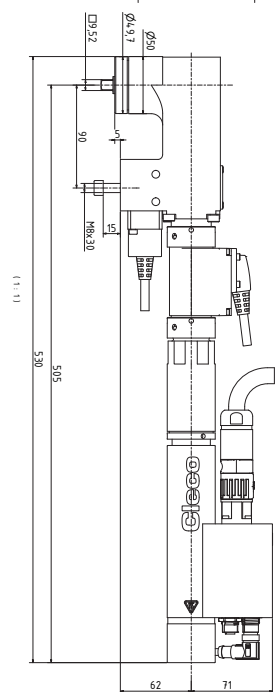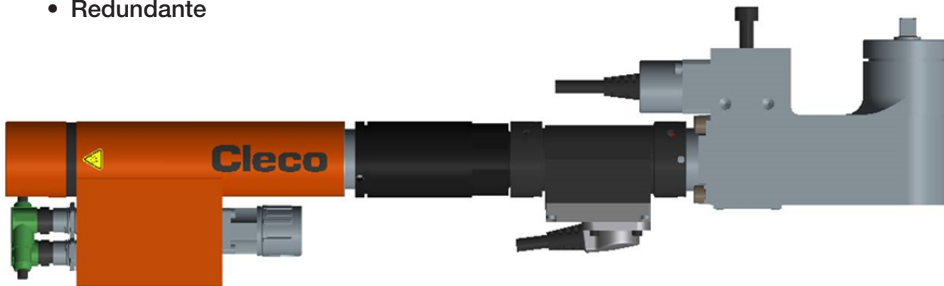

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BD-1B060A-1K2D-1WK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 5.3 - 53

RALENTÍ rpm

691

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929041

PESO & DIMENSIONES

PESO 5.0 kg / 11.03 lb
LONGITUD 507 mm / 19.96 in
Side to Center 52 mm / 2.05 in
Country of Origin: Germany



Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

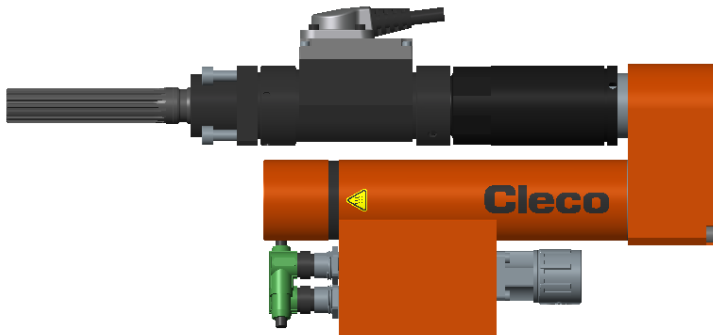

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B060A-1K2D-1ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 5.3 - 53

RALENTÍ rpm

737

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308434

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.0 kg / 8.82 lb
LONGITUD 251 mm / 9.88 in
Side to Center 43 mm / 1.69 in
Country of Origin: Germany








1BDU53T1S-A

TRANSMISIÓN RECTA, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :1

5.3 - 53 Nm TORQUE

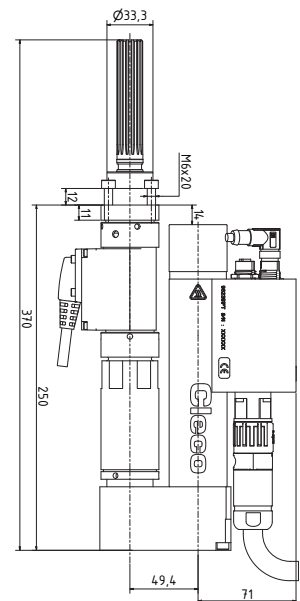


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

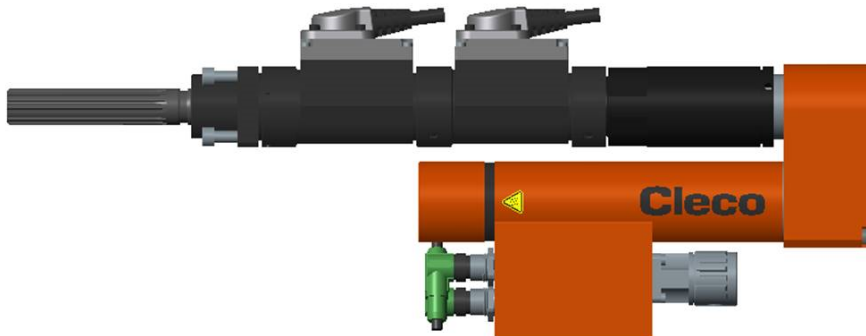

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B060A-2/1K2D-1ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 5.3 - 53

RALENTÍ rpm

737

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308434

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.6 kg / 10.14 lb
LONGITUD 331 mm / 13.03 in
Side to Center 43 mm / 1.69 in
Country of Origin: Germany








1BDU53T2S-A

TRANSMISIÓN RECTA, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :1

5.3 - 53 Nm TORQUE

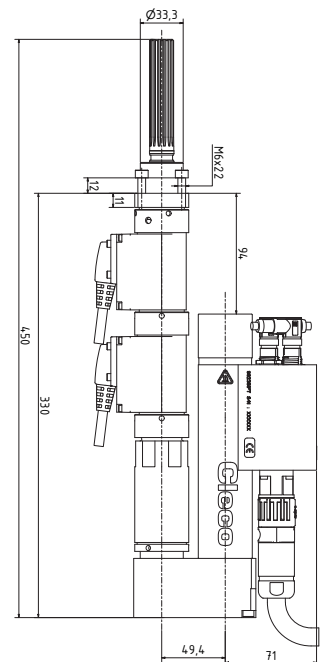


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

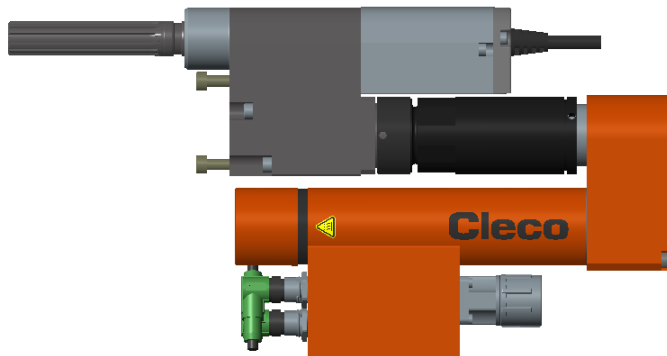

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B060A-1VK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 5.3 - 53

RALENTÍ rpm

700

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308437

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.5 kg / 9.92 lb
LONGITUD 239 mm / 9.41 in
Side to Center 35 mm / 1.38 in
Country of Origin: Germany








1BDU53T10-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :1

5.3 - 53 Nm TORQUE

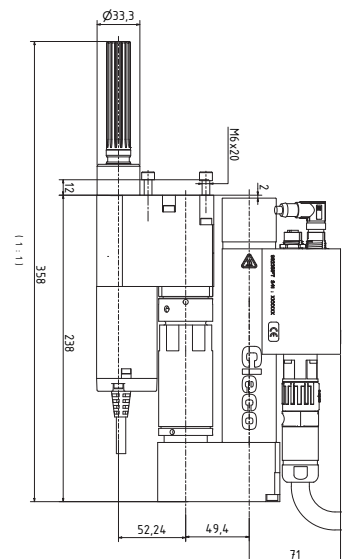


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

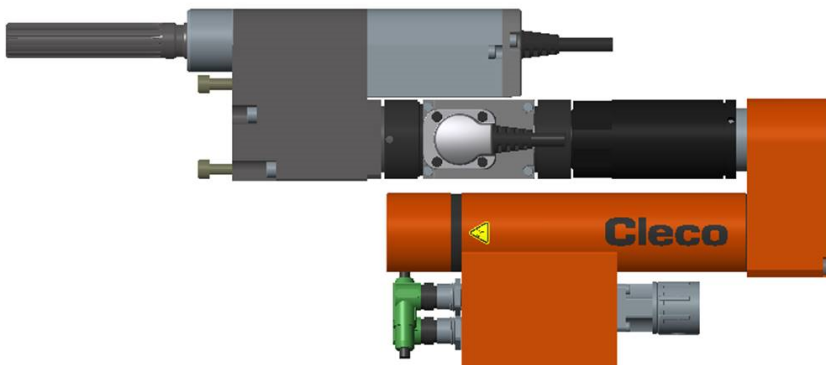

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B060A-1K2D-1VK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 5.3 - 53

RALENTÍ rpm

700

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

922325PT

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308437

PESO & DIMENSIONES

PESO 5.1 kg / 11.25 lb
LONGITUD 319 mm / 12.56 in
Side to Center 35 mm / 1.38 in
Country of Origin: Germany








1BDU53T20-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :1

5.3 - 53 Nm TORQUE

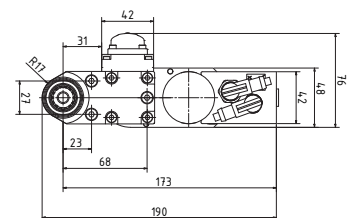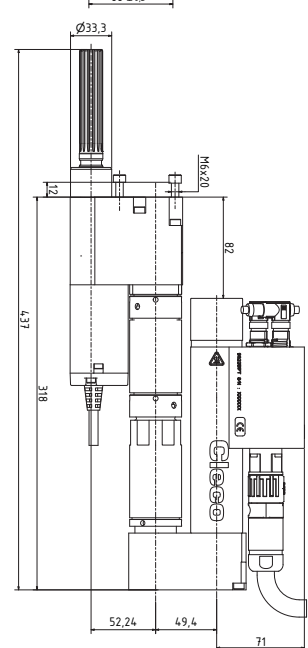


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

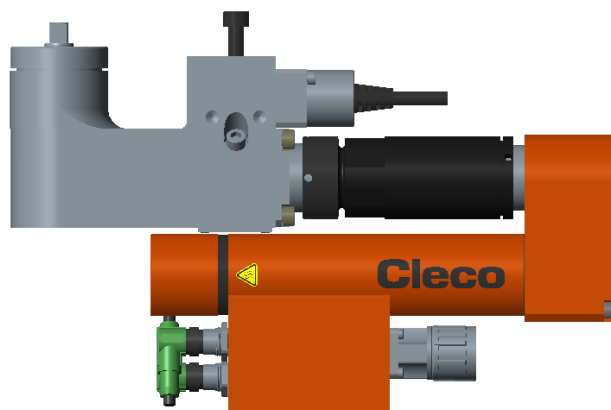

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B060A-1WK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 5.3 - 53

RALENTÍ rpm

691

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929041

PESO & DIMENSIONES

PESO 4.9 kg / 10.80 lb
LONGITUD 282 mm / 11.10 in
Side to Center 52 mm / 2.05 in
Country of Origin: Germany








1BDU53T1A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :1

5.3 - 53 Nm TORQUE

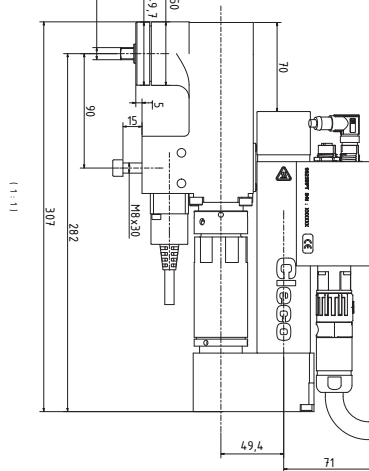


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54
- Redundante

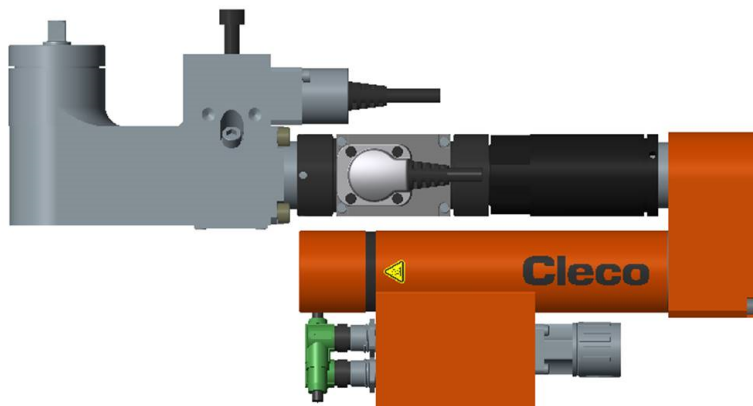

ESPECIFICACIONES

TIPO

1BDU-1B060A-1K2D-1WK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 5.3 - 53

RALENTÍ rpm

691

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929041

PESO & DIMENSIONES

PESO 5.5 kg / 12.13 lb
LONGITUD 362 mm / 14.25 in
Side to Center 52 mm / 2.05 in
Country of Origin: Germany



1BDU53T2A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :1

5.3 - 53 Nm TORQUE

