

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54



TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B012A-1K3D-1ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 2 - 12

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

3317

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308434

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 3.5 kg / 7.72 lb
LÄNGE 396 mm / 15.59 in
ACHSABSTAND 43 mm / 1.69 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BD12T1S-A





EINBAUSCHRAUBER

GERADER ABTRIEB, 1 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

2-12 Nm DREHMOMENT

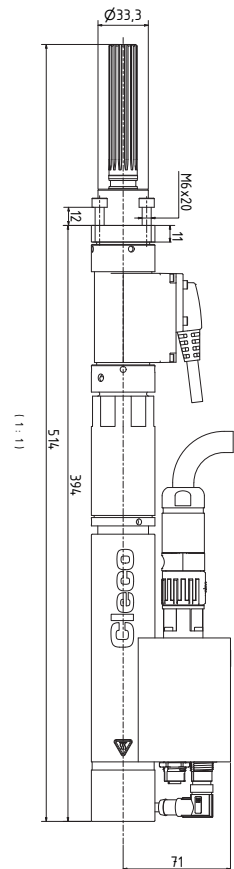

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant



TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B012A-2/1K3D-1ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 2 - 12

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

3317

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308434

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.1 kg / 9.04 lb
LÄNGE 476 mm / 18.74 in
ACHSABSTAND 43 mm / 1.69 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BD12T2S-A




EINBAUSCHRAUBER

GERADER ABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE: 1

2-12 Nm DREHMOMENT

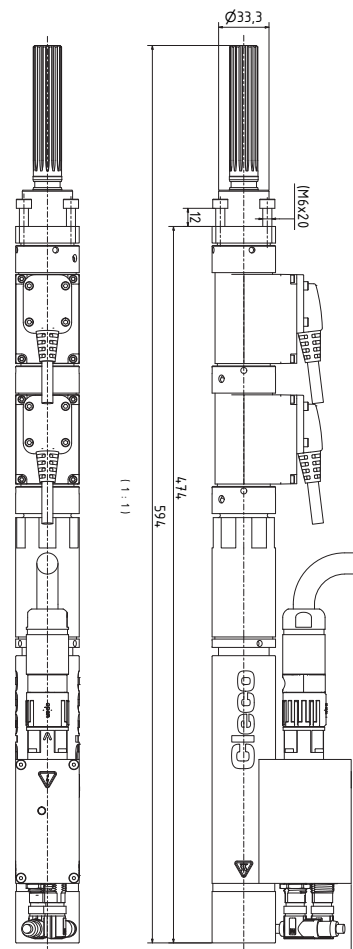

Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54

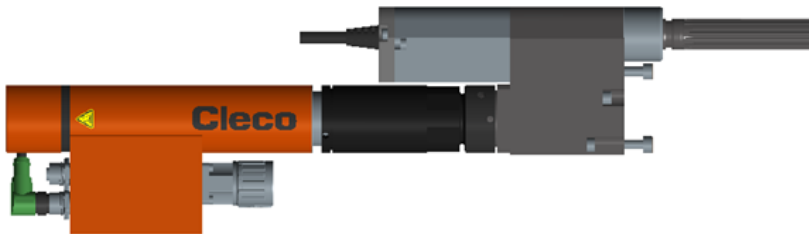


1BD12T10-A EINBAUSCHRAUBER VERSETZTER ABTRIEB, 1 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE: 1

2-12 Nm DREHMOMENT



TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B012A-1VK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 2 - 12

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

3151

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF


922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308434

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.0 kg / 8.82 lb
LÄNGE 384 mm / 15.12 in
ACHSABSTAND 35 mm / 1.38 in
URSPRUNGSLAND Germany

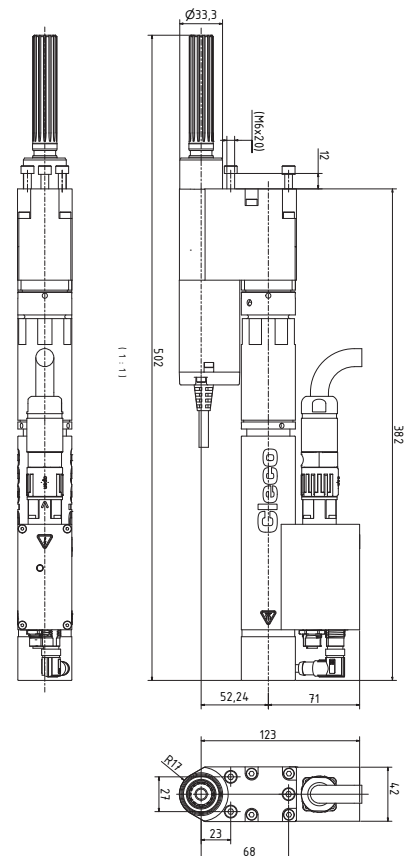

Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

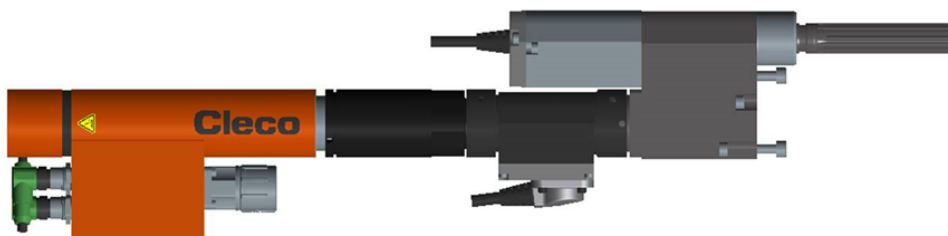

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B012A-1K3D-1VK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 2 - 12

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

3151

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308437

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.6 kg / 10.14 lb
LÄNGE 464 mm / 18.27 in
ACHSABSTAND 35 mm / 1.38 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BD12T20-A



EINBAUSCHRAUBER

VERSETZTER ABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE: 1

2-12 Nm DREHMOMENT

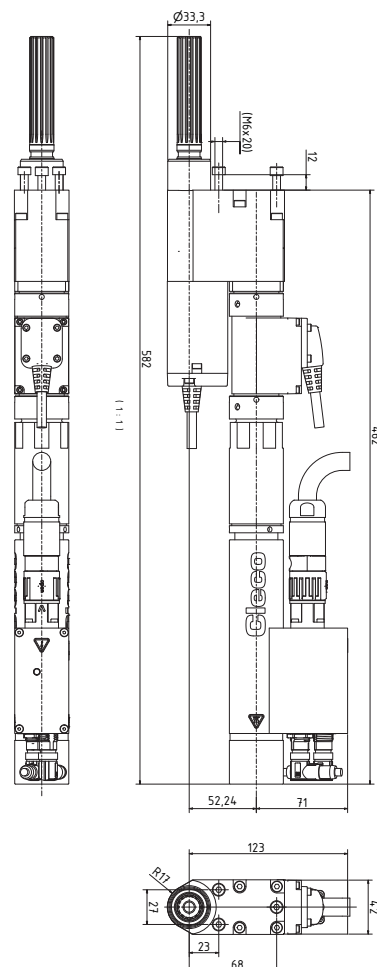

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54



TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B012A-1WK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 2 - 12

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

3110

FEDERWEG mm

25

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

--

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

929041

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.4 kg / 9.70 lb
LÄNGE 427 mm / 16.81 in
ACHSABSTAND 52 mm / 2.05 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BD12T1A-A




EINBAUSCHRAUBER

WINKELABTRIEB, 1 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

2-12 Nm DREHMOMENT

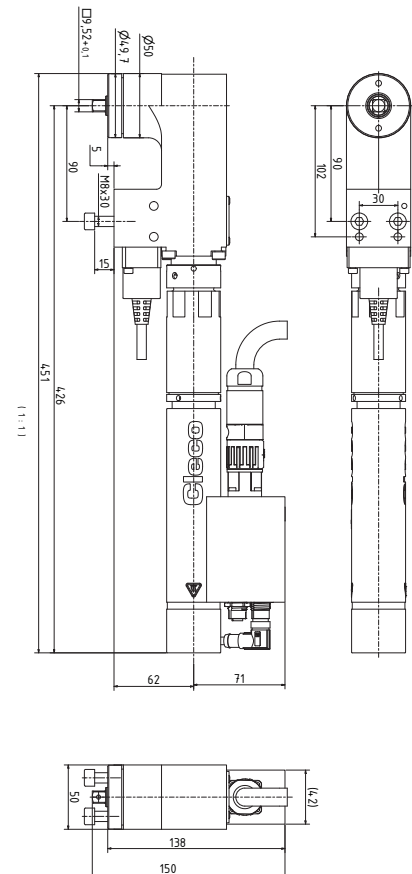


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

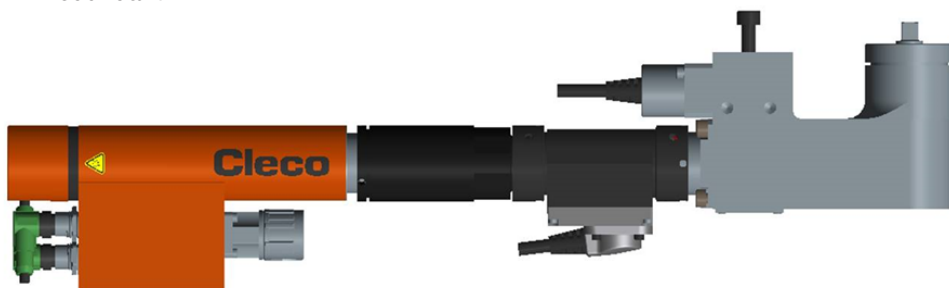

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B012A-1K3D-1WK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 2 - 12

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

3110

FEDERWEG mm

25

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF

—

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

929041


GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 5.0 kg / 11.03 lb

LÄNGE 507 mm / 19.96 in

ACHSABSTAND 52 mm / 2.05 in

URSPRUNGSLAND Germany

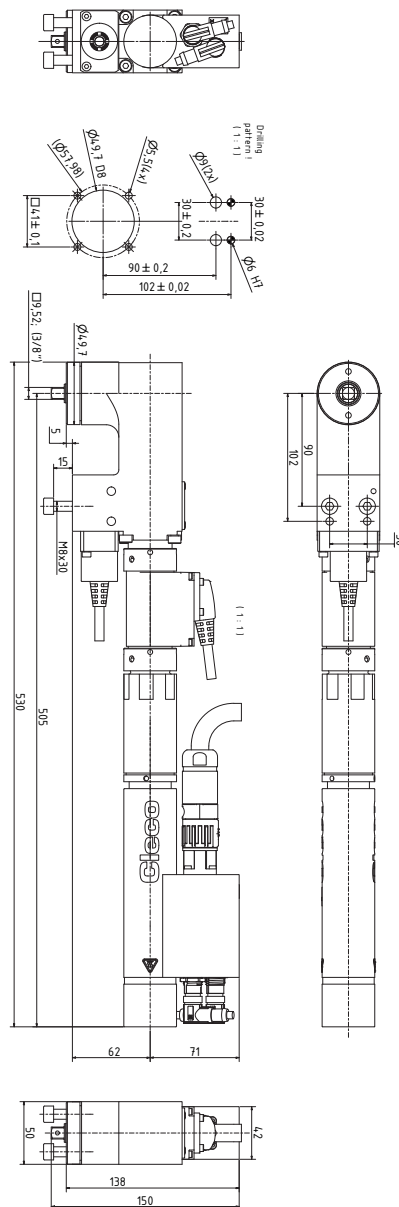

MODELL: BD

GRÖSSE:1

2-12 Nm DREHMOMENT

1BD12T2A-A

EINBAUSCHRAUBER

WINKELABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEMER


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54

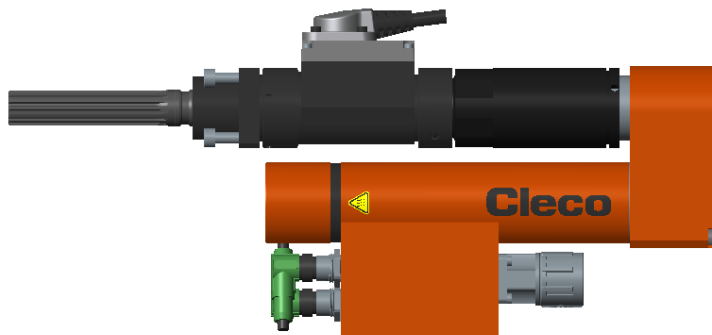

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B012A-1K3D-1ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 2 - 12

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

3317

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308434

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.0 kg / 8.82 lb
LÄNGE 251 mm / 9.88 in
ACHSABSTAND 43 mm / 1.69 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU12T1S-A

EINBAUSCHRAUBER





GERADER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,

1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

2-12 Nm DREHMOMENT

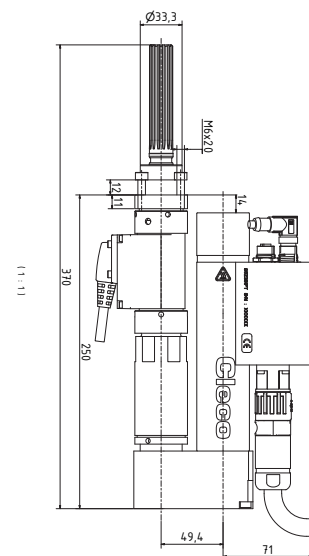


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

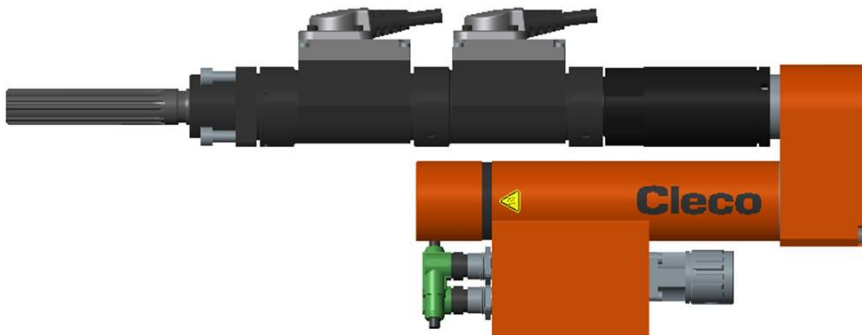

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B012A-2/1K3D-1ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 2 - 12

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

3317

FEDERWEG mm

50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308434

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.6 kg / 10.14 lb

LÄNGE 331 mm / 13.03 in

ACHSABSTAND 43 mm / 1.69 in

URSPRUNGSLAND Germany



1BDU12T2S-A

EINBAUSCHRAUBER





GERADER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,

2 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

2-12 Nm DREHMOMENT

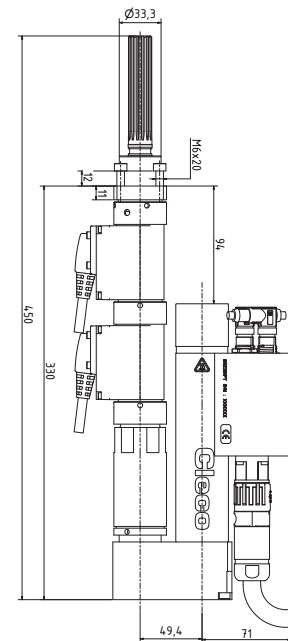


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54

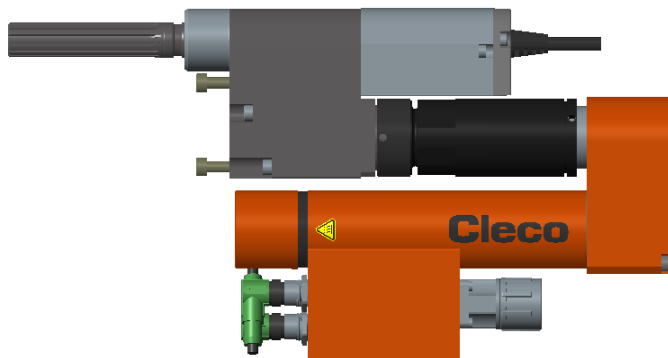

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B012A-1VK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 2 - 12

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

3151

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308437

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.5 kg / 9.92 lb
LÄNGE 239 mm / 9.41 in
ACHSABSTAND 35 mm / 1.38 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU12T10-A

EINBAUSCHRAUBER






VERSETZTER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,

1 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

2-12 Nm DREHMOMENT

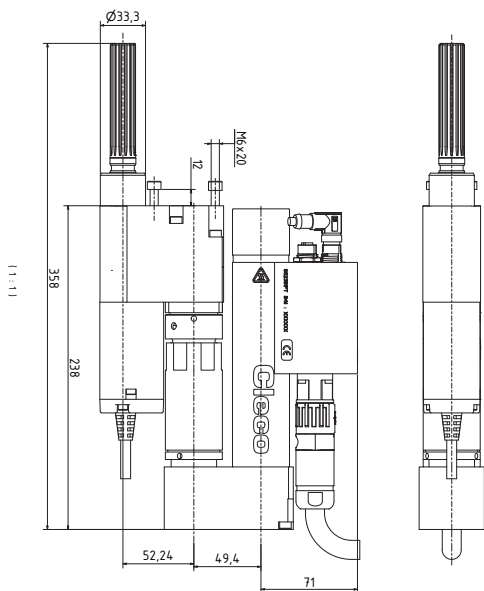


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

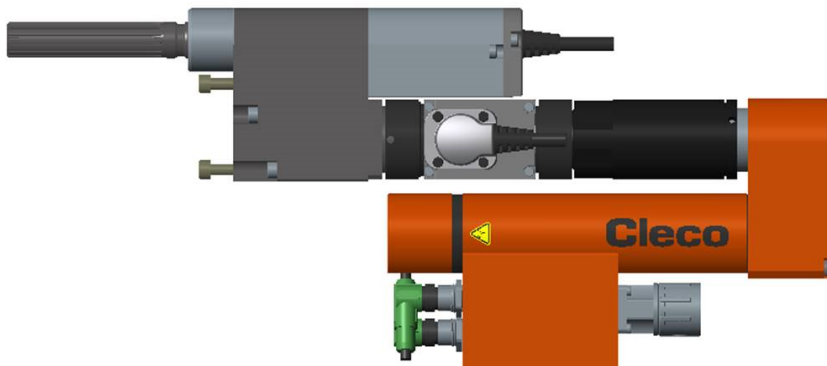

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B012A-1K3D-1VK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 2 - 12

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

3151

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308437

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 5.1 kg / 11.25 lb
LÄNGE 319 mm / 12.56 in
ACHSABSTAND 35 mm / 1.38 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU12T20-A

EINBAUSCHRAUBER





VERSETZTER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,

2 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

2-12 Nm DREHMOMENT

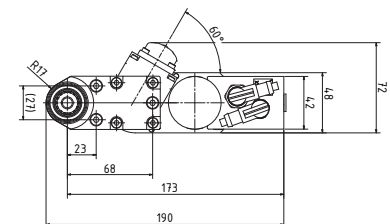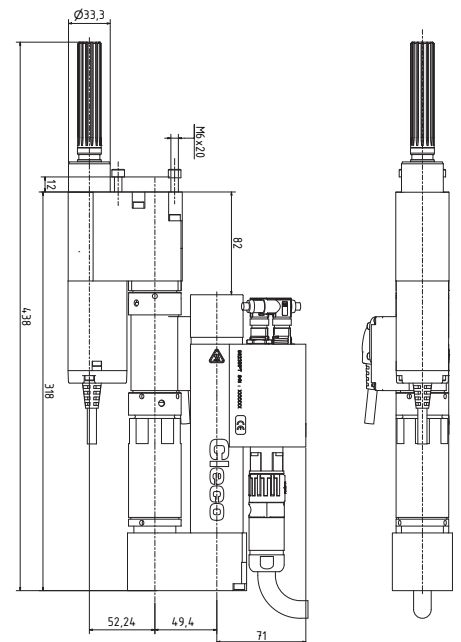


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54

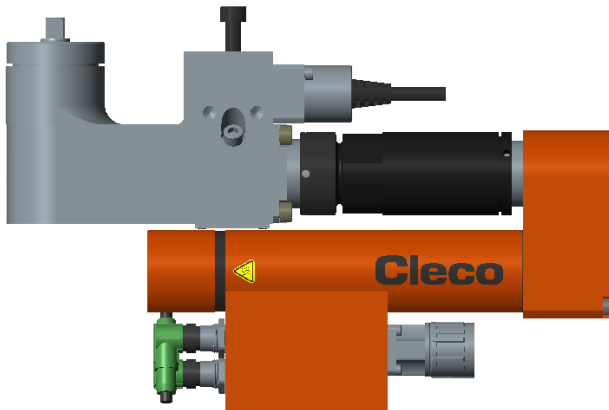

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B012A-1WK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 2 - 12

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

3110

FEDERWEG mm

25

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

--

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

929041

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.9 kg / 10.80 lb
LÄNGE 282 mm / 11.10 in
ACHSABSTAND 52 mm / 2.05 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU12T1A-A






EINBAUSCHRAUBER

WINKELABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE, 1 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

2-12 Nm DREHMOMENT

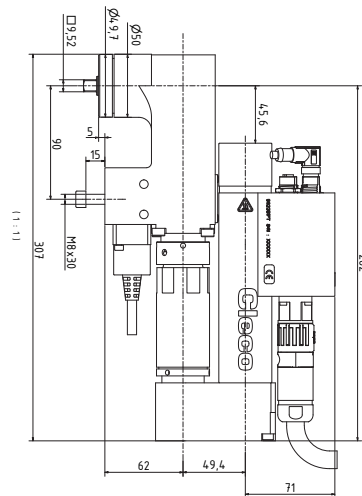


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

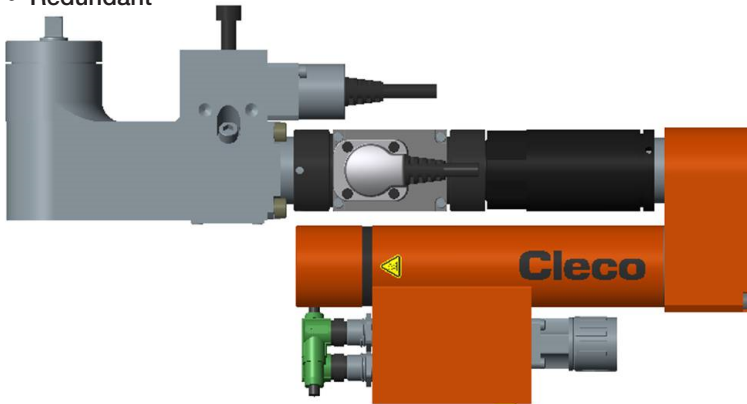

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B012A-1K3D-1WK3D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 2 - 12

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

3110

FEDERWEG mm

25

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

--

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

929041

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 5.5 kg / 12.13 lb
LÄNGE 362 mm / 14.25 in
ACHSABSTAND 52 mm / 2.05 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU12T2A-A







EINBAUSCHRAUBER

WINKELABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE, 2 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

2-12 Nm DREHMOMENT

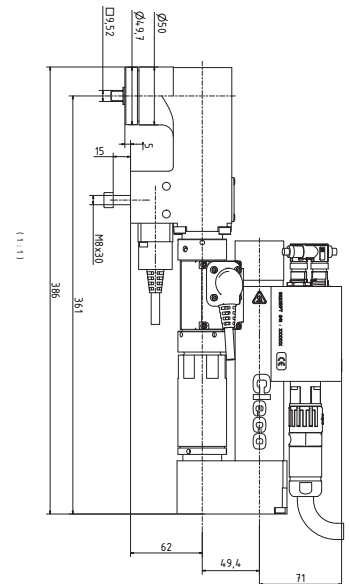

1BD35T1S-A

EINBAUSCHRAUBER

GERADER ABTRIEB, 1 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

3.5 - 35 Nm DREHMOMENT





Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54

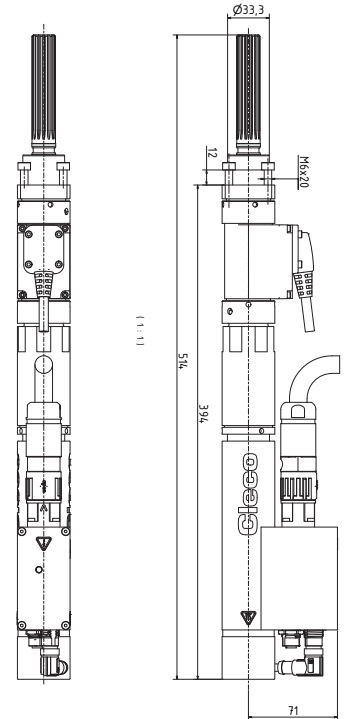

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B035A-1K1D-1ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 3.5 - 35

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

1255

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308434

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 3.5 kg / 7.72 lb
LÄNGE 396 mm / 15.59 in
ACHSABSTAND 43 mm / 1.69 in
URSPRUNGSLAND Germany



Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

1BD35T2S-A

EINBAUSCHRAUBER

GERADER ABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEMER

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MODELL: BD


GRÖSSE: 1

3.5 - 35 Nm DREHMOMENT

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant



TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B035A-2/1K1D-1ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 3.5 - 35

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

1255

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF


922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308434

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.1 kg / 9.04 lb
LÄNGE 476 mm / 18.74 in
ACHSABSTAND 43 mm / 1.69 in
URSPRUNGSLAND Germany

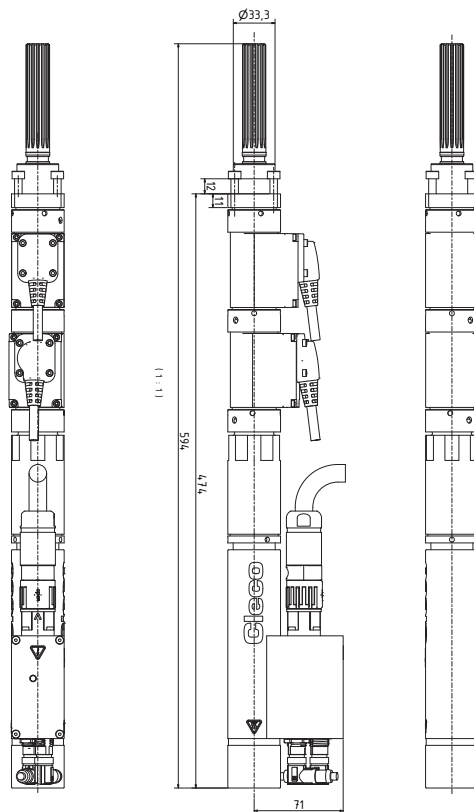

Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

1BD35T10-A

EINBAUSCHRAUBER

VERSETZTER ABTRIEB, 1 MESSWERTAUFNEMER

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MODELL: BD




GRÖSSE: 1

3.5 - 35 Nm DREHMOMENT

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54

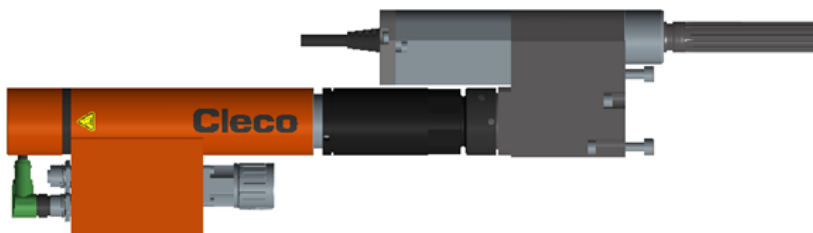

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B035A-1VK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 3.5 - 35

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

1192

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308437




GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.0 kg / 8.82 lb

LÄNGE 384 mm / 15.12 in

ACHSABSTAND 35 mm / 1.38 in

URSPRUNGSLAND Germany

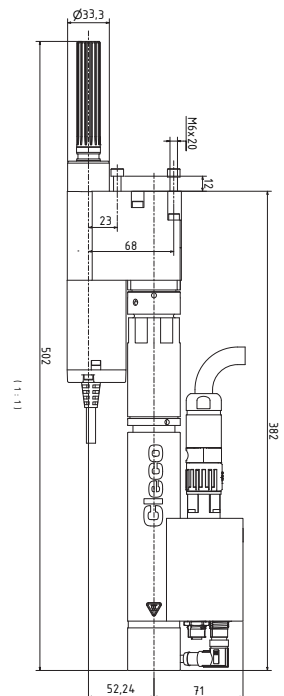

Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

1BD35T20-A

EINBAUSCHRAUBER

VERSETZTER ABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEMER

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MODELL: BD



GRÖSSE: 1

3.5 - 35 Nm DREHMOMENT

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

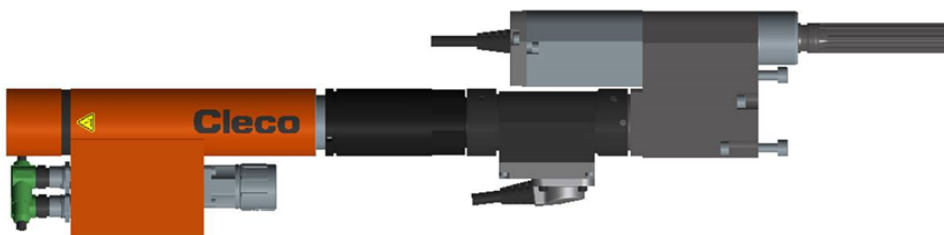

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B035A-1K1D-1VK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 3.5 - 35

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

1192

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF


922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308437

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.6 kg / 10.14 lb
LÄNGE 464 mm / 18.27 in
ACHSABSTAND 35 mm / 1.38 in
URSPRUNGSLAND Germany

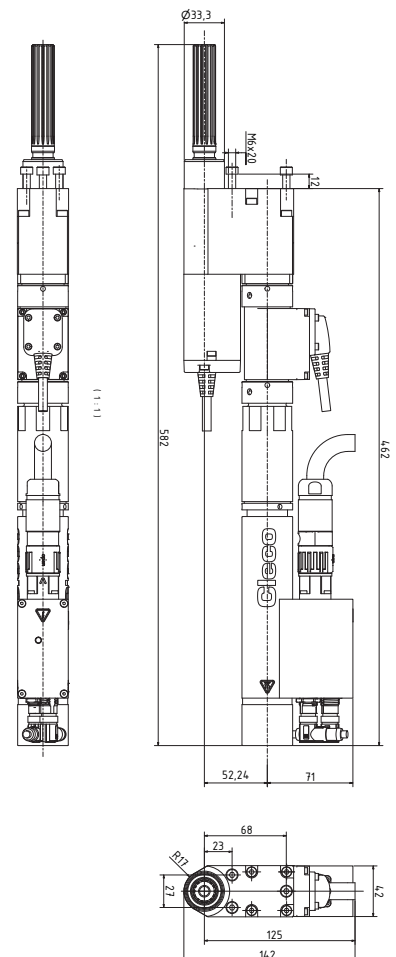

Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54



TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B035A-1WK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 3.5 - 35

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

1176

FEDERWEG mm

25

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

--

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

929041

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.4 kg / 9.70 lb
LÄNGE 427 mm / 16.81 in
ACHSABSTAND 52 mm / 2.05 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BD35T1A-A




EINBAUSCHRAUBER

WINKELABTRIEB, 1 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

3.5 - 35 Nm DREHMOMENT

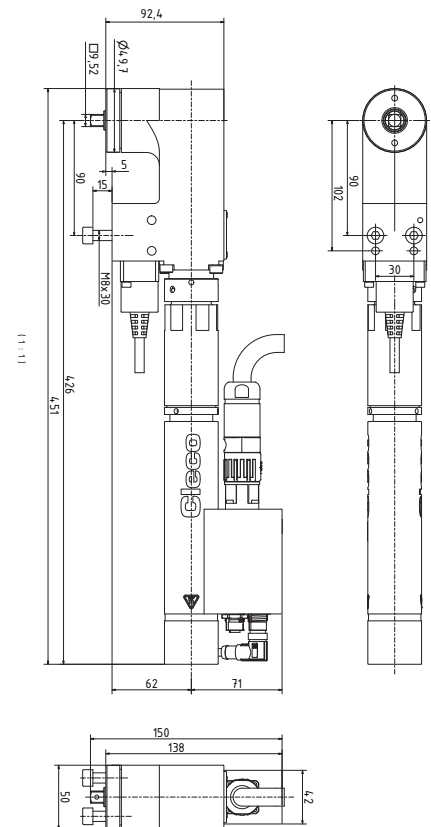


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

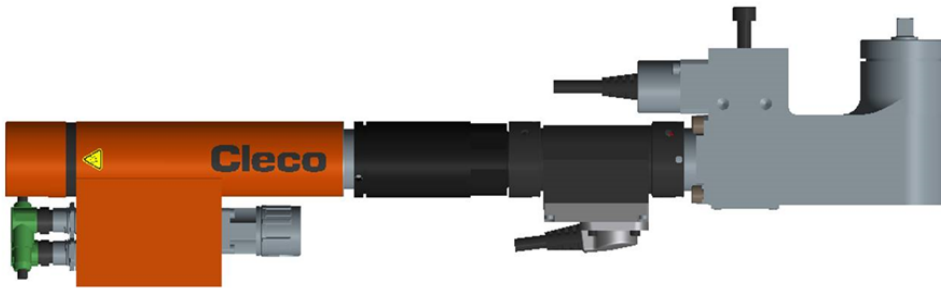

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B035A-1K1D-1WK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 3.5 - 35

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

1176

FEDERWEG mm

25

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

--

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

929041

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 5.0 kg / 11.03 lb
LÄNGE 507 mm / 19.96 in
ACHSABSTAND 52 mm / 2.05 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BD35T2A-A






EINBAUSCHRAUBER

WINKELABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE: 1

3.5 - 35 Nm DREHMOMENT

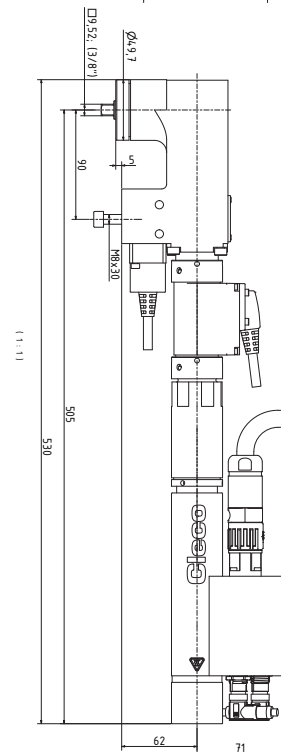


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54

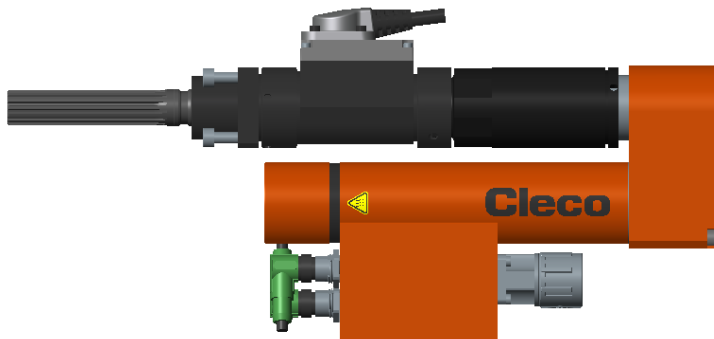

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B035A-1K1D-1ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 3.5 - 35

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

1255

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308434

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.0 kg / 8.82 lb
LÄNGE 251 mm / 9.88 in
ACHSABSTAND 43 mm / 1.69 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU35T1S-A

EINBAUSCHRAUBER


GERADER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,

1 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

3.5 - 35 Nm DREHMOMENT

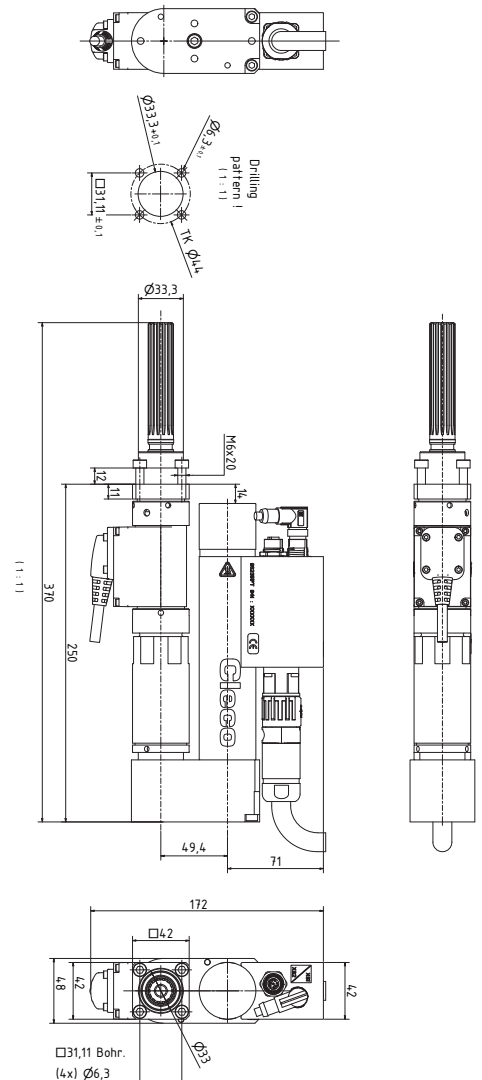


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

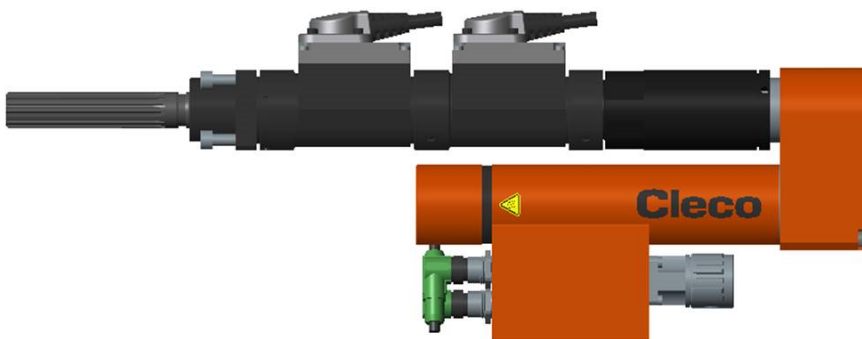

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B035A-2/1K1D-1ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 3.5 - 35

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

1255

FEDERWEG mm

50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308434

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.6 kg / 10.14 lb

LÄNGE 331 mm / 13.03 in

ACHSABSTAND 43 mm / 1.69 in

URSPRUNGSLAND Germany



1BDU35T2S-A

EINBAUSCHRAUBER


GERADER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,

2 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

3.5 - 35 Nm DREHMOMENT

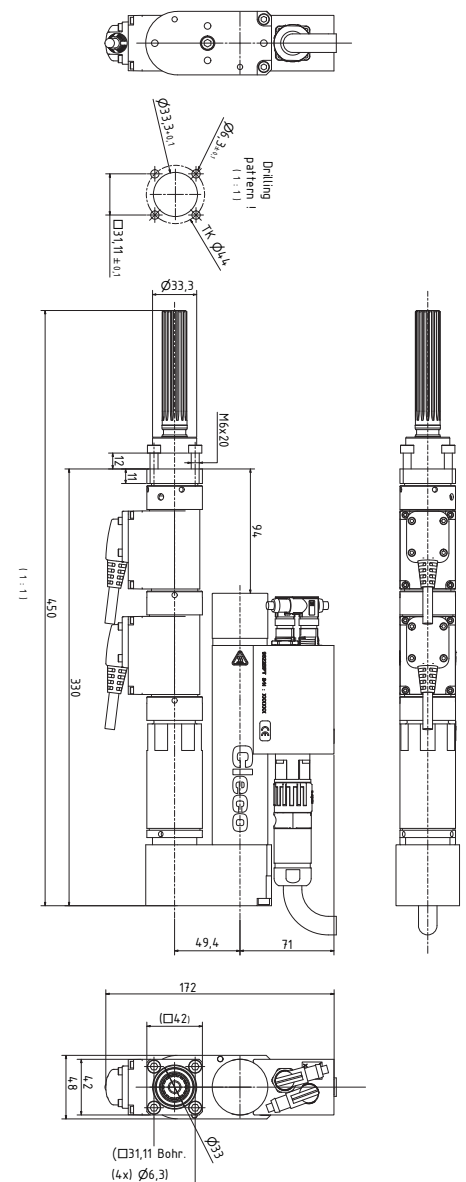


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54

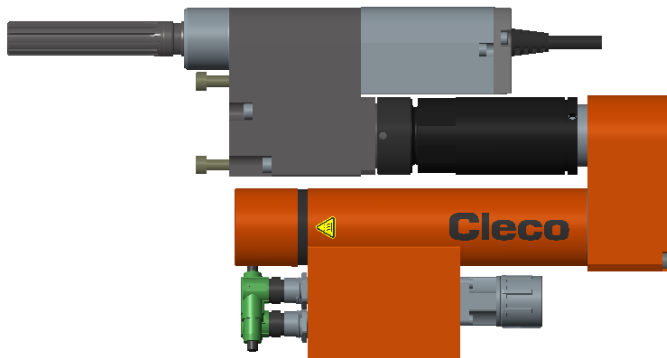

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B035A-1VK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 3.5 - 35

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

1192

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308437

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.5 kg / 9.92 lb
LÄNGE 239 mm / 9.41 in
ACHSABSTAND 35 mm / 1.38 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU35T10-A

EINBAUSCHRAUBER






VERSETZTER ABTRIEB, MOTOR-

UMLENKGETRIEBE, 1 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

3.5 - 35 Nm DREHMOMENT

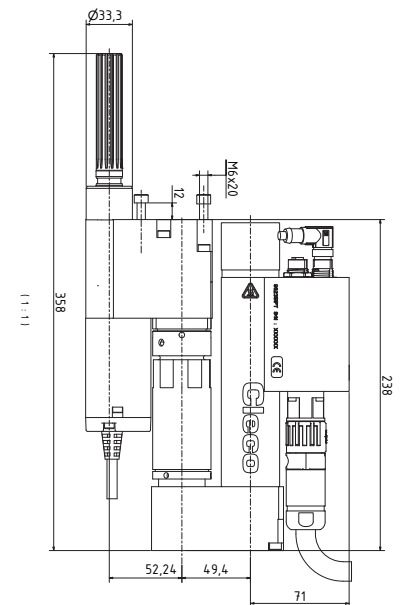


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

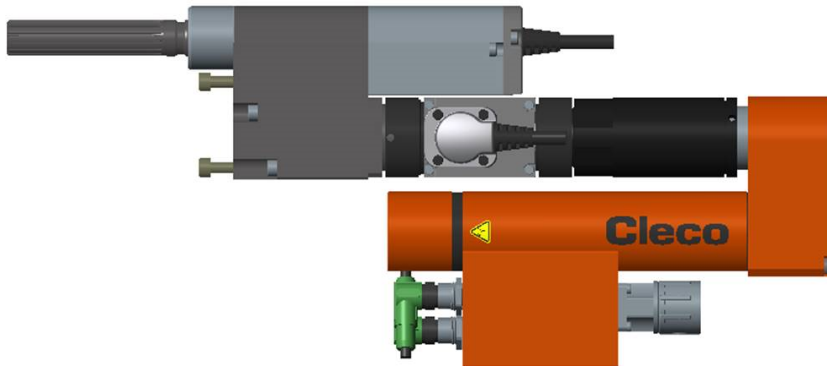

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B035A-1K1D-1VK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 3.5 - 35

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

1192

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308437

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 5.1 kg / 11.25 lb
LÄNGE 319 mm / 12.56 in
ACHSABSTAND 35 mm / 1.38 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU35T20-A

EINBAUSCHRAUBER






VERSETZTER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,

2 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

3.5 - 35 Nm DREHMOMENT

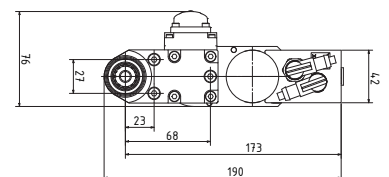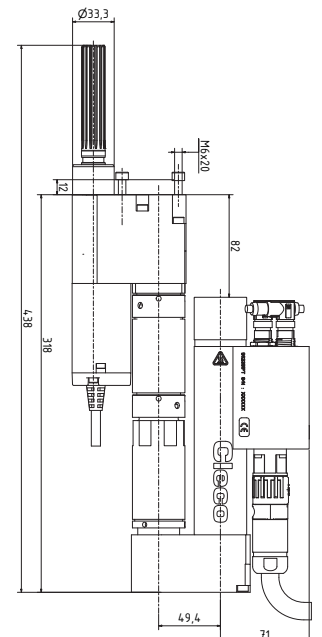


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54

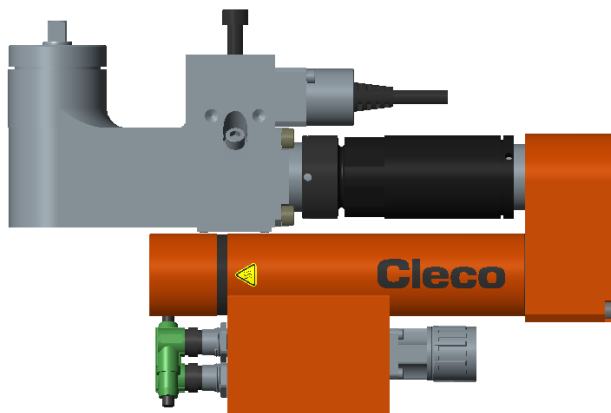

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B035A-1WK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 3.5 - 35

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

1176

FEDERWEG mm

25

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

--

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

929041

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.9 kg / 10.80 lb
LÄNGE 282 mm / 11.10 in
ACHSABSTAND 52 mm / 2.05 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU35T1A-A

EINBAUSCHRAUBER







WINKELABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,

1 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

3.5 - 35 Nm DREHMOMENT

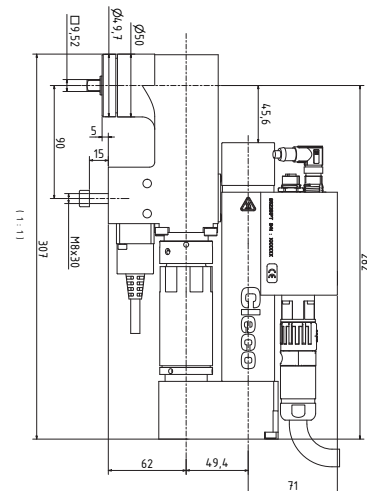


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

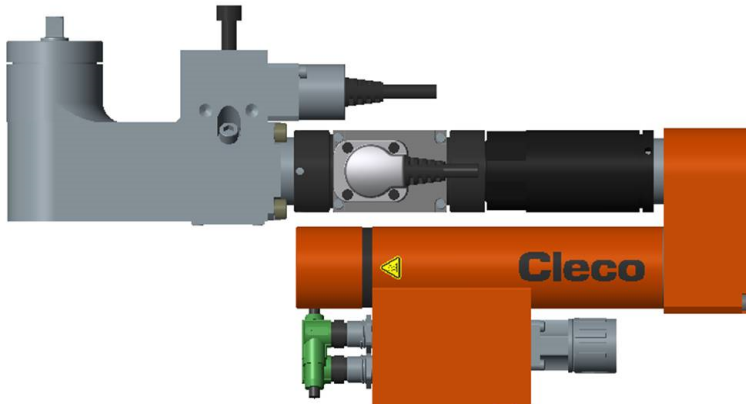

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B035A-1K1D-1WK1D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 3.5 - 35

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

1176

FEDERWEG mm

25

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

--

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

929041

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 5.5 kg / 12.13 lb
LÄNGE 362 mm / 14.25 in
ACHSABSTAND 52 mm / 2.05 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU35T2A-A

EINBAUSCHRAUBER







WINKELABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,

2 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

3.5 - 35 Nm DREHMOMENT

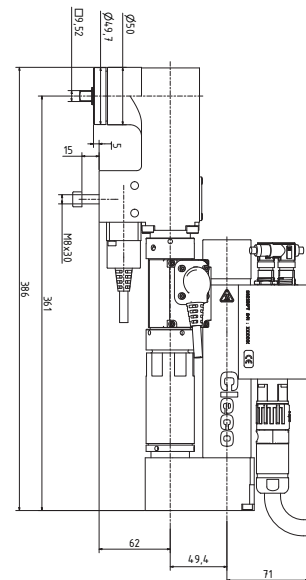

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54



TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B060A-1K2D-1ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 5.3 - 53

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

737

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308434

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 3.5 kg / 7.72 lb
LÄNGE 396 mm / 15.59 in
ACHSABSTAND 43 mm / 1.69 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BD53T1S-A

EINBAUSCHRAUBER






GERADER ABTRIEB,

1 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

5.3 - 53 Nm DREHMOMENT

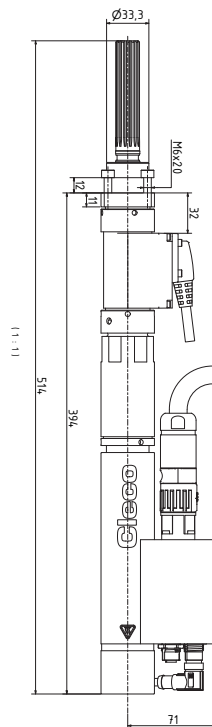

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant



TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B060A-2/1K2D-1ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 5.3 - 53

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

737

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308434

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.1 kg / 9.04 lb
LÄNGE 476 mm / 18.74 in
ACHSABSTAND 43 mm / 1.69 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BD53T2S-A



EINBAUSCHRAUBER

GERADER ABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEMER


MODELL: BD

GRÖSSE:1

5.3 - 53 Nm DREHMOMENT



Drilling
pattern
1

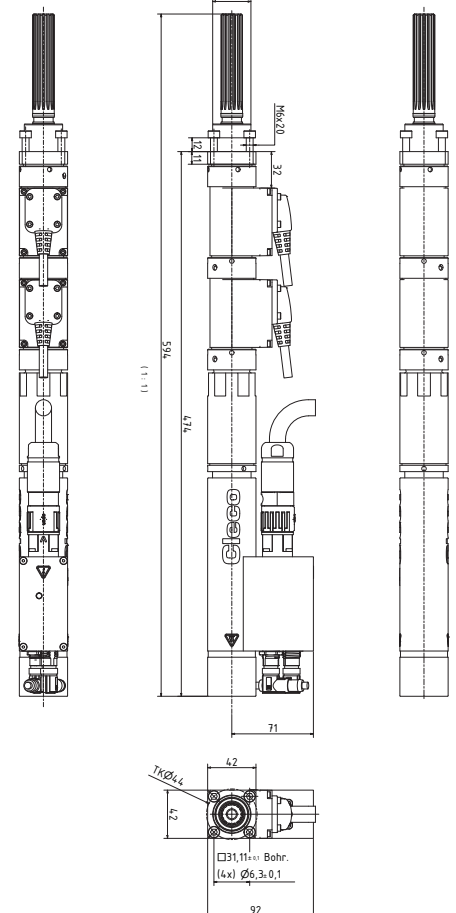


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54

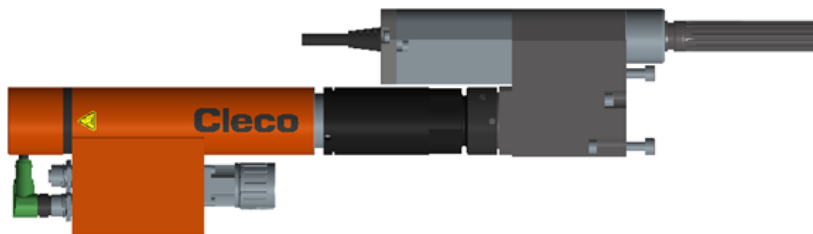

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B060A-1VK2D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 5.3 - 53

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

700

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308437

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.0 kg / 8.82 lb
LÄNGE 384 mm / 15.12 in
ACHSABSTAND 35 mm / 1.38 in
URSPRUNGSLAND Germany







1BD53T10-A EINBAUSCHRAUBER VERSETZTER ABTRIEB, 1 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

5.3 - 53 Nm DREHMOMENT

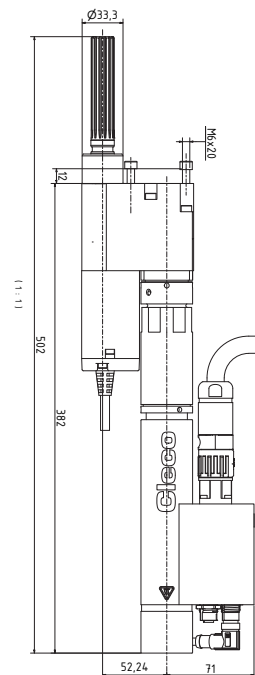

1BD53T20-A

EINBAUSCHRAUBER

VERSETZTER ABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEMER

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MODELL: BD


GRÖSSE: 1

5.3 - 53 Nm DREHMOMENT

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

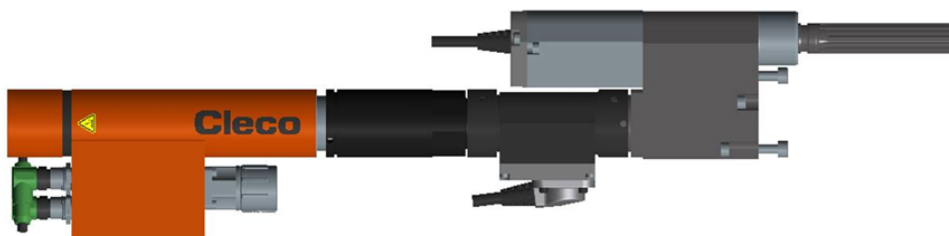

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B060A-1K2D-1VK2D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 5.3 - 53

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

700

FEDERWEG mm

50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF





922325PT

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308437

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.6 kg / 10.14 lb
LÄNGE 464 mm / 18.27 in
ACHSABSTAND 35 mm / 1.38 in
URSPRUNGSLAND Germany

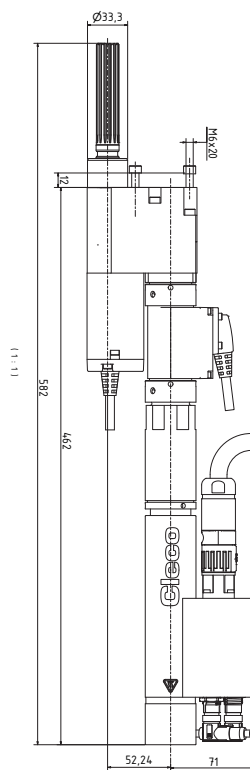

Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54



TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B060A-1WK2D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 5.3 - 53

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

691

FEDERWEG mm

25

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

--

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

929041

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.4 kg / 9.70 lb
LÄNGE 427 mm / 16.81 in
ACHSABSTAND 52 mm / 2.05 in
URSPRUNGSLAND Germany









1BD53T1A-A EINBAUSCHRAUBER WINKELABTRIEB, 1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

5.3 - 53 Nm DREHMOMENT

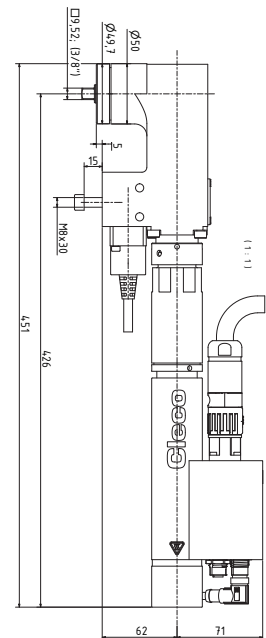


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

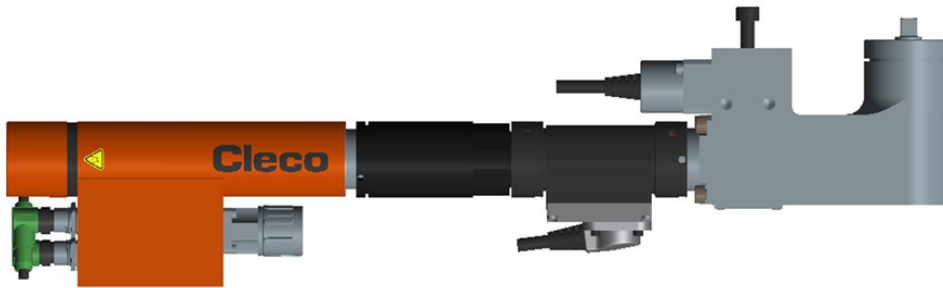

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BD-1B060A-1K2D-1WK2D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 5.3 - 53

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

691

FEDERWEG mm

25

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

--

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

929041

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 5.0 kg / 11.03 lb
LÄNGE 507 mm / 19.96 in
ACHSABSTAND 52 mm / 2.05 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BD53T2A-A







EINBAUSCHRAUBER

WINKELABTRIEB, 2 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

5.3 - 53 Nm DREHMOMENT

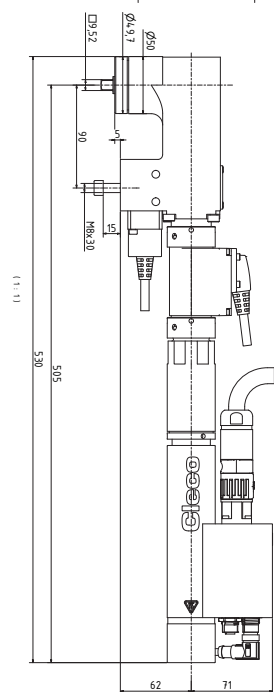


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54

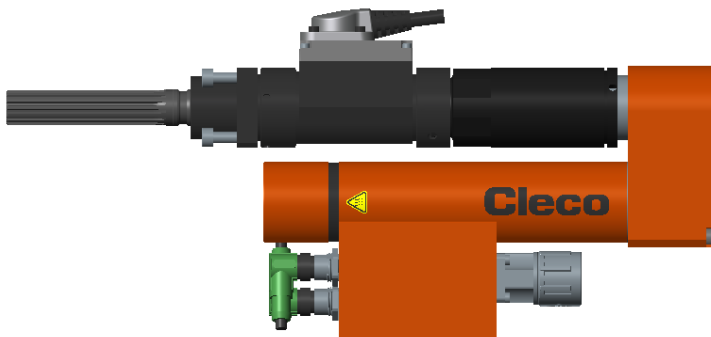

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B060A-1K2D-1ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 5.3 - 53

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

737

FEDERWEG mm

50

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDER SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308434

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.0 kg / 8.82 lb
LÄNGE 251 mm / 9.88 in
ACHSABSTAND 43 mm / 1.69 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU53T1S-A

EINBAUSCHRAUBER



GERADER ABTRIEB, MOTOR-

UMLENKGETRIEBE, 1 MESSWERTAUFNEMER



MODELL: BD

GRÖSSE:1

5.3 - 53 Nm DREHMOMENT



(1:1)

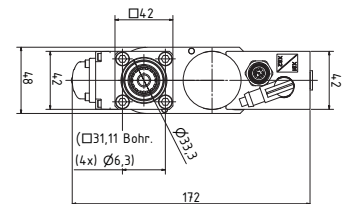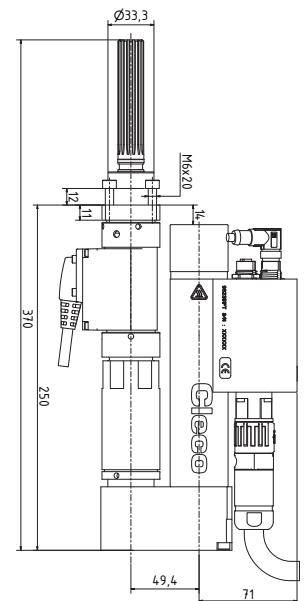


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

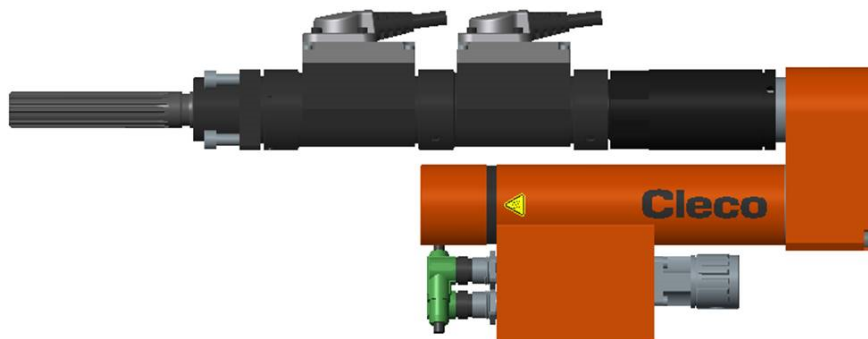

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B060A-2/1K2D-1ZB

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 5.3 - 53

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

737

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308434

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.6 kg / 10.14 lb
LÄNGE 331 mm / 13.03 in
ACHSABSTAND 43 mm / 1.69 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU53T2S-A

EINBAUSCHRAUBER






GERADER ABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,

2 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

5.3 - 53 Nm DREHMOMENT

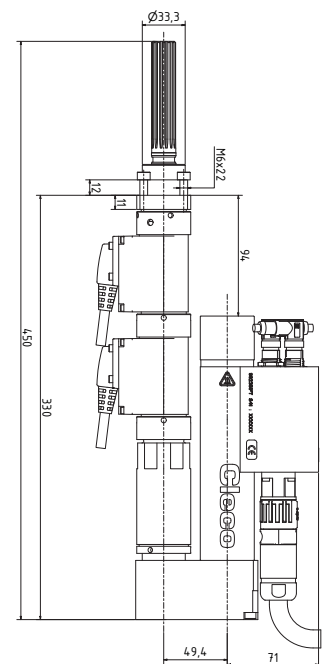


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54

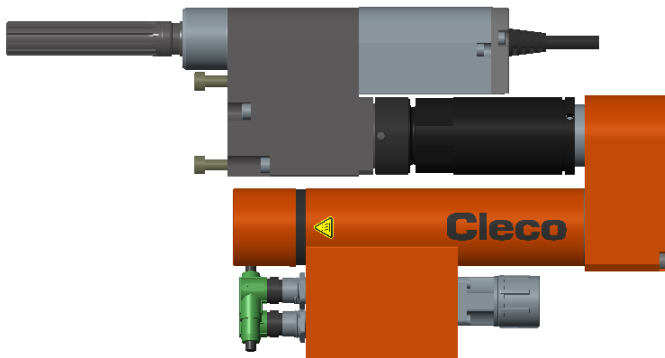

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B060A-1VK2D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 5.3 - 53

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

700

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308437

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.5 kg / 9.92 lb
LÄNGE 239 mm / 9.41 in
ACHSABSTAND 35 mm / 1.38 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU53T10-A







EINBAUSCHRAUBER

VERSETZTER ABTRIEB, MOTOR- UMLENKGETRIEBE, 1 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

5.3 - 53 Nm DREHMOMENT

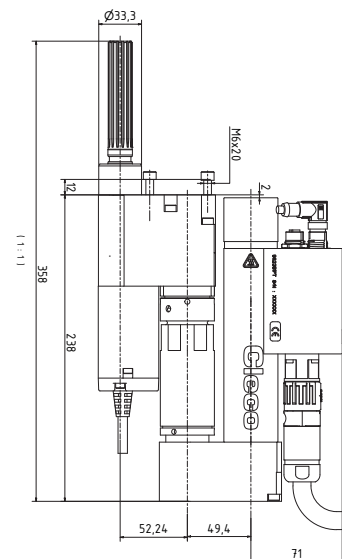


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

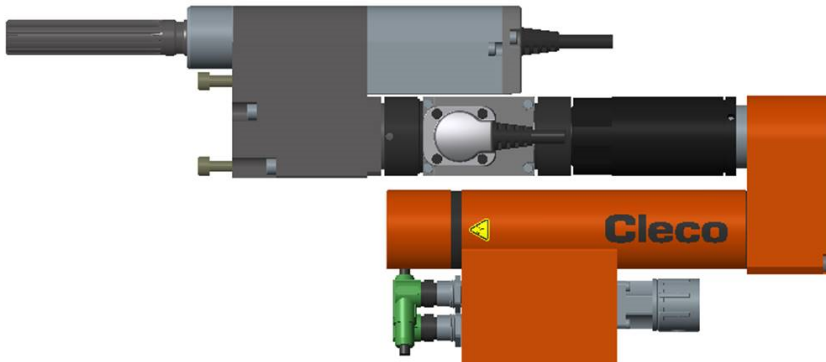

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B060A-1K2D-1VK2D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 5.3 - 53

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

700

FEDERWEG mm

50

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

922325PT

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

S308437

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 5.1 kg / 11.25 lb
LÄNGE 319 mm / 12.56 in
ACHSABSTAND 35 mm / 1.38 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU53T20-A

EINBAUSCHRAUBER



VERSETZTER ABTRIEB, MOTOR-

UMLENKGETRIEBE, 2 MESSWERTAUFNEMER




MODELL: BD

GRÖSSE:1

5.3 - 53 Nm DREHMOMENT



(Ø33.3)

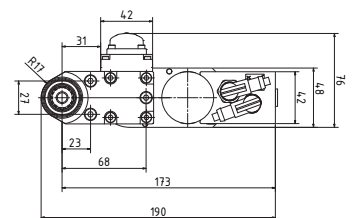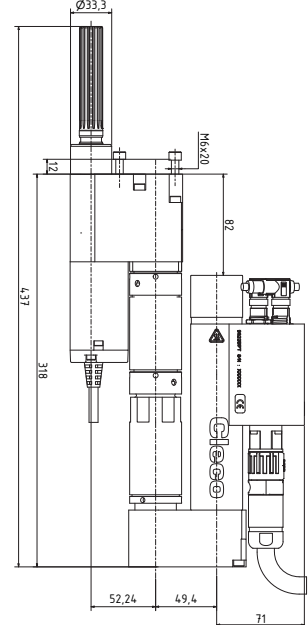


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54

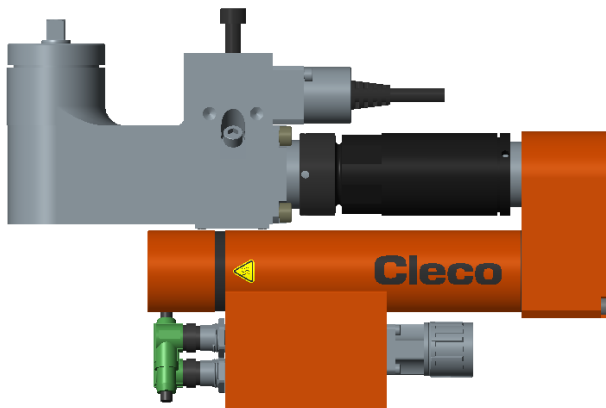

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B060A-1WK2D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 5.3 - 53

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

691

FEDERWEG mm

25

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

--

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

929041

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 4.9 kg / 10.80 lb
LÄNGE 282 mm / 11.10 in
ACHSABSTAND 52 mm / 2.05 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU53T1A-A

EINBAUSCHRAUBER







WINKELABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE,

1 MESSWERTAUFNEHMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

5.3 - 53 Nm DREHMOMENT

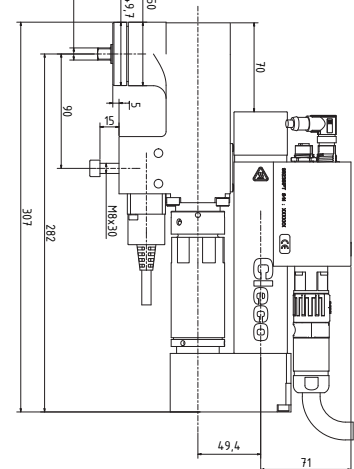


Hoch Produktive Vorgefertigte Montagesysteme

Das System überzeugt innerhalb der Montagelinie durch unübertroffene Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

MERKMALE

Spindelmontage

- Antriebsaufsätze: Große Auswahl an modularen Konfigurationen
- Motore: Neu, mit hoher Präzision
- Messwertaufnehmer: Neu und digital. Verfügbar mit einem oder zwei Einheiten.
- Schutzklasse: IP54
- Redundant

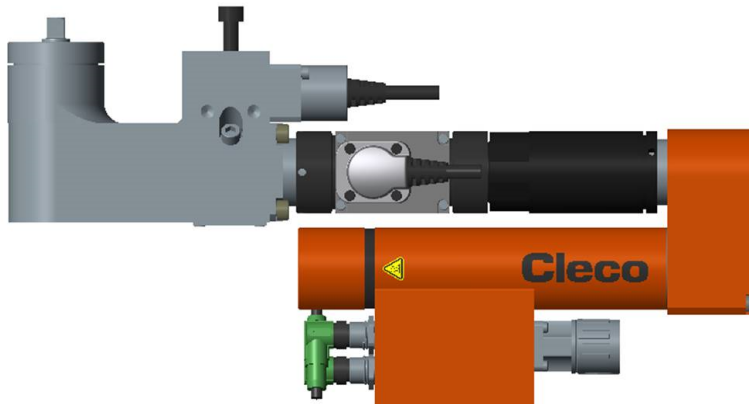

TECHNISCHE DATEN

TYP

1BDU-1B060A-1K2D-1WK2D

DREHMOMENTBEREICH Nm

Min / Max: 5.3 - 53

LEERLAUFDREHZAHL 1/min

691

FEDERWEG mm

25

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF

--

FEDERNDE SCHLÜSSELKOPF MIT FLANSCH

929041

GEWICHT & ABMESSUNGEN

GEWICHT 5.5 kg / 12.13 lb
LÄNGE 362 mm / 14.25 in
ACHSABSTAND 52 mm / 2.05 in
URSPRUNGSLAND Germany



1BDU53T2A-A

EINBAUSCHRAUBER

WINKELABTRIEB, MOTOR-UMLENKGETRIEBE, 2 MESSWERTAUFNEMER

MODELL: BD

GRÖSSE:1

5.3 - 53 Nm DREHMOMENT

