

30MAD28P3E 拧紧轴

结构紧凑,性能可靠

特点

拧紧轴装配

- 面向自动或半自动装配站(固定式自动化机床或机器人)低扭矩应用的智能紧凑型解决方案
- 内置安装预留点,实现轻松安装
- 久经验证的成熟技术
- 轻量化

轻量化

类型

MA(Mini-Spindle 直角弯头)

扭矩范围(Nm)

Min / Max: 7 - 28

空载转速


495

输出尺寸

3/8 in

重量和尺寸

重量	1.7 kg / 3.74 lb
长度	257.1 mm / 10.12 in
侧边到中心	14.25 mm / 0.56 in
原产国	Germany

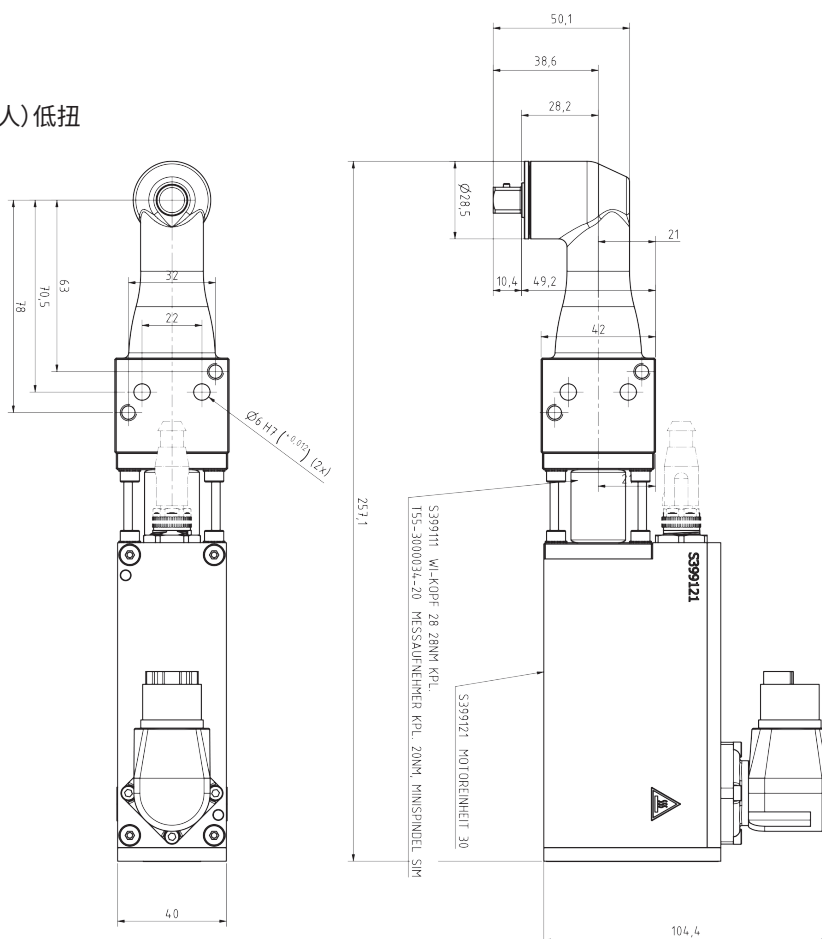

结构紧凑,性能可靠

拧紧轴装配

-
- Technical drawing of the S399121 motor unit, showing front, side, and top views with dimensions.
- Front View (Left):**
- Overall height: 78
 - Height to top of mounting bracket: 70.5
 - Height to top of motor housing: 63
 - Width of mounting bracket: 32
 - Width of motor housing: 22
 - Distance between mounting holes: 35
 - Mounting holes: $\varnothing 6 \text{ H7} / \text{g6}$
 - Bottom mounting holes: $\varnothing 6 \text{ H7} / \text{g6}$
 - Bottom width: 40
- Side View (Right):**
- Overall height: 55.87
 - Height to top of mounting bracket: 43.37
 - Height to top of motor housing: 32
 - Width of mounting bracket: 21
 - Width of motor housing: 53.97
 - Mounting holes: $\varnothing 33$
 - Mounting holes: $3/8"$
 - Mounting holes: 10.4
 - Bottom width: 104.4
- Top View (Bottom):**
- Overall width: 259.3
 - Motor unit label: S399121 MOTORENHEIT 30
 - Warning symbol:

类型

MA(Mini-Spindle 直角弯头)

扭矩范围(Nm)

Min / Max: 8 - 38

空载转速

495

输出方寸

3/8 in

重量和尺寸

重量	1.8 kg / 3.96 lb
长度	259.3 mm / 10.21 in
侧边到中心	16.5 mm / 0.65 in
原产国	Germany





结构紧凑,性能可靠

50MAD61P3E 拧紧轴

特点

拧紧轴装配

- 面向自动或半自动装配站(固定式自动化机床或机器人)低扭矩应用的智能紧凑型解决方案
- 内置安装预留点,实现轻松安装
- 久经验证的成熟技术
- 轻量化

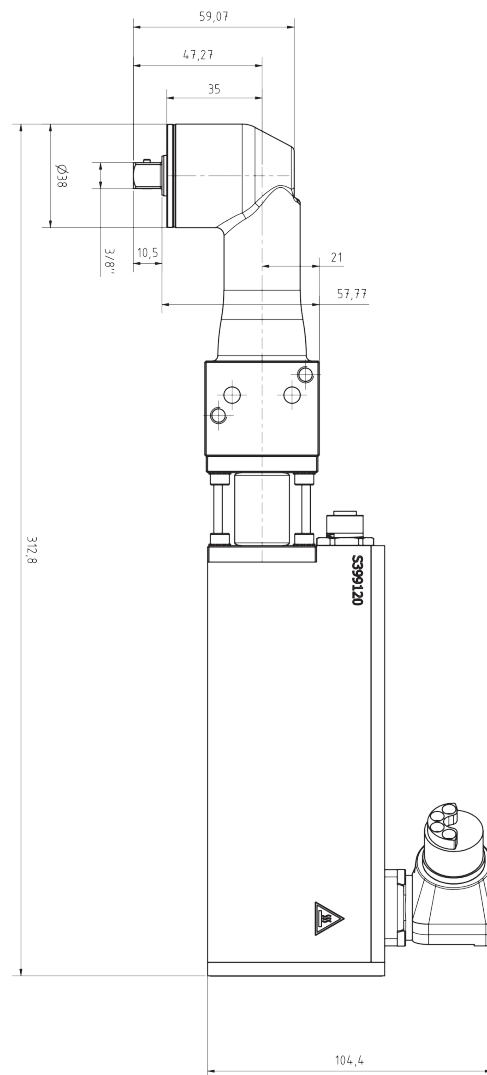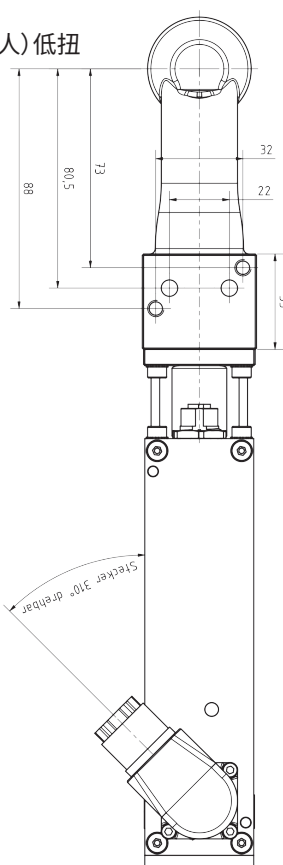

轻量化

类型

MA(Mini-Spindle 直角弯头)

扭矩范围(Nm)

Min / Max: 16 - 61

空载转速

800

输出方寸

3/8 in

重量和尺寸

重量	2.3 kg / 5.06 lb
长度	312.8 mm / 12.31 in
侧边到中心	19 mm / 0.75 in
原产国	Germany



30MSD10D3E 拧紧轴

结构紧凑,性能可靠

特点

拧紧轴装配

- 面向自动或半自动装配站(固定式自动化机床或机器人)低扭矩应用的智能紧凑型解决方案
- 内置安装预留点,实现轻松安装
- 久经验证的成熟技术
- 轻量化

轻量化

类型

MA(Mini-Spindle 直角弯头)

扭矩范围(Nm)

Min / Max: 3 - 10

空载转速


1,425

输出尺寸

3/8 in

重量和尺寸

重量	1.2 kg / 2.64 lb
长度	187.1 mm / 7.37 in
侧边到中心	23 mm / 0.91 in
原产国	Germany

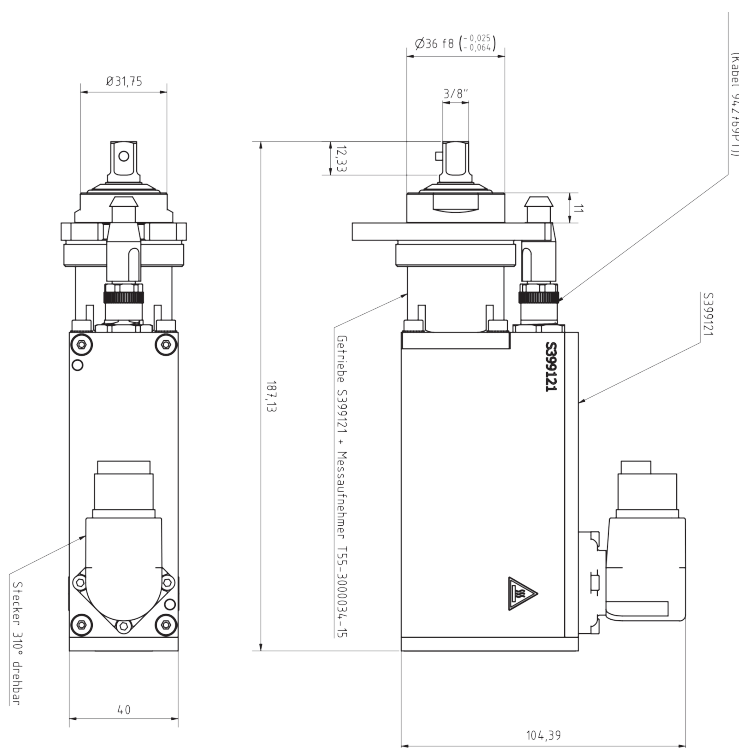

30MSD15D3E 拧紧轴

结构紧凑,性能可靠

特点

拧紧轴装配

- 面向自动或半自动装配站(固定式自动化机床或机器人)低扭矩应用的智能紧凑型解决方案
- 内置安装预留点,实现轻松安装
- 久经验证的成熟技术
- 轻量化

轻量化

类型

MA(Mini-Spindle 直角弯头)

扭矩范围(Nm)

Min / Max: 4 - 15

空载转速


1,075

输出方寸

3/8 in

重量和尺寸

重量	1.2 kg / 2.64 lb
长度	192.9 mm / 7.6 in
侧边到中心	23 mm / 0.91 in
原产国	Germany

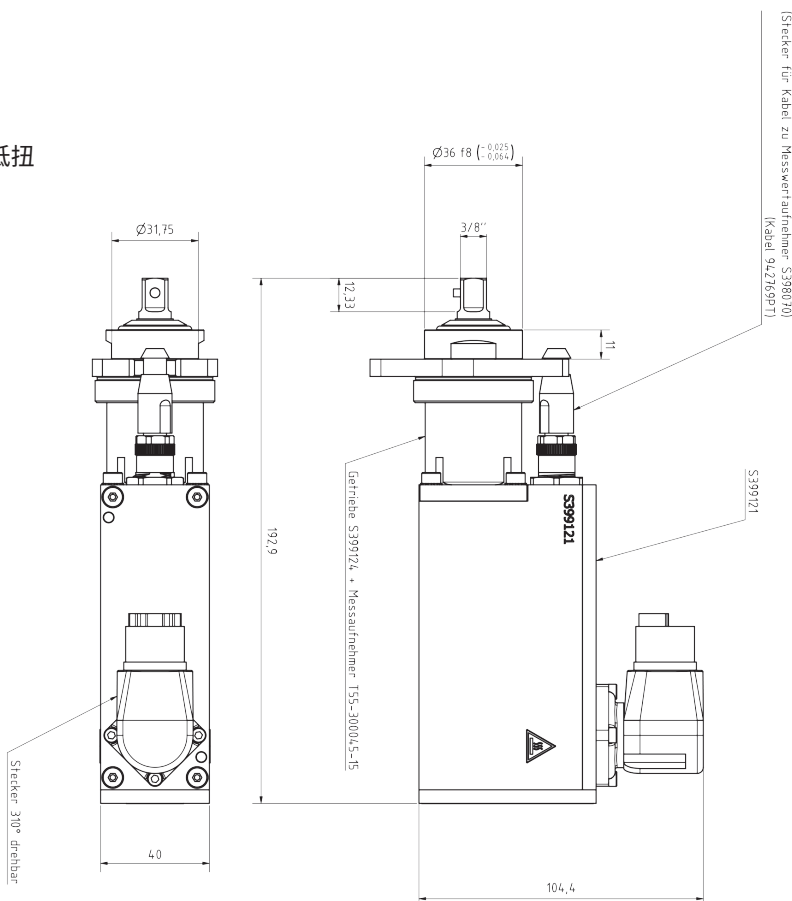

50MSD32D3E 拧紧轴

结构紧凑,性能可靠

特点

拧紧轴装配

- 面向自动或半自动装配站(固定式自动化机床或机器人)低扭矩应用的智能紧凑型解决方案
- 内置安装预留点,实现轻松安装
- 久经验证的成熟技术
- 轻量化

轻量化

类型

MA(Mini-Spindle 直角弯头)

扭矩范围(Nm)

Min / Max: 9 - 32

空载转速

770

输出方寸

3/8 in

重量和尺寸

重量	1.6 kg / 3.52 lb
长度	237.7 mm / 9.36 in
侧边到中心	23 mm / 0.91 in
原产国	Germany

