

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

3BD-3B300A-2/3K2D-3ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 30 - 300

RALENTÍ rpm

480

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

910613

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308436

PESO & DIMENSIONES

PESO 15.2 kg / 33.52 lb
LONGITUD 670 mm / 26.38 in
Side to Center 81 mm / 3.19 in
Country of Origin: Germany




3BD300T2S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :3

30 - 300 Nm TORQUE

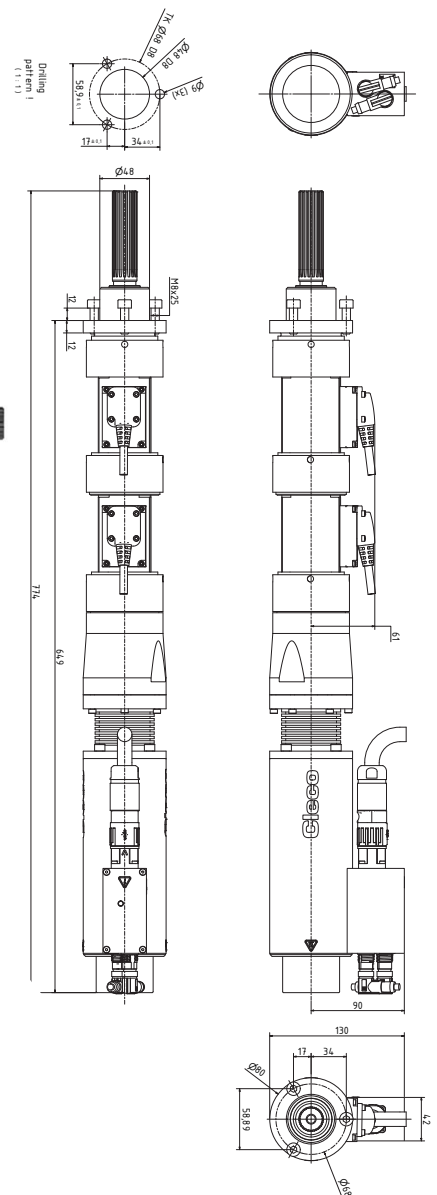

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

3BD-3B300A-3VK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 30 - 300

RALENTÍ rpm

445

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

910613

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308439

PESO & DIMENSIONES

PESO 14.2 kg / 31.31 lb
 LONGITUD 553 mm / 21.77 in
 Side to Center 59 mm / 2.32 in
 Country of Origin: Germany







3BD300T10-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :3

30 - 300 Nm TORQUE

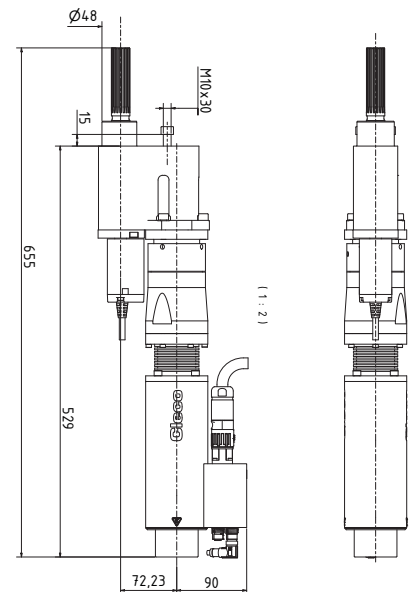


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

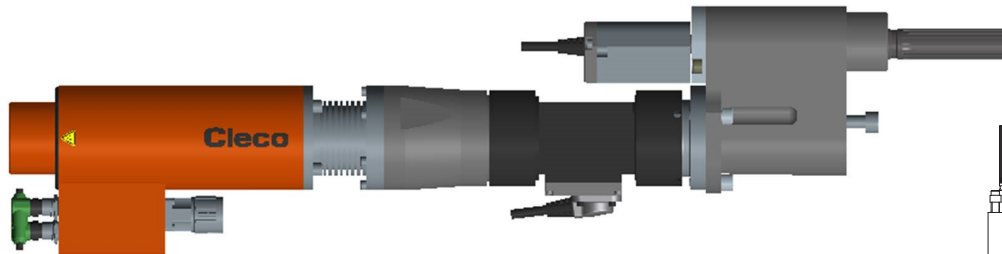

ESPECIFICACIONES

TIPO

3BD-3B300A-3WK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 30 - 300

RALENTÍ rpm

445

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

910613

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308439

PESO & DIMENSIONES

PESO 16.3 kg / 35.94 lb
LONGITUD 665 mm / 26.18 in
Side to Center 59 mm / 2.32 in
Country of Origin: Germany








3BD300T20-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :3

30 - 300 Nm TORQUE

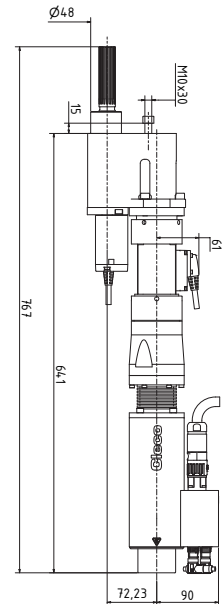


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

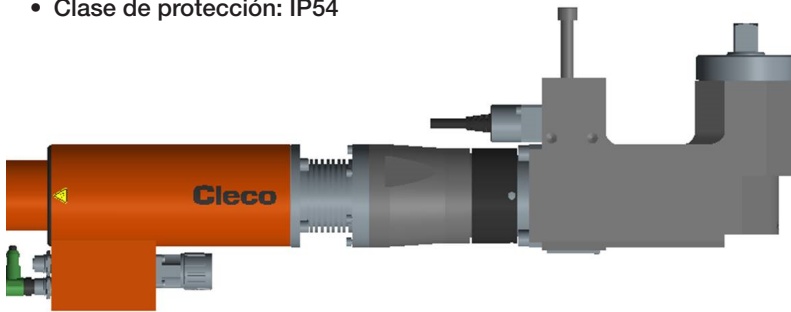

ESPECIFICACIONES

TIPO

3BD-3B300A-3WK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 30 - 300

RALENTÍ rpm

462

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929065

PESO & DIMENSIONES

PESO 16.8 kg / 37.04 lb
 LONGITUD 607 mm / 23.90 in
 Side to Center 81 mm / 3.19 in
 Country of Origin: Germany









3BD300T1A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :3

30 - 300 Nm TORQUE

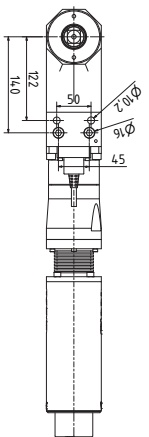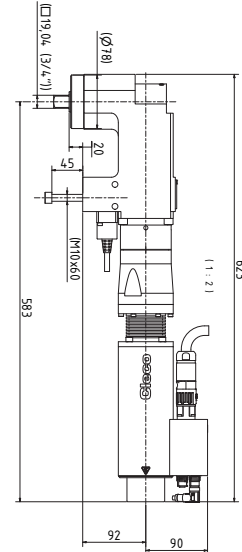


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

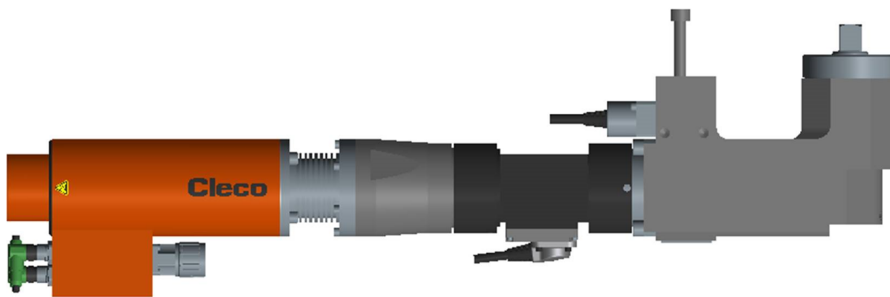

ESPECIFICACIONES

TIPO

3BD-3B300A-3K2D-3WK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 30 - 300

RALENTÍ rpm

462

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929065

PESO & DIMENSIONES

PESO 18.9 kg / 41.67 lb
LONGITUD 719 mm / 28.31 in
Side to Center 81 mm / 3.19 in
Country of Origin: Germany









3BD300T2A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :3

30 - 300 Nm TORQUE

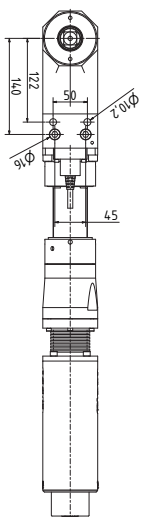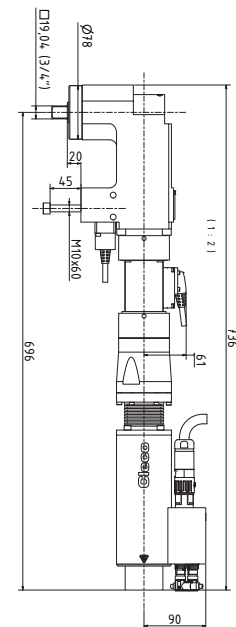


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

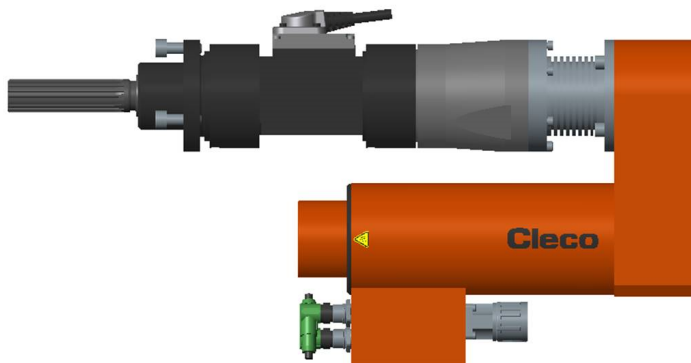

ESPECIFICACIONES

TIPO

3BDU-3B300A-3K2D-3ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 30 - 300

RALENTÍ rpm

480

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

910613

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308436

PESO & DIMENSIONES

PESO 15.1 kg / 33.30 lb
LONGITUD 366 mm / 14.41 in
Side to Center 81 mm / 3.19 in
Country of Origin: Germany









3BDU300T1S-A

TRANSMISIÓN RECTA, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :3

30 - 300 Nm TORQUE

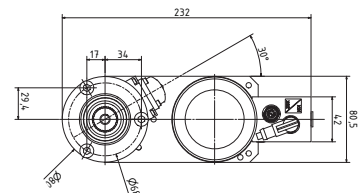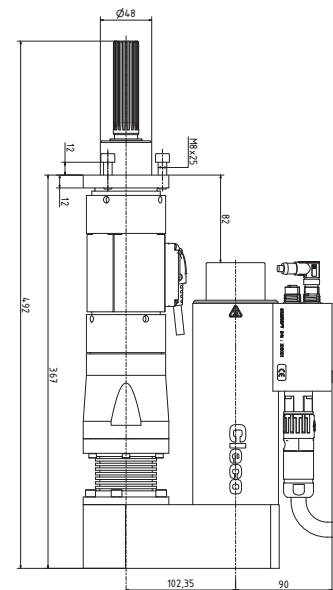


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

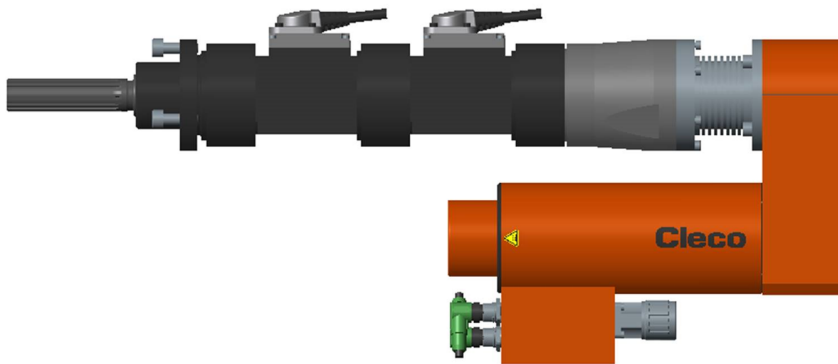

ESPECIFICACIONES

TIPO

3BDU-3B300A-2/3K2D-3ZB

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 30 - 300

RALENTÍ rpm

480

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

910613

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308436

PESO & DIMENSIONES

PESO 17.2 kg / 37.93 lb
LONGITUD 478 mm / 18.82 in
Side to Center 81 mm / 3.19 in
Country of Origin: Germany







3BDU300T2S-A

TRANSMISIÓN RECTA, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :3

30 - 300 Nm TORQUE

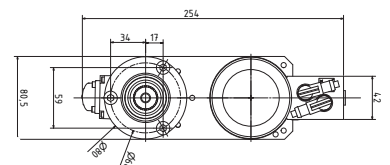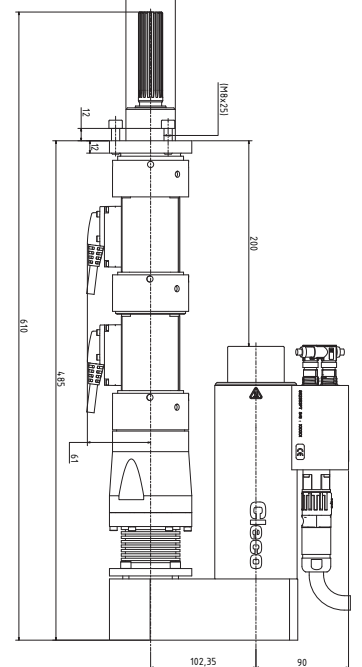


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

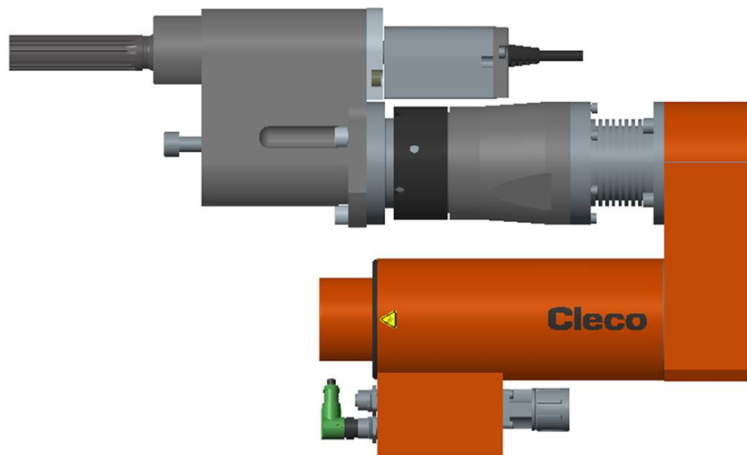

ESPECIFICACIONES

TIPO

3BDU-3B300A-3VK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 30 - 300

RALENTÍ rpm

445

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

910613

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308439

PESO & DIMENSIONES

PESO 16.1 kg / 35.50 lb
LONGITUD 361 mm / 14.21 in
Side to Center 59 mm / 2.32 in
Country of Origin: Germany







3BDU300T10-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, EGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :3

30 - 300 Nm TORQUE

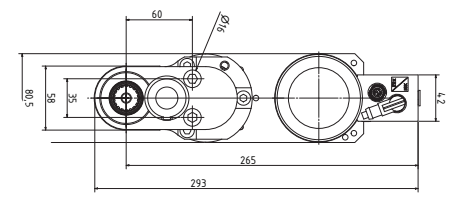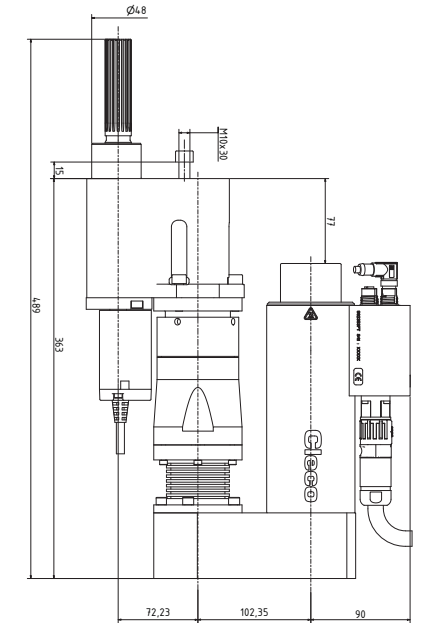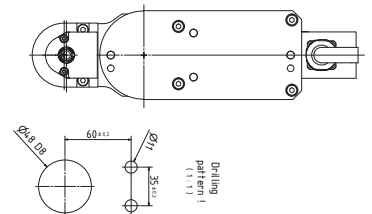


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

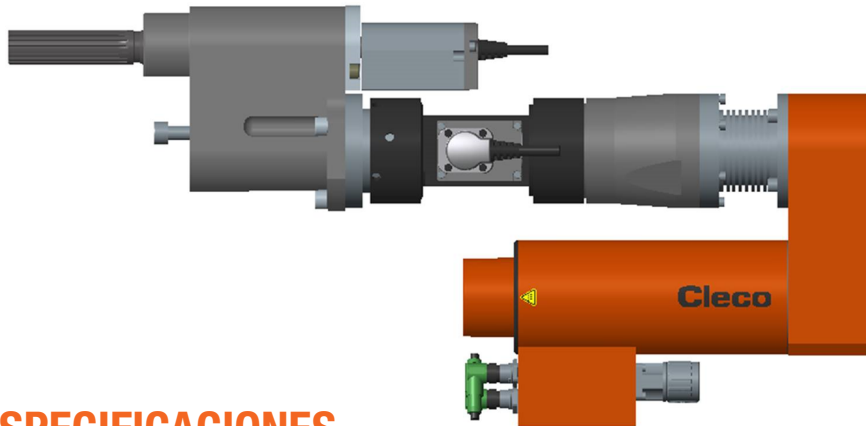

ESPECIFICACIONES

TIPO

3BDU-3B300A-3K2D-3VK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 30 - 300

RALENTÍ rpm

445

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

910613

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308439

PESO & DIMENSIONES

PESO 18.2 kg / 40.13 lb
LONGITUD 473 mm / 18.62 in
Side to Center 59 mm / 2.32 in
Country of Origin: Germany





3BDU300T20-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :3

30 - 300 Nm TORQUE

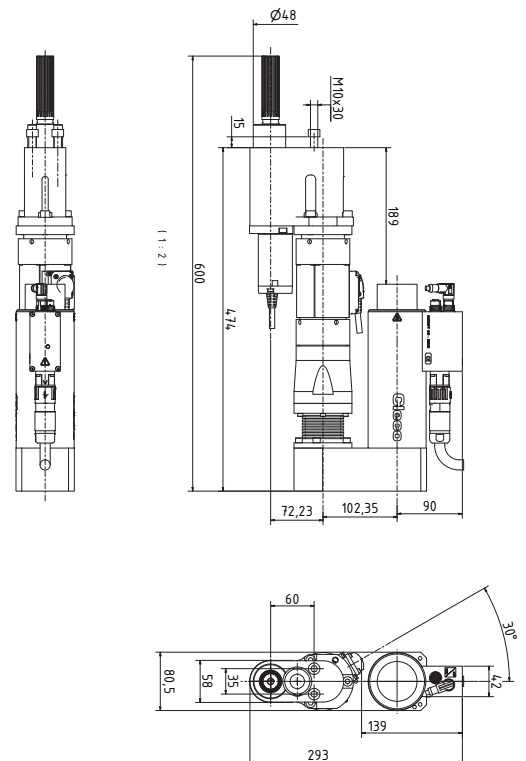



SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- **Accesorios de transmisión:** gama completa de configuraciones modulares
- **Motores:** nuevos, de alta precisión
- **Transductor:** nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- **Clase de protección:** IP54

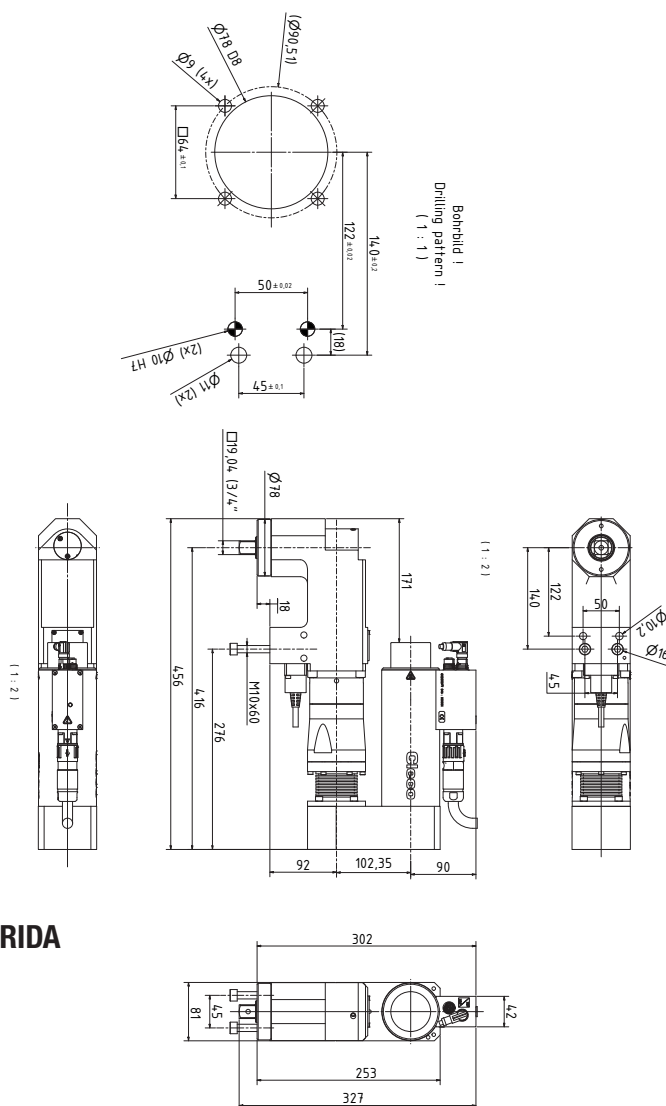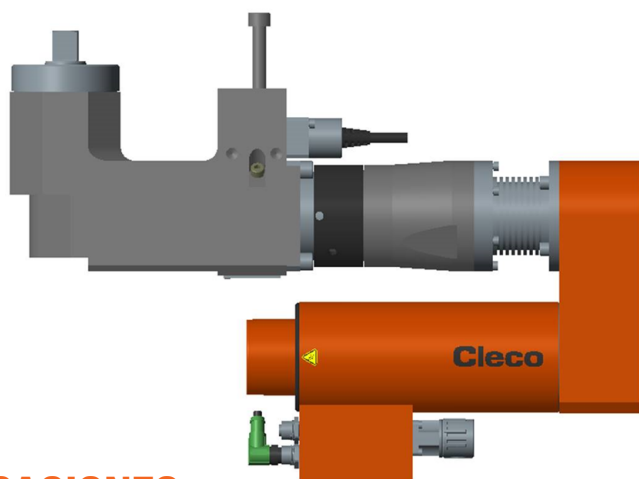

ESPECIFICACIONES

TIPO

3BDU-3B300A-3WK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 30 - 300

RALENTÍ rpm

462

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

—

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929065

PESO & DIMENSIONES

PESO 18.8 kg / 41.45 lb

LONGITUD 415 mm / 16.34 in

Side to Center 81 mm / 3.19 in

Country of Origin: Germany



Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

ESPECIFICACIONES

TIPO

3BDU-3B300A-3K2D-3WK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 30 - 300

RALENTÍ rpm

462

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929065

PESO & DIMENSIONES

PESO	20.9 kg / 46.08 lb
LONGITUD	527 mm / 20.75 in
Side to Center	81 mm / 3.19 in
Country of Origin:	Germany



3BDU300T2A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :3

30 - 300 Nm TORQUE

