

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B500A-4K2D-4ZA

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 50 - 500

RALENTÍ rpm

269

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

916643

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

--

PESO & DIMENSIONES

PESO 20.0 kg / 44.10 lb
LONGITUD 689 mm / 27.13 in
Side to Center 91 mm / 3.58 in
Country of Origin: Germany




4BD500T1S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :4

50 - 500 Nm TORQUE

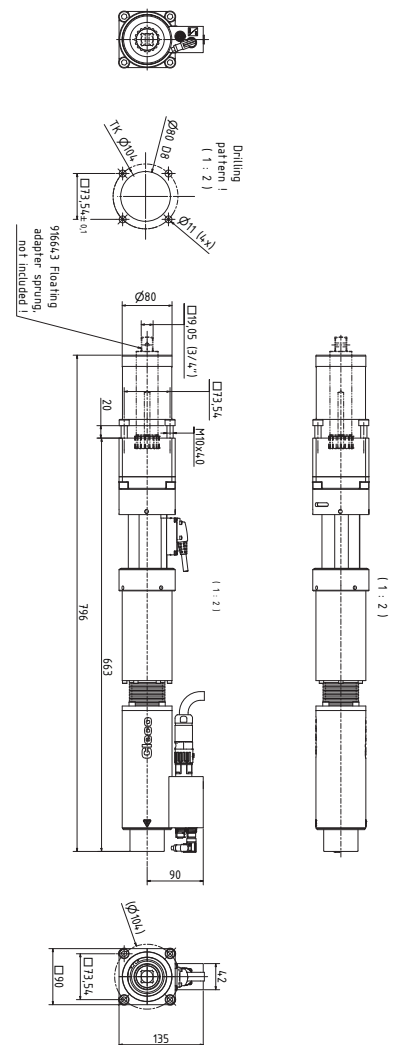

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B500A-2/4K2D-4ZA

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 50 - 500

RALENTÍ rpm

269

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

916643

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

--

PESO & DIMENSIONES

PESO 23.0 kg / 50.72 lb
LONGITUD 817 mm / 32.17 in
Side to Center 91 mm / 3.58 in
Country of Origin: Germany




4BD500T2S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

50 - 500 Nm TORQUE

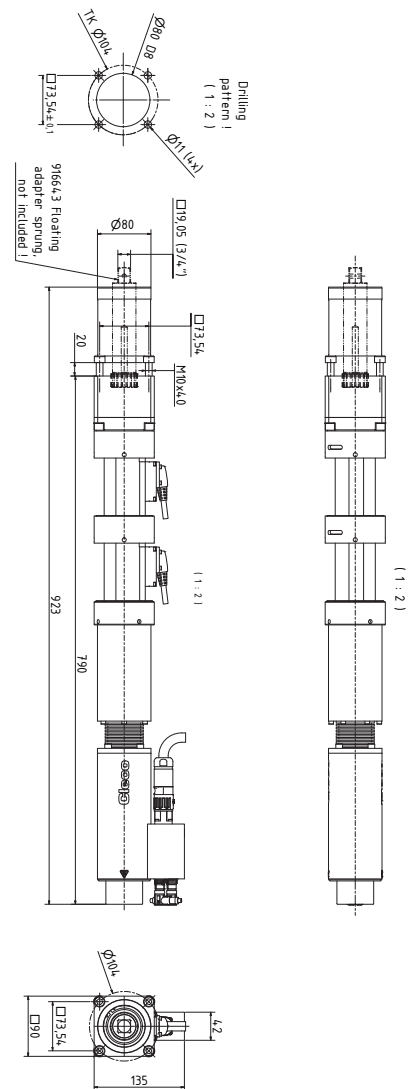


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

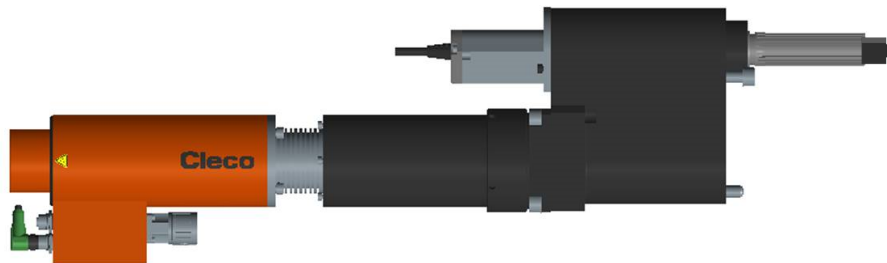

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B500A-4VK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 50 - 500

RALENTÍ rpm

252

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

912106

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308440

PESO & DIMENSIONES

PESO 21.5 kg / 47.41 lb
LONGITUD 655 mm / 25.79 in
Side to Center 76 mm / 2.99 in
Country of Origin: Germany





4BD500T10-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :4

50 - 500 Nm TORQUE

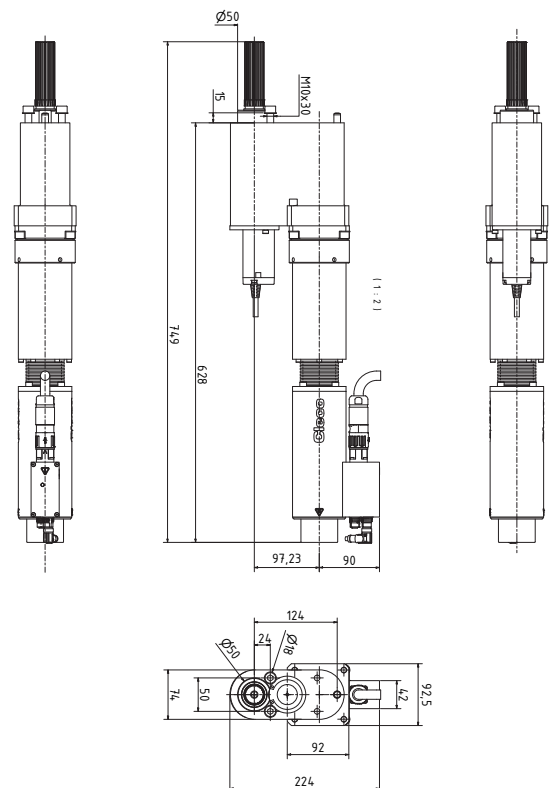

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B500A-4K2D-4VK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 50 - 500

RALENTÍ rpm

252

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

912106

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308440

PESO & DIMENSIONES

PESO 24.5 kg / 54.02 lb
 LONGITUD 782 mm / 30.79 in
 Side to Center 76 mm / 2.99 in
 Country of Origin: Germany







4BD500T20-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

50 - 500 Nm TORQUE

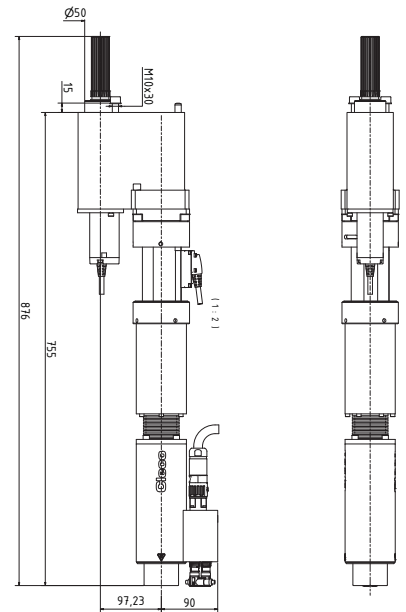

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B500A-4WK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 50 - 500

RALENTÍ rpm

259

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929089

PESO & DIMENSIONES

PESO 26.1 kg / 57.55 lb
LONGITUD 645 mm / 25.39 in
Side to Center 112 mm / 4.41 in
Country of Origin: Germany



4BD500T1A-A







TRANSMISIÓN ANGULAR, TRANSDUCTOR

ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :4

50 - 500 Nm TORQUE

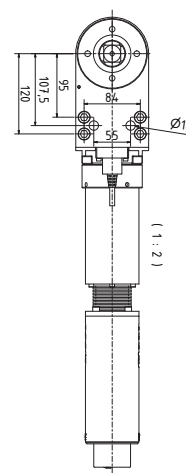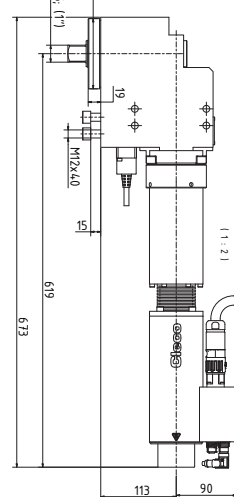


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

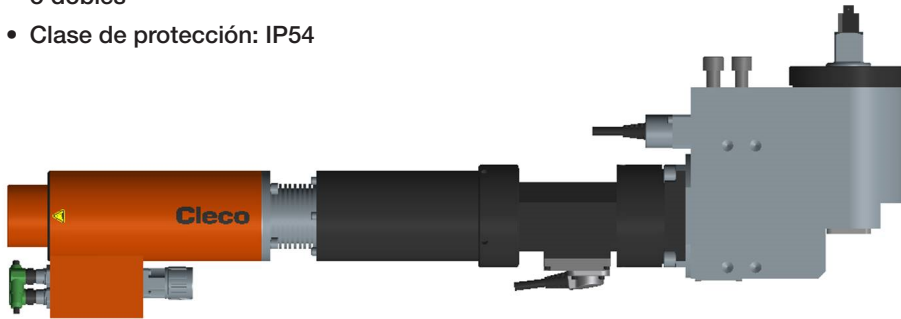

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B500A-4K2D-4WK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 50 - 500

RALENTÍ rpm

259

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929089

PESO & DIMENSIONES

PESO 29.1 kg / 64.17 lb
LONGITUD 772 mm / 30.39 in
Side to Center 112 mm / 4.41 in
Country of Origin: Germany









4BD500T2A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

50 - 500 Nm TORQUE

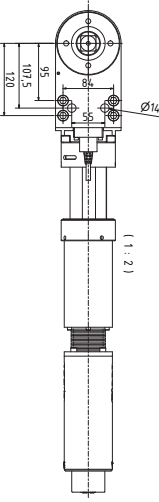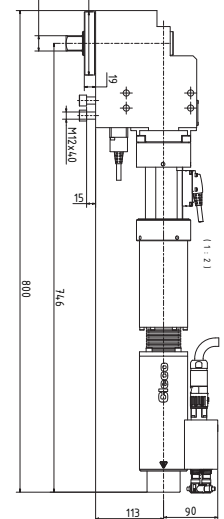


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

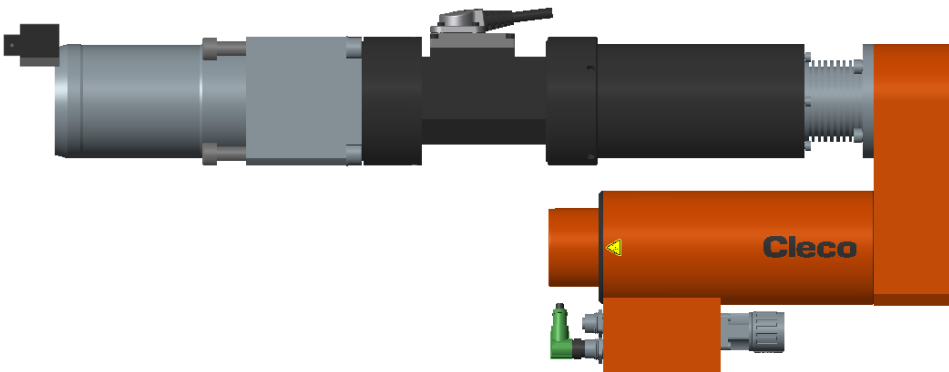

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B500A-4K2D-4ZA

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 50 - 500

RALENTÍ rpm

269

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

916643

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

--

PESO & DIMENSIONES

PESO 21.5 kg / 47.41 lb
LONGITUD 497 mm / 19.57 in
Side to Center 91 mm / 3.58 in
Country of Origin: Germany






4BDU500T1S-A

TRANSMISIÓN RECTA, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :4

50 - 500 Nm TORQUE

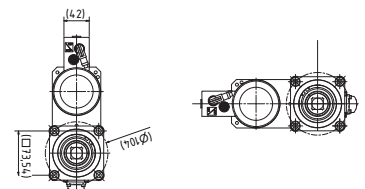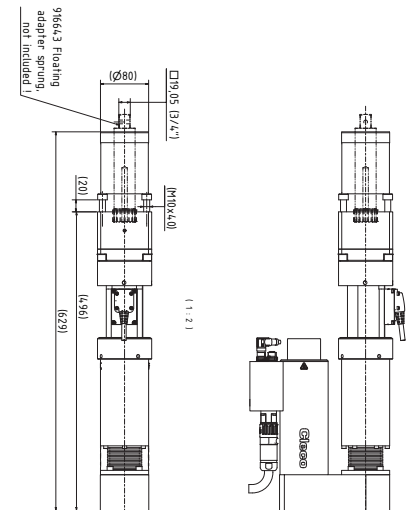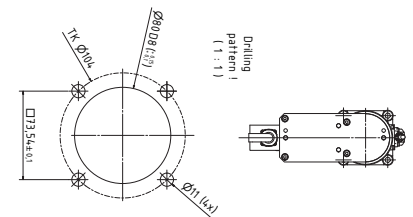


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

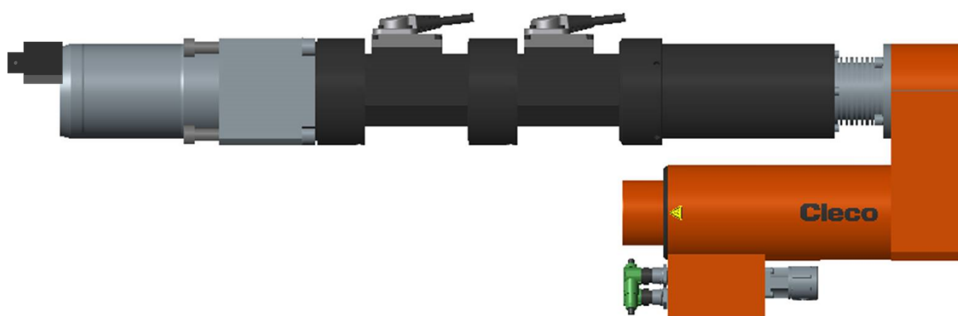

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B500A-2/4K2D-4ZA

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 50 - 500

RALENTÍ rpm

269

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

916643

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

--

PESO & DIMENSIONES

PESO 24.5 kg / 54.02 lb
 LONGITUD 625 mm / 24.61 in
 Side to Center 91 mm / 3.58 in
 Country of Origin: Germany






4BDU500T2S-A

TRANSMISIÓN RECTA,
 ENGRANAJES REVERSIBLES,
 TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

50 - 500 Nm TORQUE

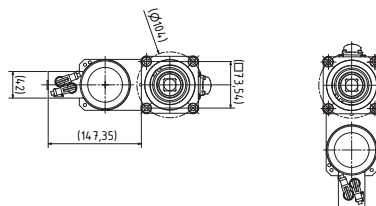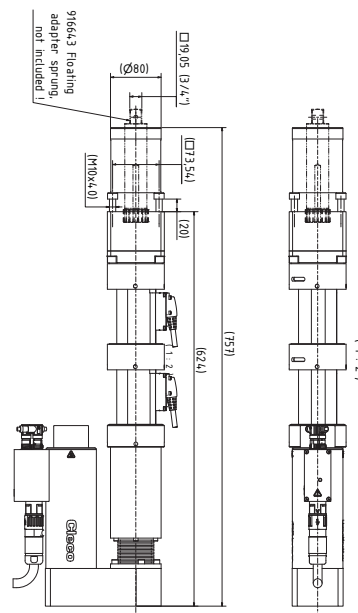


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

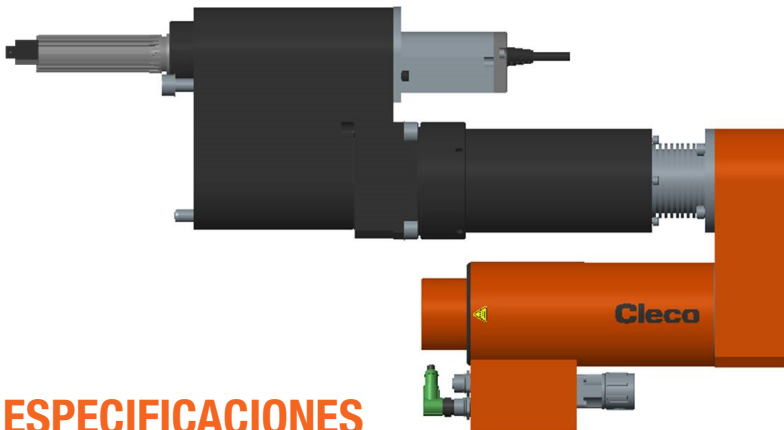

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B500A-4VK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 50 - 500

RALENTÍ rpm

252

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

912106

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308440

PESO & DIMENSIONES

PESO 23.0 kg / 50.72 lb
LONGITUD 463 mm / 18.23 in
Side to Center 76 mm / 2.99 in
Country of Origin: Germany









4BDU500T10-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :4

50 - 500 Nm TORQUE

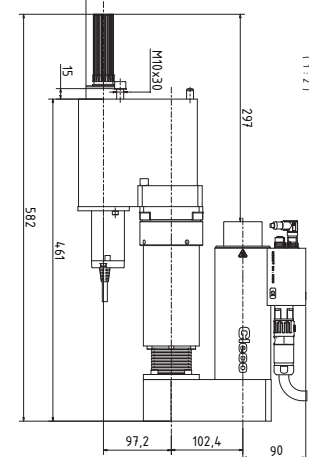


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

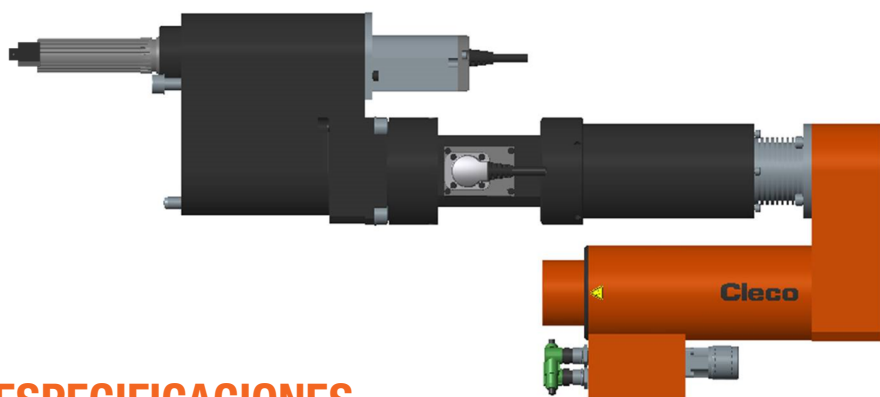

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B500A-4K2D-4VK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 50 - 500

RALENTÍ rpm

252

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

912106

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308440

PESO & DIMENSIONES

PESO 26.0 kg / 57.33 lb
 LONGITUD 590 mm / 23.23 in
 Side to Center 76 mm / 2.99 in
 Country of Origin: Germany







4BDU500T20-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

50 - 500 Nm TORQUE

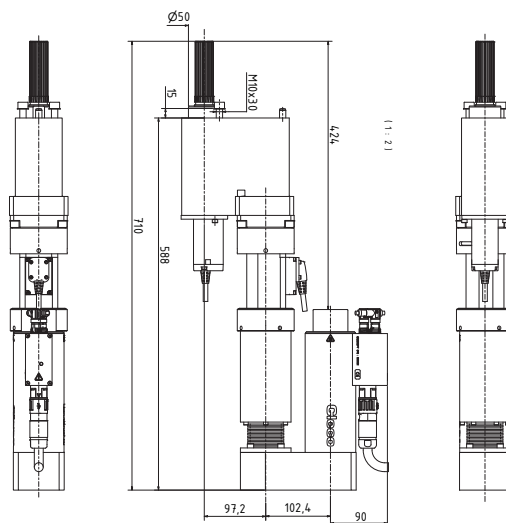


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

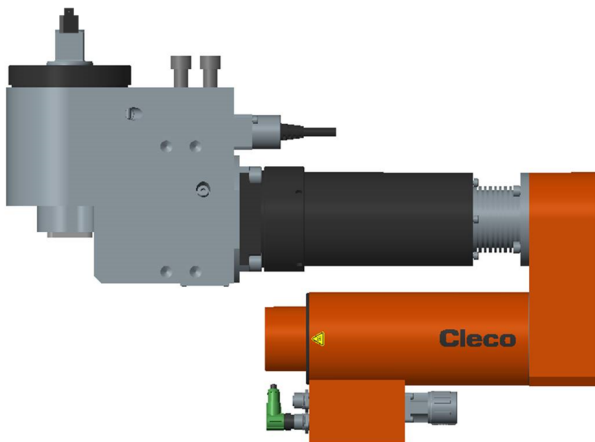

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B500A-4WK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 50 - 500

RALENTÍ rpm

259

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929089

PESO & DIMENSIONES

PESO 27.7 kg / 61.08 lb
LONGITUD 453 mm / 17.83 in
Side to Center 112 mm / 4.41 in
Country of Origin: Germany









4BDU500T1A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :4

50 - 500 Nm TORQUE

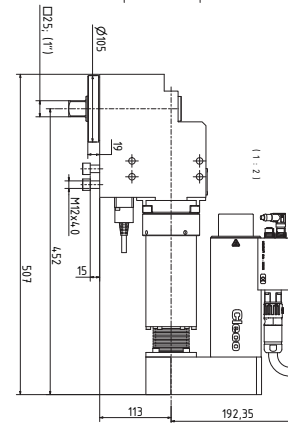


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

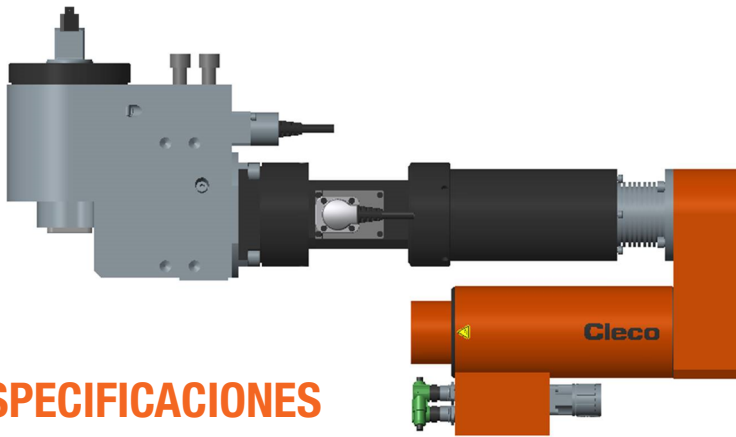

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B500A-4K2D-4WK2D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 50 - 500

RALENTÍ rpm

259

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929089

PESO & DIMENSIONES

PESO 30.7 kg / 67.69 lb
LONGITUD 580 mm / 22.83 in
Side to Center 112 mm / 4.41 in
Country of Origin: Germany






4BDU500T2A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

50 - 500 Nm TORQUE

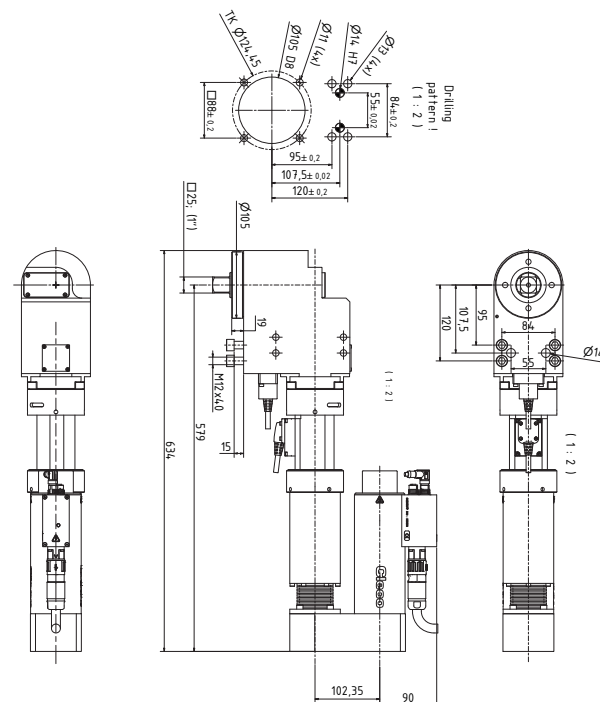

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

4BD660T1S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD


TAMAÑO :4

66 - 660 Nm TORQUE

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- **Accesorios de transmisión:** gama completa de configuraciones modulares
- **Motores:** nuevos, de alta precisión
- **Transductor:** nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- **Clase de protección:** IP54

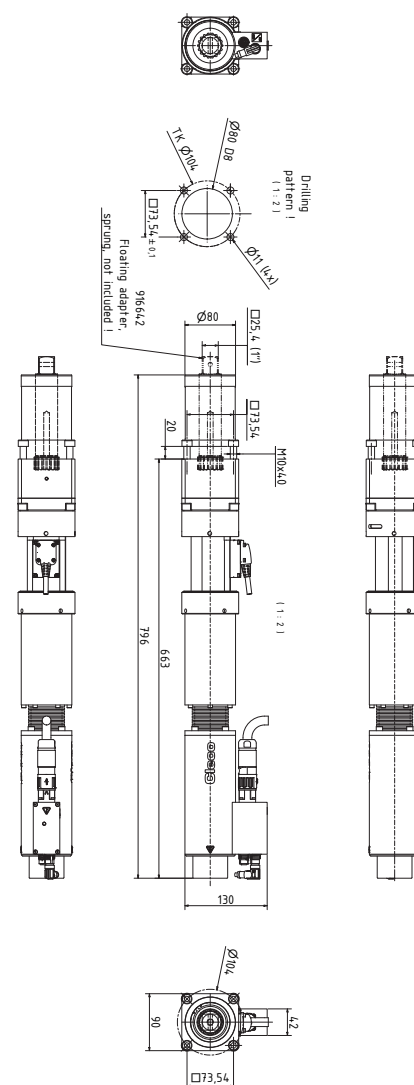

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B660A-4K3D-4ZA

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 66 - 660

RALENTÍ rpm

183

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

916642

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

—

PESO & DIMENSIONES

PESO 20.0 kg / 44.10 lb

LONGITUD 689 mm / 27.13 in

Side to Center 91 mm / 3.58 in

Country of Origin: Germany



SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B660A-2/4K3D-4ZA

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 66 - 660

RALENTÍ rpm

183

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

916642

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

--

PESO & DIMENSIONES

PESO 23.0 kg / 50.72 lb
LONGITUD 817 mm / 32.17 in
Side to Center 91 mm / 3.58 in
Country of Origin: Germany





4BD660T2S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

66 - 660 Nm TORQUE




SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

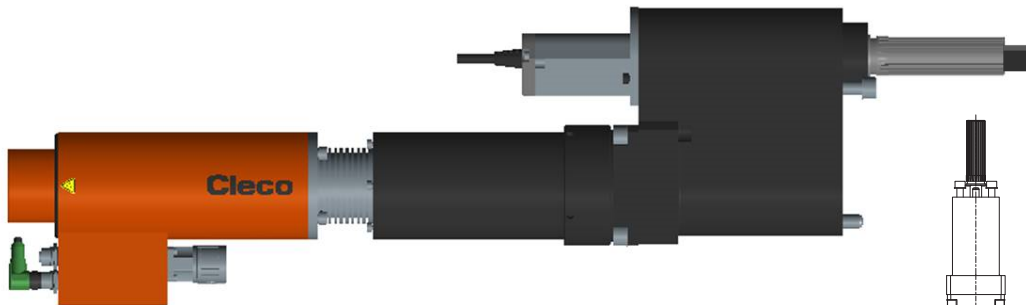

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B660A-4VK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 66 - 660

RALENTÍ rpm

172

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

912147

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308474

PESO & DIMENSIONES

PESO 21.5 kg / 47.41 lb
LONGITUD 655 mm / 25.79 in
Side to Center 76 mm / 2.99 in
Country of Origin: Germany






4BD660T1O-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :4

66 - 660 Nm TORQUE

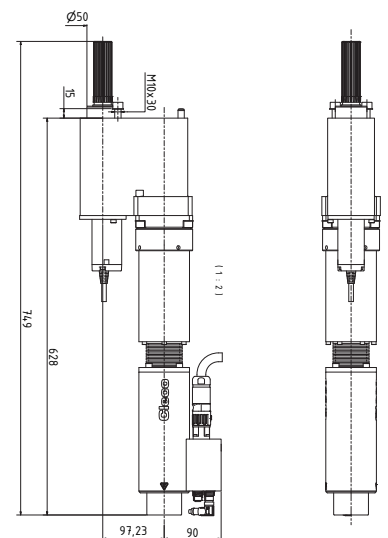

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B660A-4K3D-4VK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 66 - 660

RALENTÍ rpm

172

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

912147

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308474

PESO & DIMENSIONES

PESO 24.5 kg / 54.02 lb
LONGITUD 782 mm / 30.79 in
Side to Center 76 mm / 2.99 in
Country of Origin: Germany





4BD660T20-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

66 - 660 Nm TORQUE

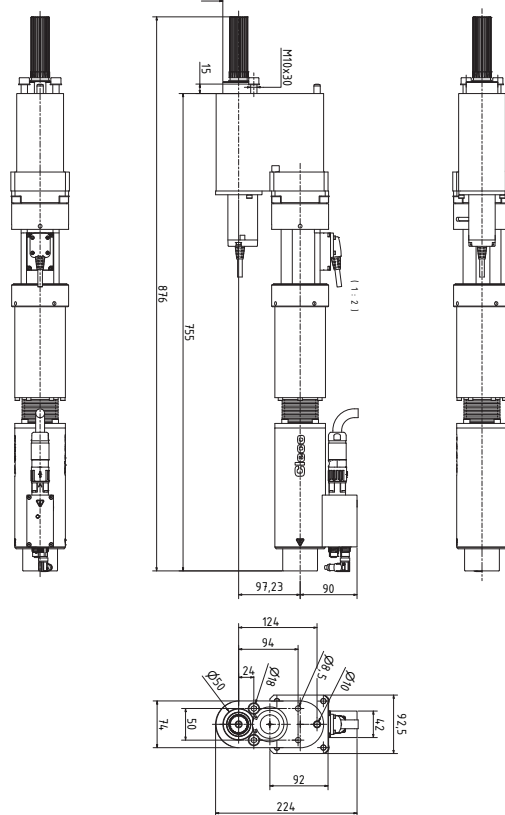


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

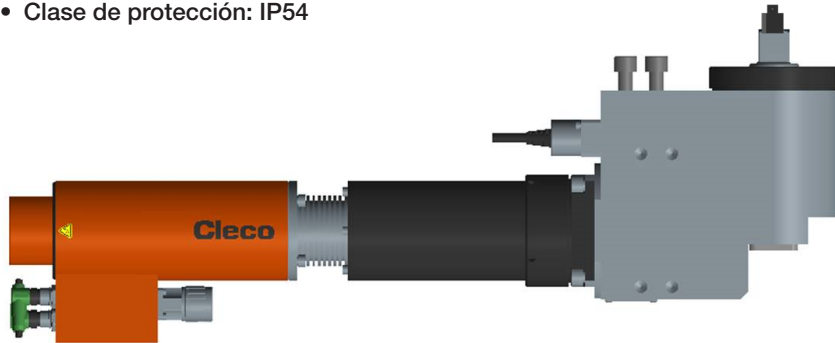

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B660A-4WK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 66 - 660

RALENTÍ rpm

177

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929089

PESO & DIMENSIONES

PESO 26.1 kg / 57.55 lb
LONGITUD 645 mm / 25.39 in
Side to Center 112 mm / 4.41 in
Country of Origin: Germany









4BD660T1A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO : 4

66 - 660 Nm TORQUE

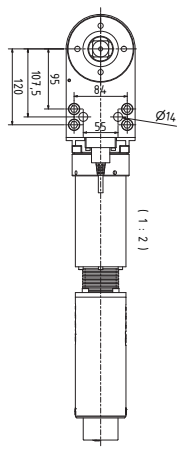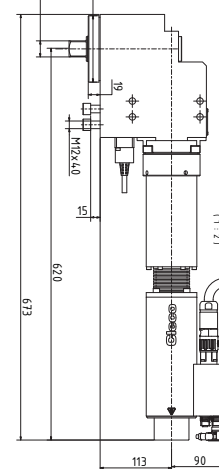


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

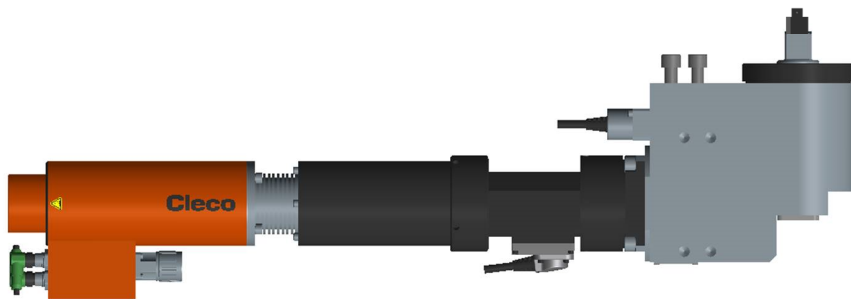

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B660A-4K3D-4WK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 66 - 660

RALENTÍ rpm

177

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929089

PESO & DIMENSIONES

PESO 29.1 kg / 64.17 lb
LONGITUD 772 mm / 30.39 in
Side to Center 112 mm / 4.41 in
Country of Origin: Germany









4BD660T2A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

66 - 660 Nm TORQUE

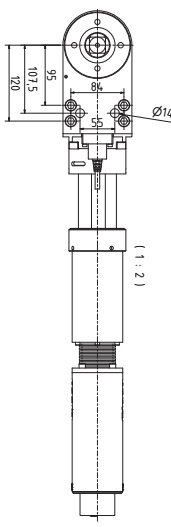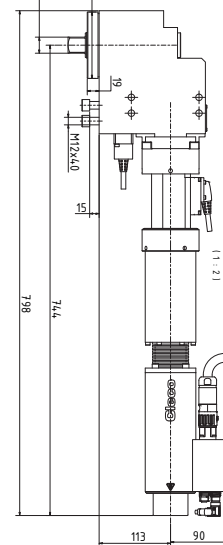


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

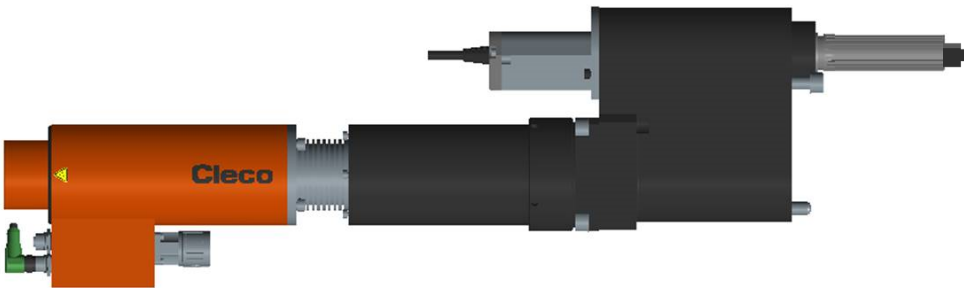

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B660A-4VK4D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 75 - 750

RALENTÍ rpm

143

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

912147

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308474

PESO & DIMENSIONES

PESO 22.0 kg / 48.51 lb
LONGITUD 655 mm / 25.79 in
Side to Center 76 mm / 2.99 in
Country of Origin: Germany




4BD750T10-A TRANSMISIÓN CON OFFSET, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :4

75 - 750 Nm TORQUE

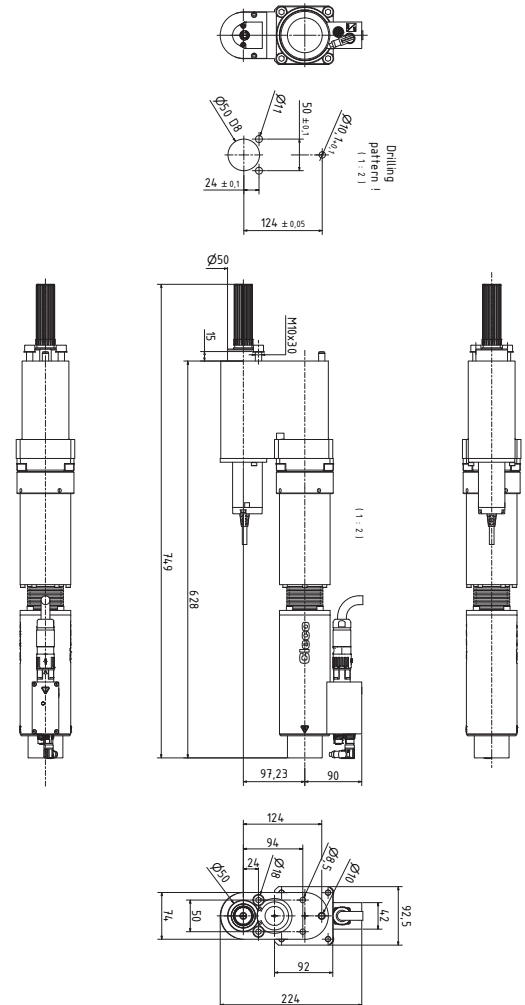


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

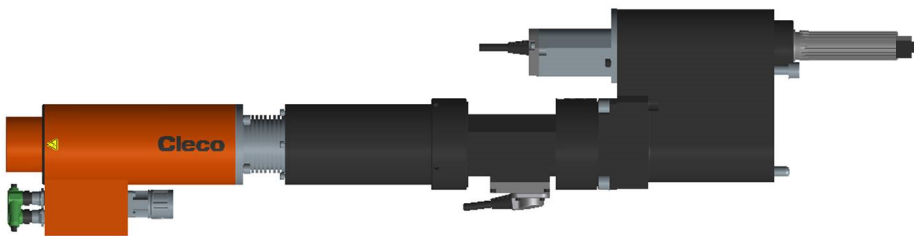

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B660A-4K3D-4VK4D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 75 - 750

RALENTÍ rpm

143

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

912147

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308474

PESO & DIMENSIONES

PESO 25.0 kg / 55.13 lb
LONGITUD 782 mm / 30.79 in
Side to Center 76 mm / 2.99 in
Country of Origin: Germany




4BD750T20-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

75 - 750 Nm TORQUE

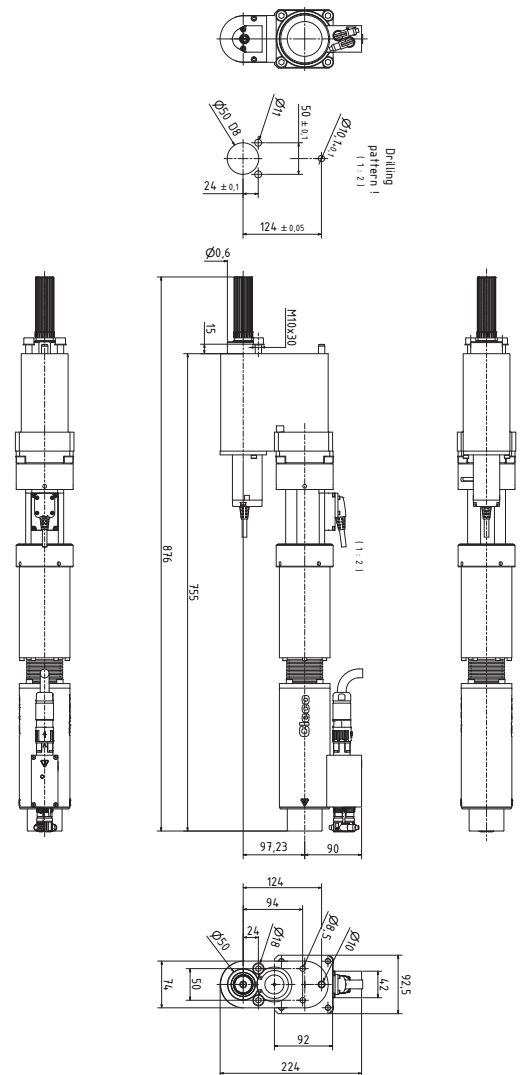


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- **Accesorios de transmisión:** gama completa de configuraciones modulares
- **Motores:** nuevos, de alta precisión
- **Transductor:** nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- **Clase de protección:** IP54

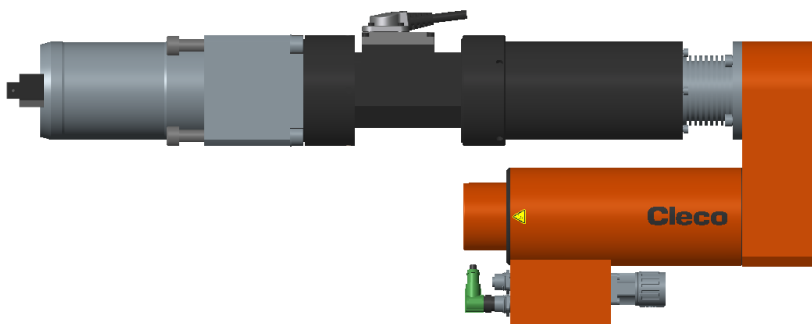

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B660A-4K3D-4ZA

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 66 - 660

RALENTÍ rpm

183

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

916642

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

—

PESO & DIMENSIONES

PESO 21.5 kg / 47.41 lb

LONGITUD 497 mm / 19.57 in

Side to Center 91 mm / 3.58 in

Country of Origin: Germany




4BDU660T1S-A

TRANSMISIÓN RECTA, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :4

66 - 660 Nm TORQUE

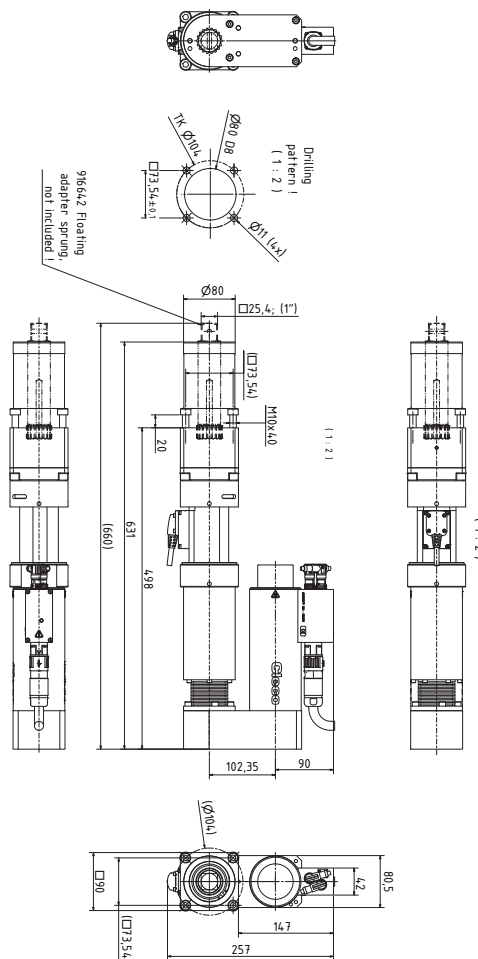


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

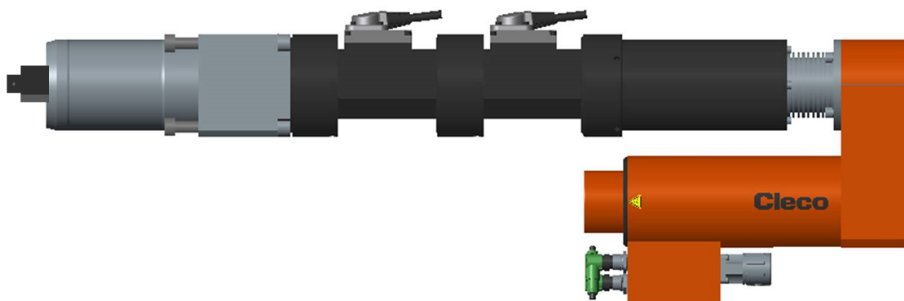

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B660A-2/4K3D-4ZA

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 66 - 660

RALENTÍ rpm

183

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

916642

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

--

PESO & DIMENSIONES

PESO 24.5 kg / 54.02 lb
LONGITUD 625 mm / 24.61 in
Side to Center 91 mm / 3.58 in
Country of Origin: Germany





4BDU660T2S-A

**TRANSMISIÓN RECTA,
ENGRANAJES REVERSIBLES,
TRANSDUCTOR DOBLE**

MODELO: BD

TAMAÑO :4

66 - 660 Nm TORQUE

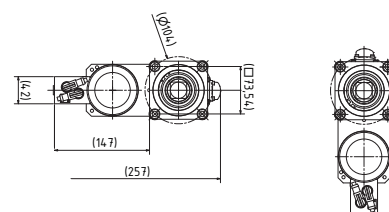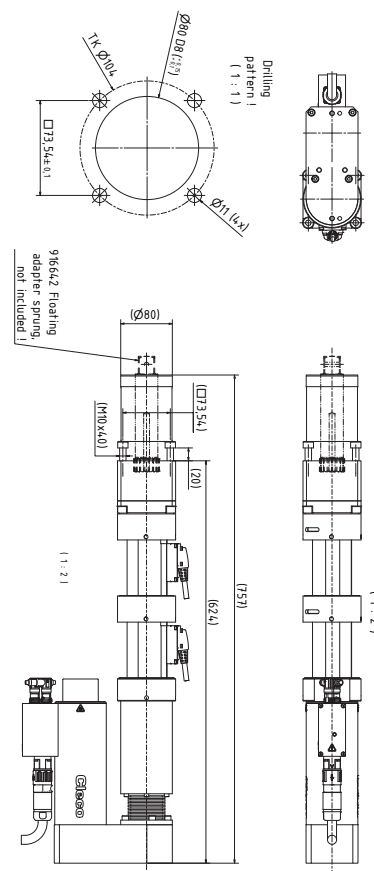

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B660A-4VK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 66 - 660

RALENTÍ rpm

172

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

912147

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308474

PESO & DIMENSIONES

PESO 23.0 kg / 50.72 lb
LONGITUD 463 mm / 18.23 in
Side to Center 76 mm / 2.99 in
Country of Origin: Germany







4BDU660T10-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

66 - 660 Nm TORQUE

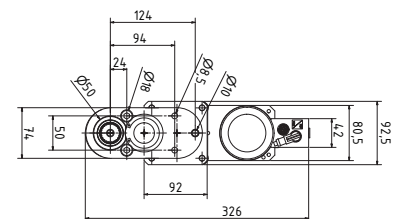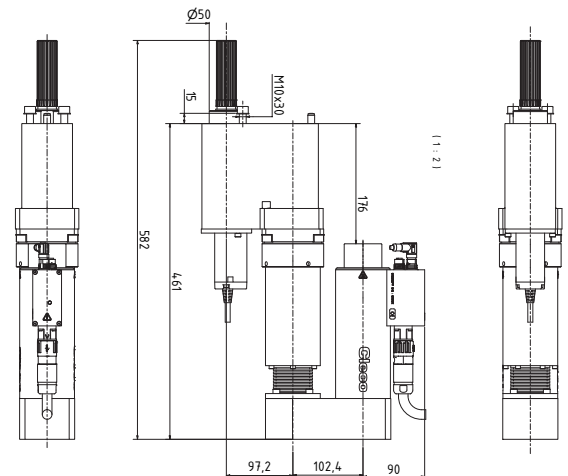


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

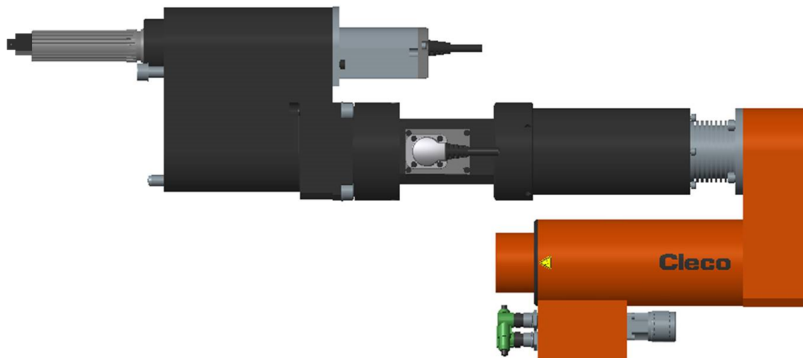

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B660A-4K3D-4VK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 66 - 660

RALENTÍ rpm

172

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

912147

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308474

PESO & DIMENSIONES

PESO 26.0 kg / 57.33 lb
LONGITUD 590 mm / 23.23 in
Side to Center 76 mm / 2.99 in
Country of Origin: Germany






4BDU660T20-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :4

66 - 660 Nm TORQUE

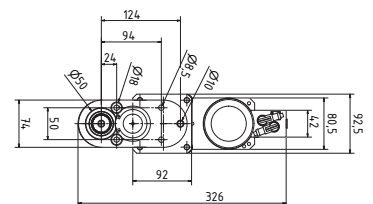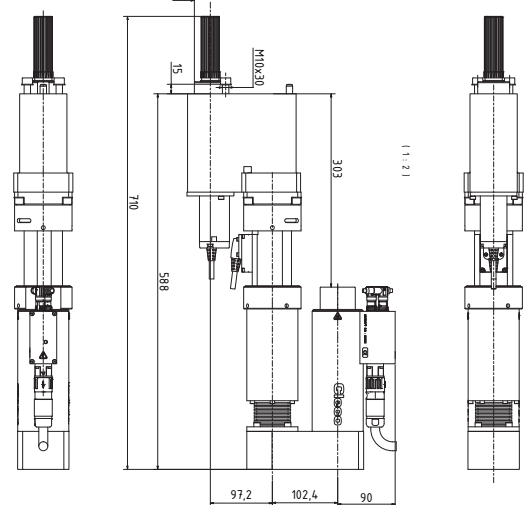


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

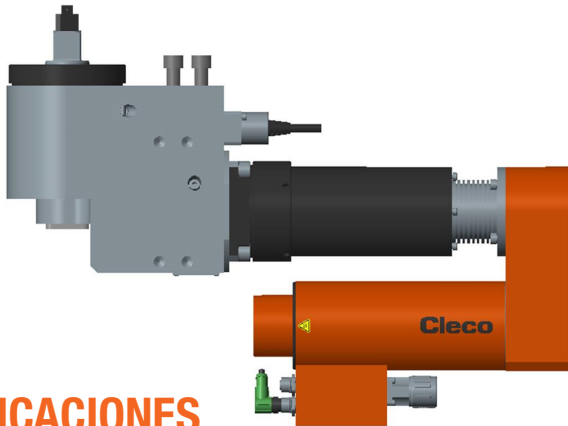

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B660A-4WK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 66 - 660

RALENTÍ rpm

177

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929089

PESO & DIMENSIONES

PESO 27.7 kg / 61.08 lb
LONGITUD 453 mm / 17.83 in
Side to Center 112 mm / 4.41 in
Country of Origin: Germany









4BDU660T1A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :4

66 - 660 Nm TORQUE

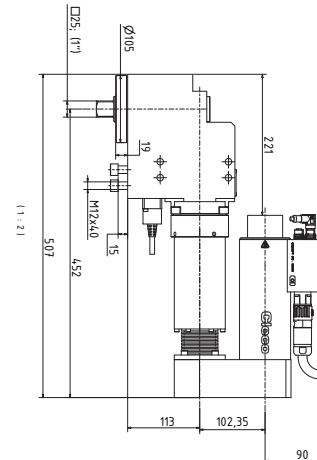


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

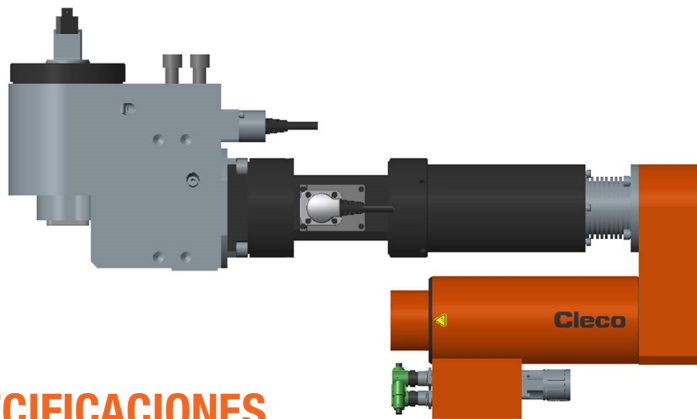

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B660A-4K3D-4WK3D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 66 - 660

RALENTÍ rpm

177

PUNTO FLOTANTE (mm)

25

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

929089

PESO & DIMENSIONES

PESO 30.7 kg / 67.69 lb
LONGITUD 580 mm / 22.83 in
Side to Center 112 mm / 4.41 in
Country of Origin: Germany









4BDU660T2A-A

TRANSMISIÓN ANGULAR, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

66 - 660 Nm TORQUE

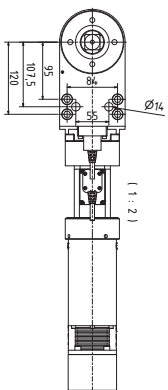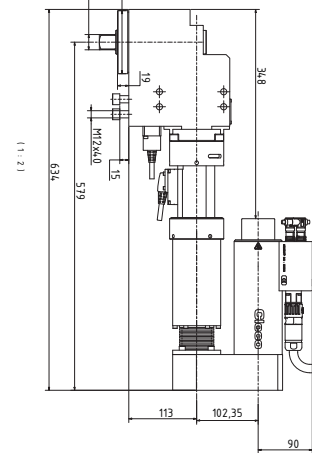


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

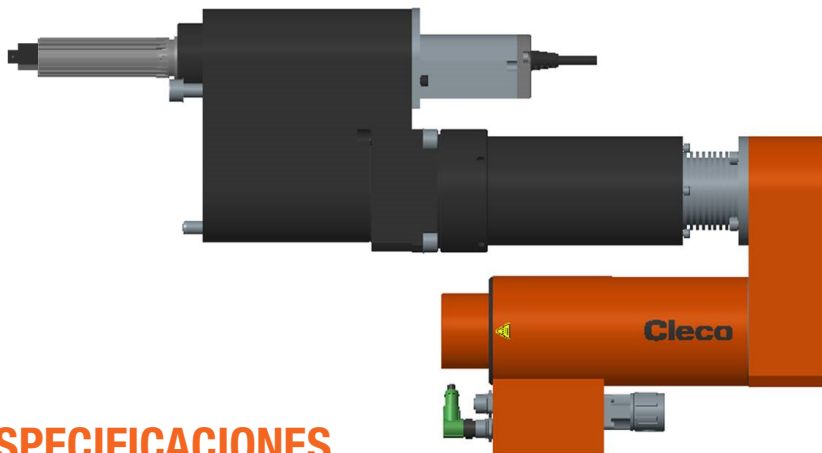

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B660A-4VK4D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 75 - 750

RALENTÍ rpm

143

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

912147

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308474

PESO & DIMENSIONES

PESO 23.5 kg / 51.82 lb
LONGITUD 463 mm / 18.23 in
Side to Center 76 mm / 2.99 in
Country of Origin: Germany







4BDU750T10-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO : 4

75 - 750 Nm TORQUE

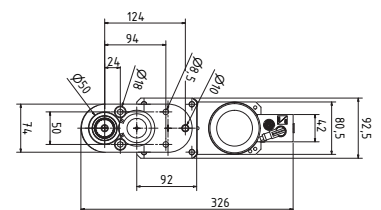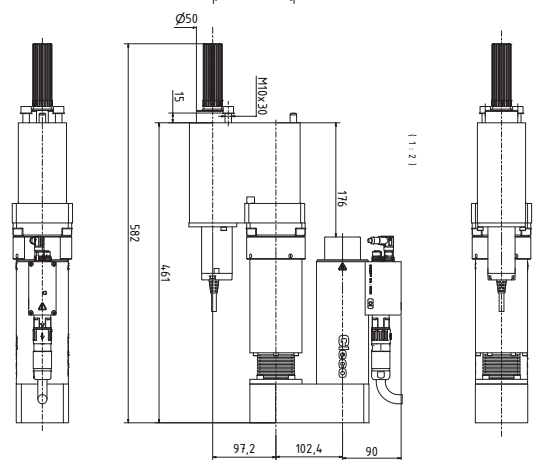


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

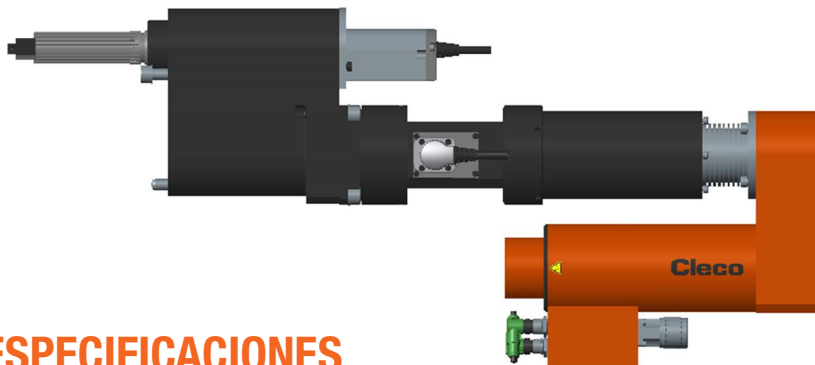

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B660A-4K3D-4VK4D

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 75 - 750

RALENTÍ rpm

143

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

912147

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

S308474

PESO & DIMENSIONES

PESO 26.5 kg / 58.43 lb
LONGITUD 590 mm / 23.23 in
Side to Center 76 mm / 2.99 in
Country of Origin: Germany







4BDU750T20-A

TRANSMISIÓN CON OFFSET, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

75 - 750 Nm TORQUE

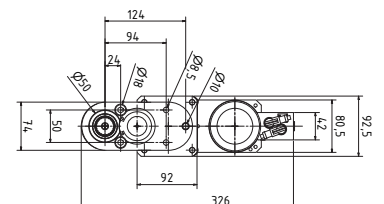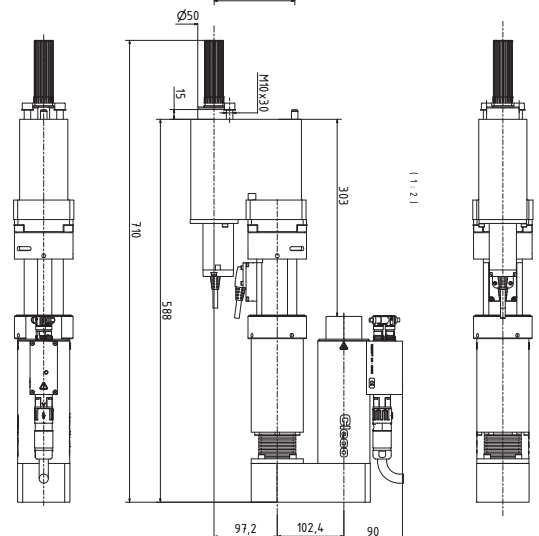

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- **Accesorios de transmisión:** gama completa de configuraciones modulares
- **Motores:** nuevos, de alta precisión
- **Transductor:** nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- **Clase de protección:** IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B360A-4K1D-4Z1250A

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 320 - 1250

RALENTÍ rpm

91

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

S976956

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

—

PESO & DIMENSIONES

PESO 28 kg / 61.74 lb

LONGITUD 742 mm / 29.21 in

Side to Center 121 mm / 4.76 in

Country of Origin: Germany




4BD1250T1S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :4

320 - 1250 Nm TORQUE

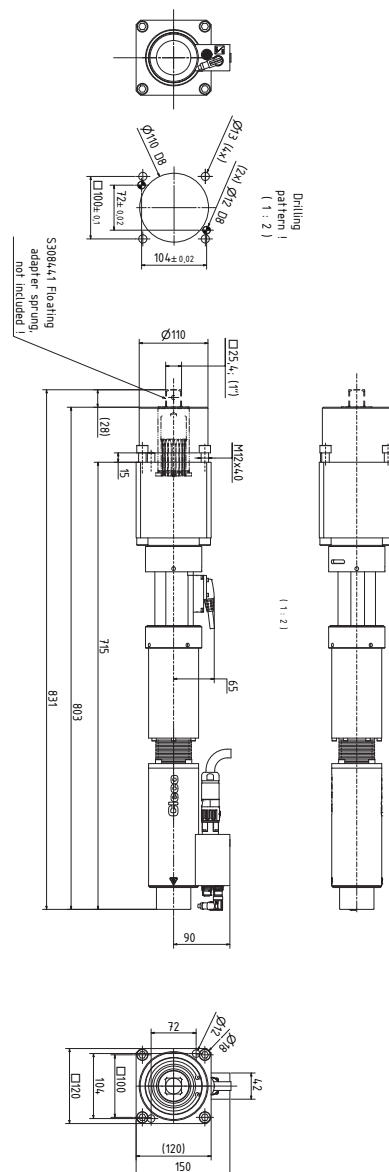

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B360A-2/4K1D-4Z1250A

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 320 - 1250

RALENTÍ rpm

91

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

S976956

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

--

PESO & DIMENSIONES

PESO 31 kg / 68.36 lb
LONGITUD 868 mm / 34.17 in
Side to Center 121 mm / 4.76 in
Country of Origin: Germany




4BD1250T2S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

320 - 1250 Nm TORQUE

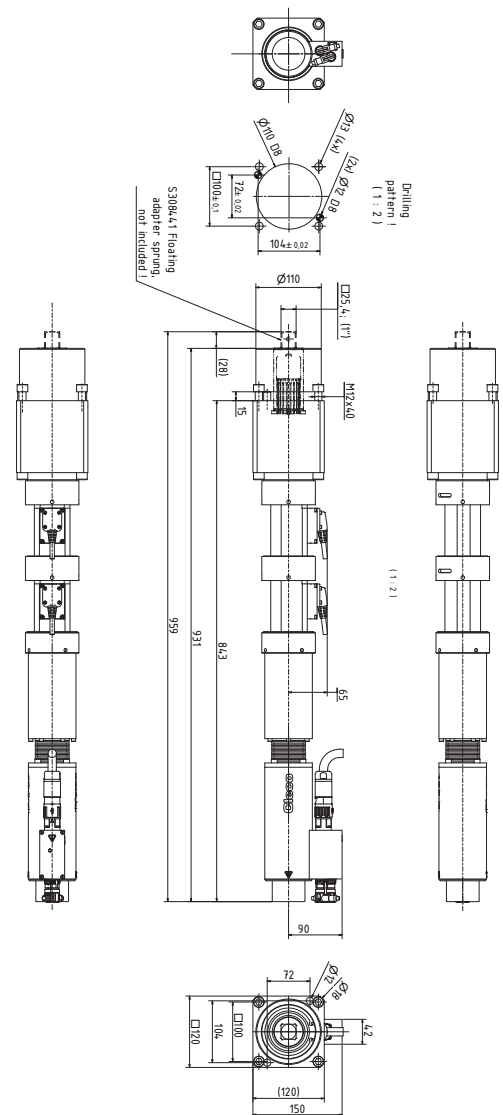


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- **Accesorios de transmisión:** gama completa de configuraciones modulares
- **Motores:** nuevos, de alta precisión
- **Transductor:** nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- **Clase de protección:** IP54

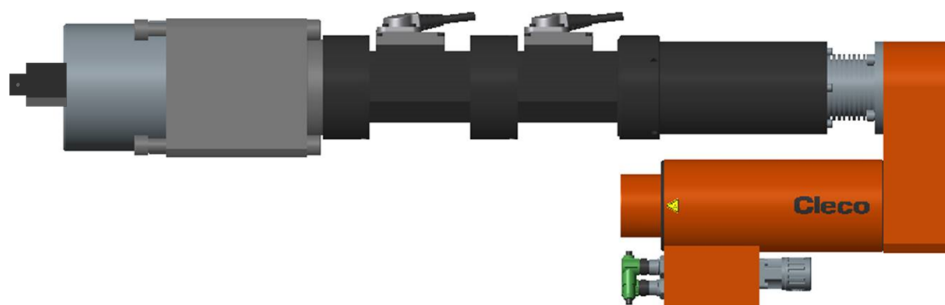

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B360A-2/4K1D-4Z1250A

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 320 - 1250

RALENTÍ rpm

91

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

S976956

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

—

PESO & DIMENSIONES

PESO	33 kg / 72.77 lb
LONGITUD	677 mm / 26.65 in
Side to Center	121 mm / 4.76 in
Country of Origin:	Germany




4BDU1250T2S-A

**TRANSMISIÓN RECTA,
ENGRANAJES REVERSIBLES,
TRANSDUCTOR DOBLE**

MODELO: BD

TAMAÑO :4

320 - 1250 Nm TORQUE

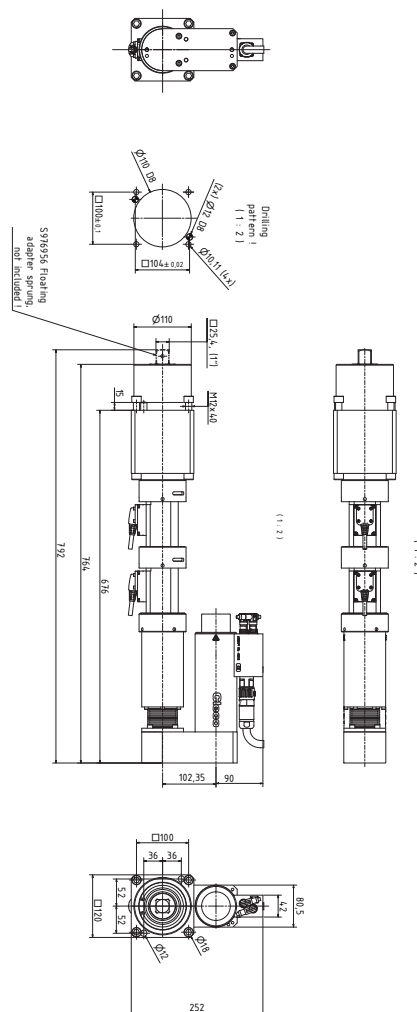

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B500A-4K2D-4Z1600A

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 400 - 1600

RALENTÍ rpm

72

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

S308441

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

--

PESO & DIMENSIONES

PESO 28 kg / 61.74 lb
LONGITUD 742 mm / 29.21 in
Side to Center 121 mm / 4.76 in
Country of Origin: Germany




4BD1600T1S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :4

400 - 1600 Nm TORQUE

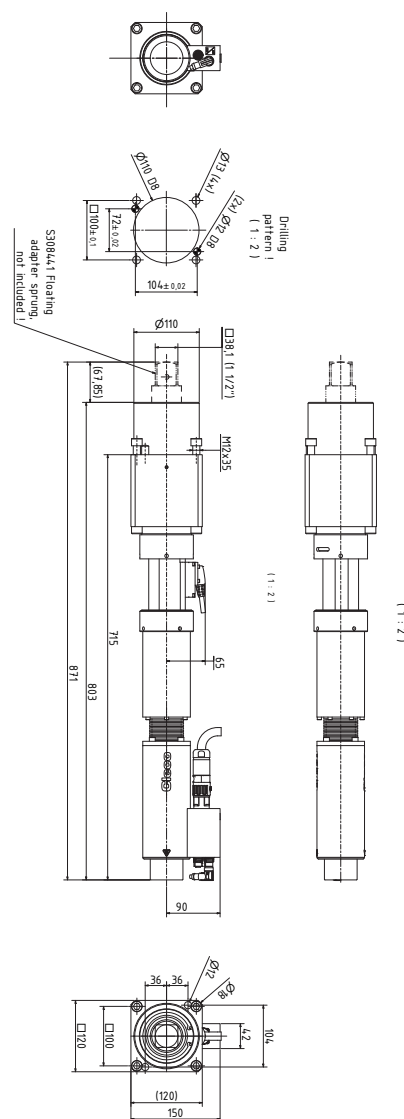

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B500A-2/4K2D-4Z1600A

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 400 - 1600

RALENTÍ rpm

72

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE

S308441

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

--

PESO & DIMENSIONES

PESO 31 kg / 68.36 lb
LONGITUD 868 mm / 34.17 in
Side to Center 121 mm / 4.76 in
Country of Origin: Germany




4BD1600T2S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

400 - 1600 Nm TORQUE

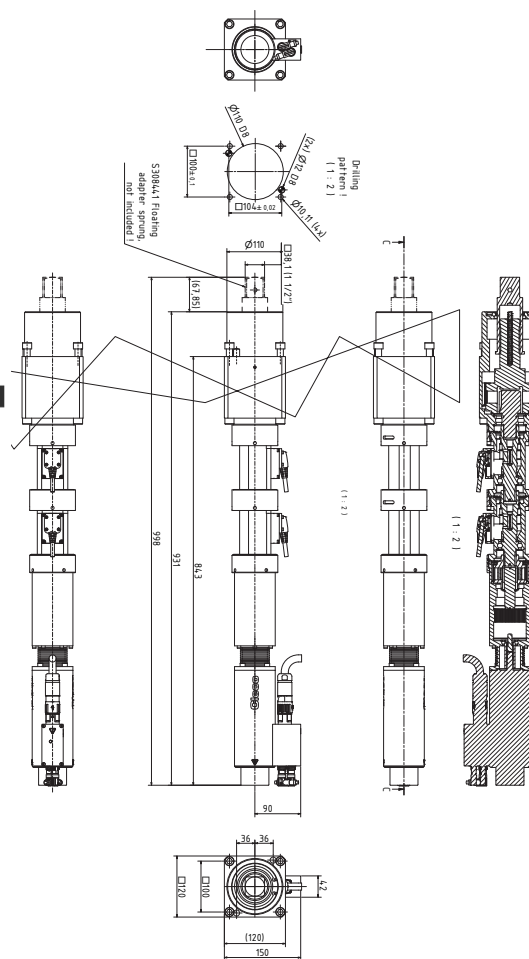


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- **Accesorios de transmisión:** gama completa de configuraciones modulares
- **Motores:** nuevos, de alta precisión
- **Transductor:** nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- **Clase de protección:** IP54

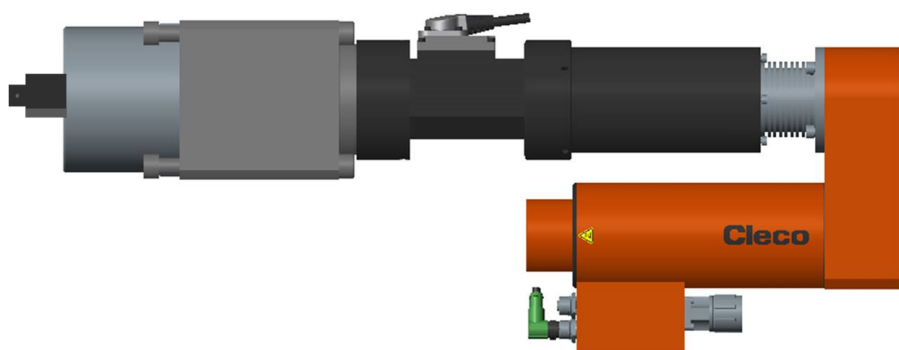

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B500A-4K2D-4Z1600A

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 400 - 1600

RALENTÍ rpm

72

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE


S308441

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

—

PESO & DIMENSIONES

PESO	30 kg / 66.15 lb
LONGITUD	550 mm / 21.65 in
Side to Center	121 mm / 4.76 in
Country of Origin:	Germany

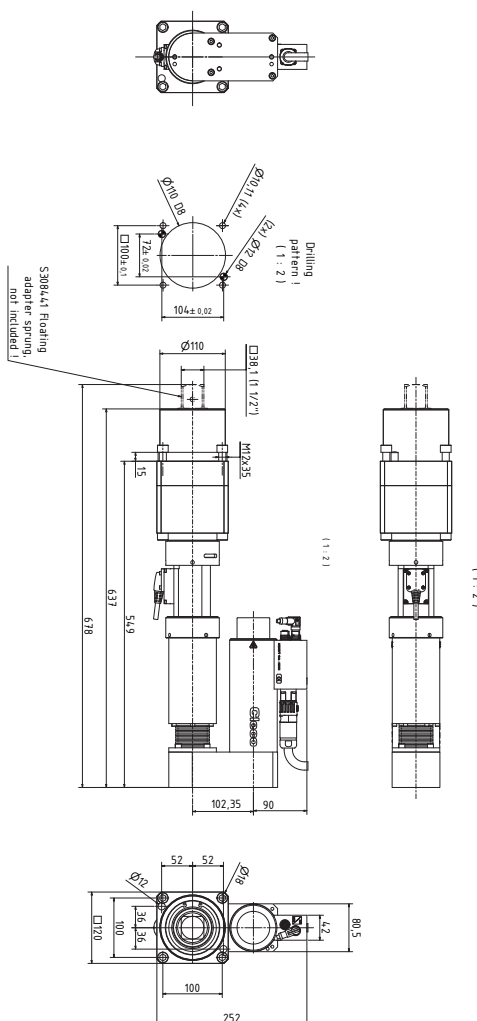

Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- **Accesorios de transmisión:** gama completa de configuraciones modulares
- **Motores:** nuevos, de alta precisión
- **Transductor:** nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- **Clase de protección:** IP54

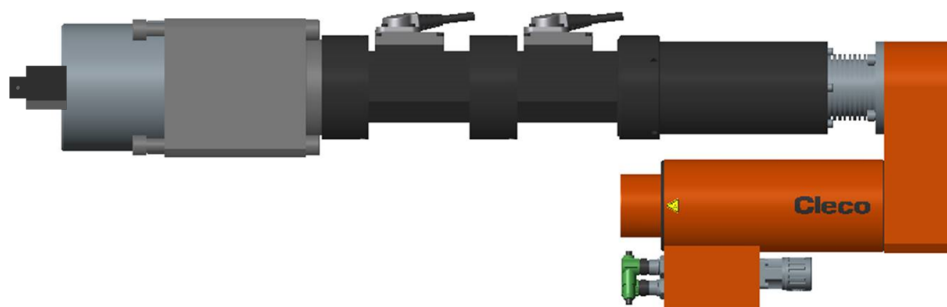

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B500A-2/4K2D-4Z1600A

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 400 - 1600

RALENTÍ rpm

72

PUNTO FLOTANTE (mm)

50

ADAPTADOR FLOTANTE


S308441

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

—

PESO & DIMENSIONES

PESO	33 kg / 72.77 lb
LONGITUD	677 mm / 26.65 in
Side to Center	121 mm / 4.76 in
Country of Origin:	Germany

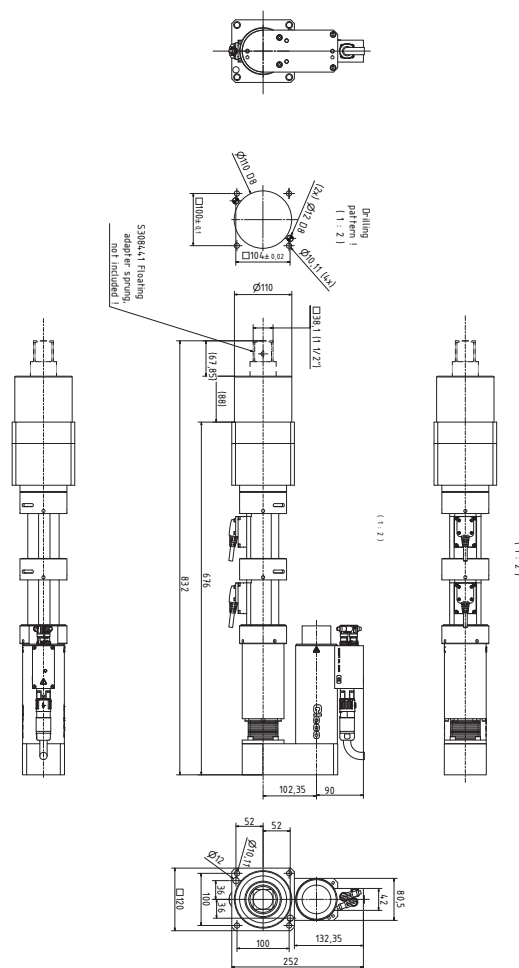

MODELO: BD

TAMAÑO :4

400 - 1600 Nm TORQUE

Apex Tool Group, LLC

www.ClecoTools.com / www.ClecoTools.de


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

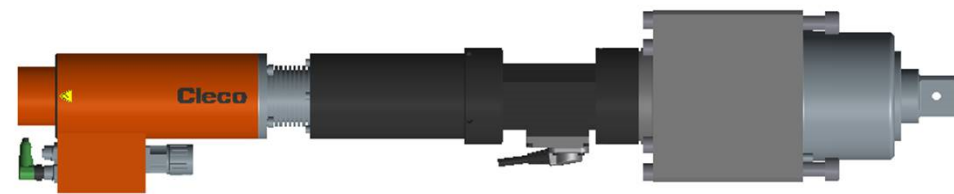

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B660A-4K3D-4Z2800GF30

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 980 - 2800

RALENTÍ rpm

39

PUNTO FLOTANTE (mm)

--

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

--

PESO & DIMENSIONES

PESO 35.5 kg / 78.28 lb
LONGITUD 735 mm / 28.94 in
Side to Center 160 mm / 6.30 in
Country of Origin: Germany




4BD2800T1S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

980 - 2800 Nm TORQUE

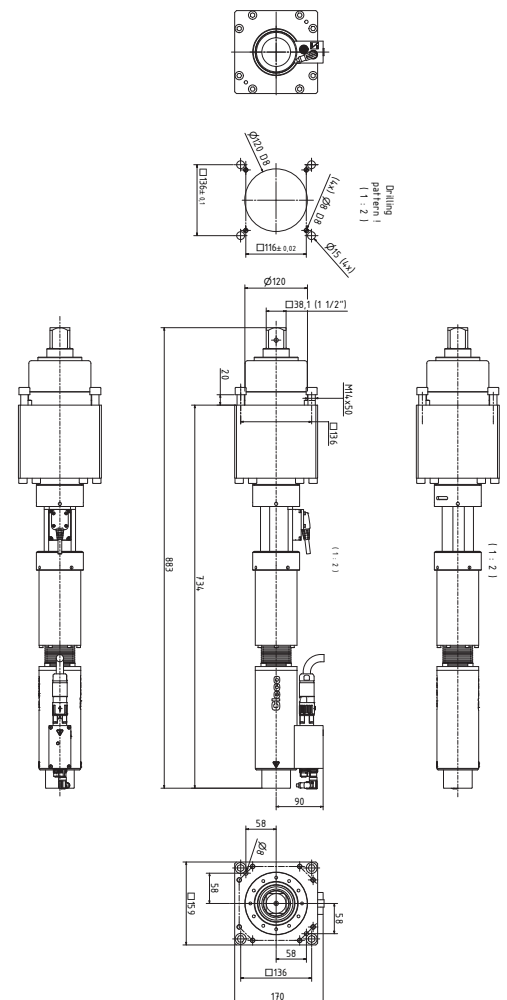


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

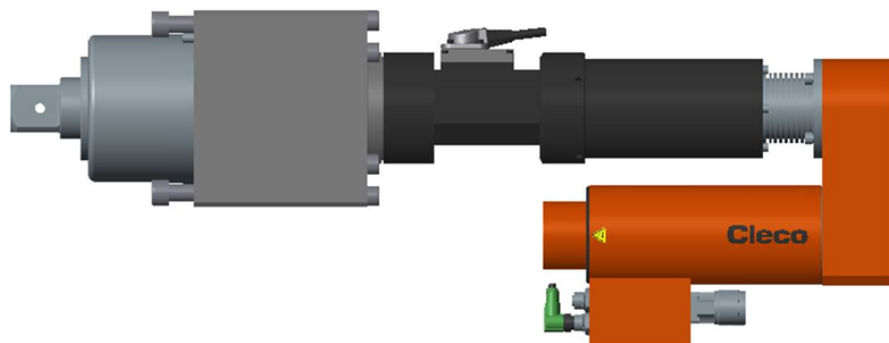

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B660A-4K3D-4Z2800GF30

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 980 - 2800

RALENTÍ rpm

39

PUNTO FLOTANTE (mm)

--

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

--

PESO & DIMENSIONES

PESO 37.5 kg / 82.69 lb
 LONGITUD 568 mm / 22.36 in
 Side to Center 160 mm / 6.30 in
 Country of Origin: Germany




4BDU2800T1S-A TRANSMISIÓN RECTA, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR ÚNICO

MODELO: BD

TAMAÑO :4

980 - 2800 Nm TORQUE

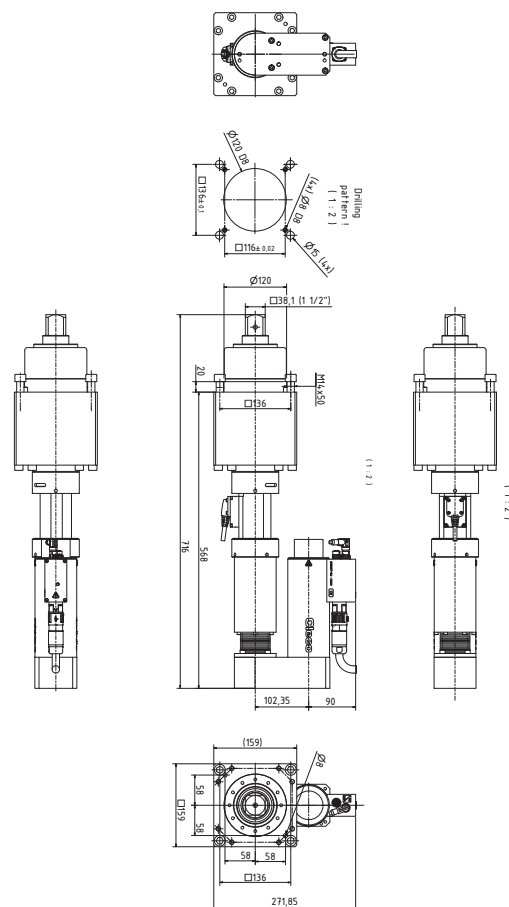

SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad
inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54



ESPECIFICACIONES

TIPO

4BD-4B660A-2/4K3D-4Z2800GF30

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 980 - 2800

RALENTÍ rpm

39

PUNTO FLOTANTE (mm)

--

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

--

PESO & DIMENSIONES

PESO 38.5 kg / 84.89 lb
LONGITUD 862 mm / 33.94 in
Side to Center 160 mm / 6.30 in
Country of Origin: Germany




4BD2800T2S-A

TRANSMISIÓN RECTA, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

980 - 2800 Nm TORQUE

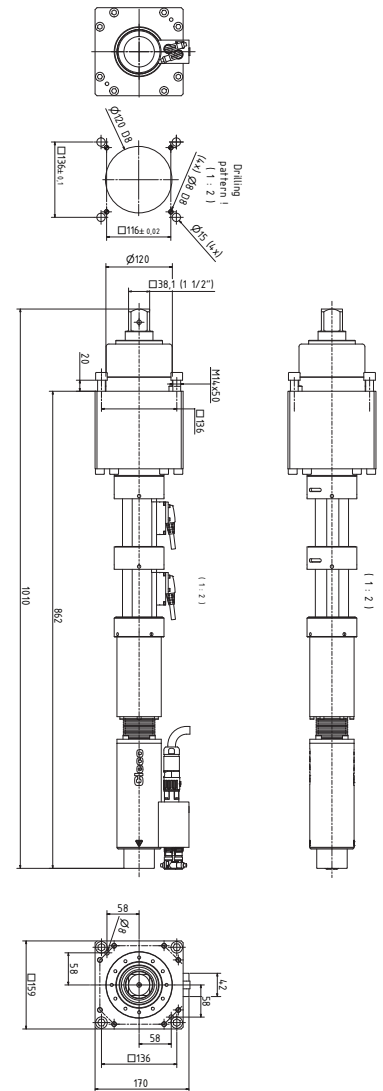


SISTEMAS DE MONTAJE DE DISEÑO ALTAMENTE PRODUCTIVO.

El sistema ofrece una confiabilidad y durabilidad inigualables para su línea de montaje

CARACTERÍSTICAS

Montaje del husillo

- Accesorios de transmisión: gama completa de configuraciones modulares
- Motores: nuevos, de alta precisión
- Transductor: nuevo, digital. Disponibles con unidades únicas o dobles
- Clase de protección: IP54

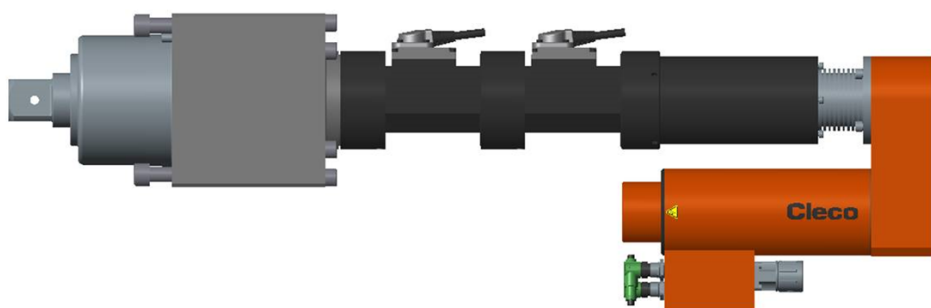

ESPECIFICACIONES

TIPO

4BDU-4B660A-2/4K3D-4Z2800GF30

RANGO DEL TORQUE (Nm)

Min / Max: 980 - 2800

RALENTÍ rpm

39

PUNTO FLOTANTE (mm)

--

ADAPTADOR FLOTANTE

--

ADAPTADOR FLOTANTE CON BRIDA

--

PESO & DIMENSIONES

PESO 40.5 kg / 89.30 lb
LONGITUD 696 mm / 27.40 in
Side to Center 160 mm / 6.30 in
Country of Origin: Germany









4BDU2800T2S-A

TRANSMISIÓN RECTA, ENGRANAJES REVERSIBLES, TRANSDUCTOR DOBLE

MODELO: BD

TAMAÑO :4

980 - 2800 Nm TORQUE

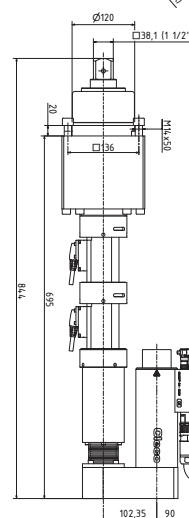

1:1