


Cleco®

Avvitatori a impulsi industriali

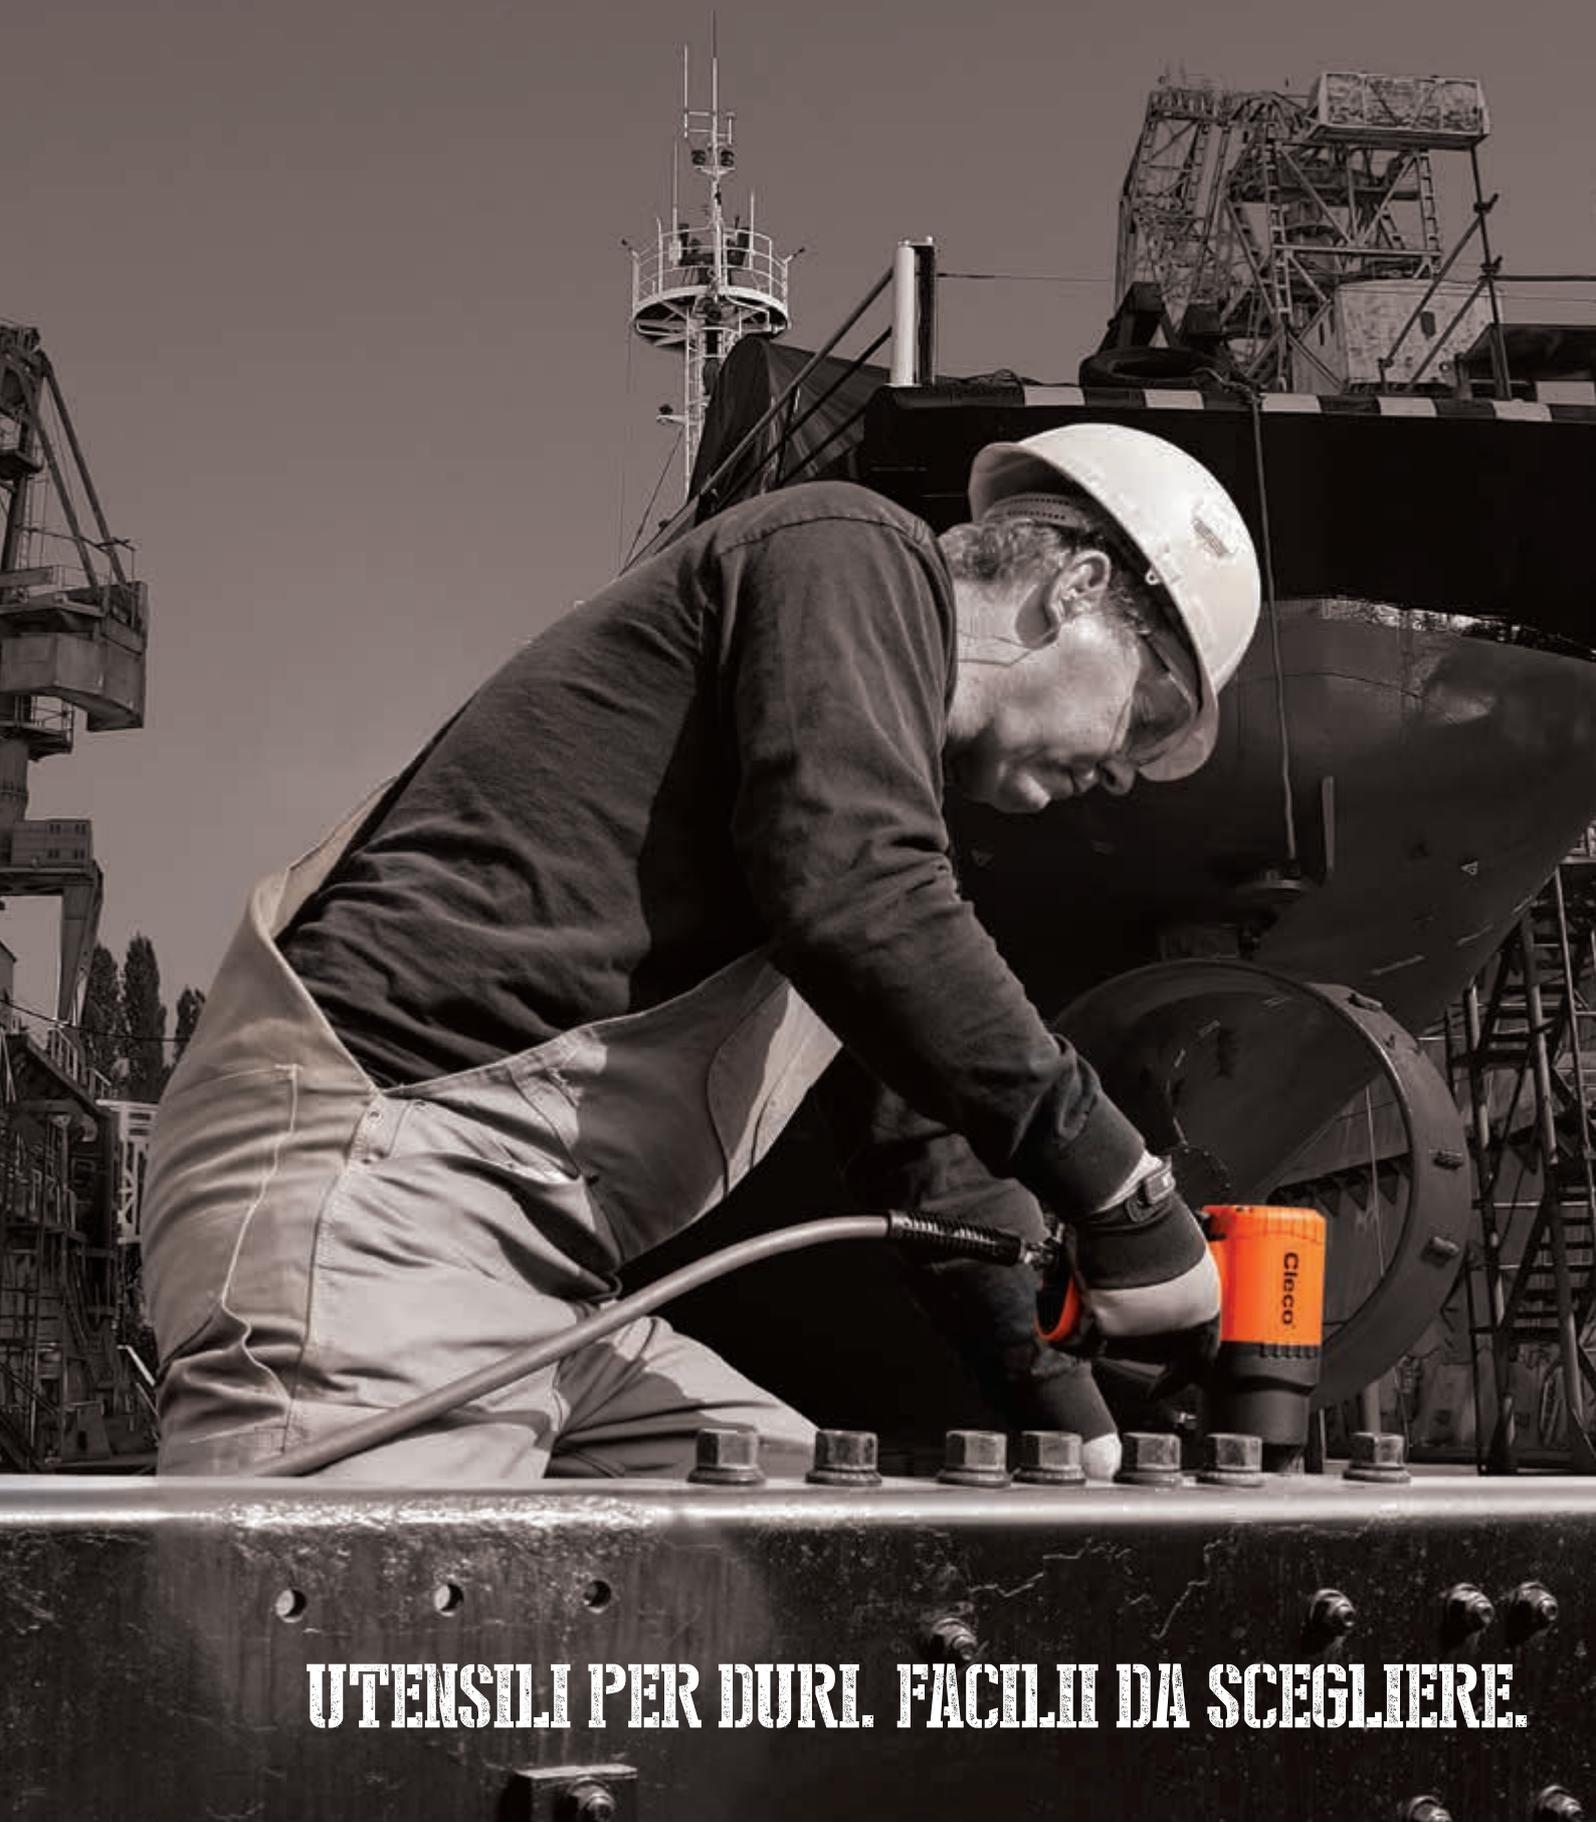

UTENSILI PER DURI. FACILI DA SCEGLIERE.

**VI SFIDIAMO A TROVARE UN
AVVITATORE A IMPULSI PIÙ ROBUSTO**



CWC

S E R I E

L'EQUILIBRIO PERFETTO TRA PRESTAZIONI, ERGONOMIA E DURATA.

La serie CWC unisce potenza prestazionale, durata robusta ed ergonomia apprezzata dagli utenti ad un pacchetto leggero e comodo. Un affidabile meccanismo a percussione gemellato e i cuscinetti industriali garantiscono alla serie CWC una produttività di lunga durata.

Meccanismo a percussione con trattamento del calore avanzato a triplo ciclo: garantisce elevate prestazioni

Paracolpi rialzato integrato: protegge il vostro investimento

Motore Cleco ad elevata potenza: potente, bilanciato, e di facile manutenzione

Disponibile con basamento perno o anello regolare o esteso: affronta con semplicità i punti difficili da raggiungere

Grilletto a velocità variabile: controllo preciso

Cuscinetti di livello industriale: erogazione di potenza prolungata nel tempo

Silenziatore: compreso con l'utensile, per ridurre i rumori

Pulsante a pressione utilizzabile con una sola mano per la selezione della direzione avanti/indietro: ergonomia eccellente

Comoda impugnatura ergonomica: resistente alle sostanze chimiche, alle alte temperature e con ammortizzazione delle vibrazioni



CWC-250QC
CWC-250R



CWC-375P
CWC-375R



CWC-500P
CWC-500R



CWC-500PE
CWC-500RE



CWC-750P



Dimensioni e tipo attacco	Pistola da 1/4"	Pistola da 3/8"	Pistola da 1/2"	Pistola da 1/2", basamento esteso	Pistola da 3/4"
Coppia max applicata – Nm	65	610	1085	1085	1890
Coppia di spunto max – Nm	100	745	1600	1600	2440
Velocità libera – giri/min.	13.000	10.000	8000	8000	6500
Lunghezza – mm	152	152	186	244	215
Peso – kg	0,9	1,3	2	2,1	3,5
Periodo di garanzia	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Livello di emissioni sonore* – dB(A)	87	90	87	87	90

*Livello sonoro con silenziatore installato

Opzioni di bloccaggio: QC – mandrino a cambio rapido da 1/4" | R – Anello di ritegno | P – Basamento perno o foro per perno | RE – Basamento di ritegno esteso | PE – Basamento perno esteso

CWM

S E R I E

PROGETTATI PER APPLICAZIONI DIFFICILI NEGLI AMBIENTI PIÙ OSTICI.

Gli utensili della serie CWM sono stati costruiti per affrontare le avversità. Sono stati trascinati con una corda, lanciati da due piani di altezza, buttati sul calcestruzzo, e lasciati all'esterno, esposti alle condizioni ambientali più avverse, in modo da sincerarci che siano sempre pronti a servirvi, ovunque e in qualunque momento.



Dimensioni e tipo attacco	Pistola da 3/8"	Pistola da 1/2"	Pistola da 3/4"
Coppia max applicata – Nm	450	1200	1720
Coppia di spunto max – Nm	610	1620	2330
Velocità libera – giri/min.	12.000	9000	6000
Lunghezza – mm	140	180	210
Peso – kg	1,5	2,6	4,7
Periodo di garanzia	2 anni	2 anni	2 anni
Livello di emissioni sonore – dB(A)	89	90	91

Opzioni di attacco: R – anello di tenuta | P – Basamento perno o foro per perno

CV SERIE

COPPIA ELEVATA, PESO RIDOTTO, VALORE IMBATTIBILE.

La serie CV è costituita da utensili da lavoro pratici e robusti per la produzione industriale generica, le riparazioni e la manutenzione. Leggeri, bilanciati e comodi, gli utensili della serie CV erogano tutta la potenza Cleco ad un valore imbattibile.



NUOVO



Dimensioni e tipo attacco	Pistola da 3/8"	Pistola da 1/2"	Pistola da 1/2"	Pistola da 3/4"	Pistola da 1"
Coppia max applicata – Nm	560	560	1050	1760	1760
Coppia di spunto max – Nm	690	690	1490	2030	2030
Velocità libera – giri/min.	8000	8000	8500	5500	5500
Lunghezza – mm	157	157	193	221	231
Peso – kg	1,3	1,3	2,2	3,7	3,8
Periodo di garanzia	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno	1 anno
Livello di emissioni sonore* – dB(A)	87	87	89	91	91

*Livello sonoro con silenziatore installato

Opzioni di attacco: R – anello di tenuta | P – Basamento perno o foro per perno

UTENSILI PER DURI. FACILI DA SCEGLIERE.

Per oltre 120 anni, Cleco ha prodotto esclusivamente per il settore industriale in tutto il mondo. Mentre altri utensili sono nati e cresciuti per l'uso presso garage e gommisti, i nostri sono stati progettati e ottimizzati per gli ambienti industriali più pesanti. Laddove altri utensili si indeboliscono, si bloccano, o diventano difficili da riparare, i nostri utensili resistono e continuano a seguirvi nelle vostre applicazioni più dure. Potete contare sugli avvitatori a impulsi industriali Cleco, che sono UTENSILI PER DURI. FACILI DA SCEGLIERE.



**Serie CWC
Premium in
materiale composito**



**Serie CWM
Premium in
metallo**



**Serie CV
Valore in
materiale composito**

Meccanismo a percussione gemellato	●	●	●
Motore pneumatico ad alta efficienza	●	●	●
Grilletto a velocità variabile	●	●	●
Pulsante a pressione utilizzabile con una sola mano per la selezione della direzione avanti/indietro:	●		
Paracolpi protettivo integrato	●		
Sistema modulare silenziatore gratuito	●		●
Impugnatura morbida softgrip		●	
Disponibile con basamento perno o anello	●	●	●
Alloggiamento in materiale composito	●		●
Alloggiamento completamente in metallo		●	
Gancio utensile accessorio		●	
Disponibile con basamento esteso	●		
Garanzia	2 anni	2 anni	1 anno

Cleco Utensili per assemblaggio



- Sistemi di assemblaggio elettrici DC
- Mandrini intelligenti
- Utensili a impulsi
- Avvitatori e avvitatori a esagono interno per assemblaggi
- Avvitatori a impulsi
- Soluzioni per assemblaggi di impianti
- Soluzioni di assemblaggio personalizzate

DOTCO Utensili per la rimozione di materiale



- Smerigliatrici angolari
- Smerigliatrici verticali
- Smerigliatrici di precisione
- Smerigliatrici per stampi
- Soluzioni di foratura industriali
- Trapani per l'aeronautica
- Utensili a percussione
- Paracolpi, lucidatrici e levigatrici

APEX Utensili avvitatori industriali



- Inserti e chiavi per uso industriale
- Giunti universali
- Custodie protettive antigraffio
- Chiavi per utensili a impulsi, adattatori, e prolunghe
- Utensili avvitatori per applicazioni speciali

Per ulteriori informazioni e per trovare il distributore o rappresentante di vendita Cleco più vicino, chiamate **+49 7363 81 119** oppure visitate il nostro sito **www.apexpowertools.eu**

Distributore

Cleco®