

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUE DE BASE

Les clés dynamométriques électroniques Cleco offrent souplesse et précision grâce à leur affichage numérique et au feedback opérateur.

POLYVALENCE

3 modes de fonction : couple crête, angle, et angle crête de crête pour une polyvalence accrue

PRÉCISION

Précision du couple de +/- 3 % en sens horaire*

FACILITÉ D'UTILISATION

Avec 10 couples préprogrammés de disponible, 10 réglages de couple pré-réglés disponibles vous permettent d'accéder rapidement aux applications fréquemment répétées

FEEDBACK OPÉRATEUR

Suivi numérique des mesures de couple et d'angle. La poignée vibrante, le buzzer et l'écran LCD envoient une alerte lorsque le couple cible est atteint



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUE AVANCÉE

Les clés dynamométriques électroniques avancées de Cleco sont conçues spécifiquement pour les environnements de production où un haut niveau de précision est requis; une protection par mot de passe assure un fonctionnement inviolable.

CONNECTIVITÉ

Connexion USB avec interface logicielle PC

DURABILITÉ


Augmentez le temps de fonctionnement avec 100 000 cycles entre les calibrages étalonnages

FEEDBACK OPÉRATEUR :

La poignée vibrante, le buzzer et le voyant LED de suivi indiquent que la cible est atteinte

PRÉCISION

Couple de +/-1,5 % en sens horaire et +/-2,5 % en sens antihoraire, la précision de l'angle est de +/-1 %

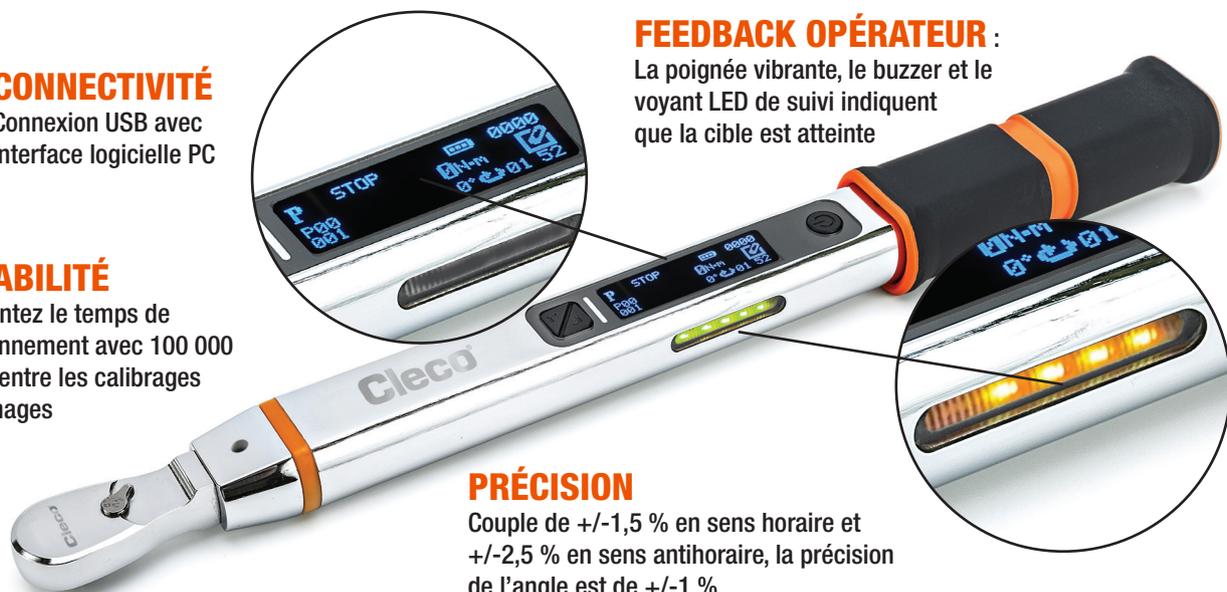



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUE DE BASE



NUMÉRO DE MODÈLE	DESCRIPTION	PLAGE couple (Nm)		PLAGE couple (ft-lb)		Type de tête	Carré d'entraînement	LONGUEUR MM (IN)	POIDS* KG (LB)
		Min	Max	Min	Max				
ETWB27FR	Sortie ¼"; 2,7 - 27 Nm	2,7	27	2	20	Cliquet fixe	1/4"	392 (15,55)	0,68 (1,5)
ETWB135FR	Sortie ⅜"; 13,5-135 Nm	13,5	135	10	100	Cliquet fixe	3/8"	406 (16)	0,8 (1,8)
ETWB340FR	Sortie ½"; 34-340 Nm	34	340	25	250	Cliquet fixe	1/2"	624 (24,3)	1,3 (2,9)

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUE AVANCÉE



NUMÉRO DE MODÈLE	DESCRIPTION	PLAGE couple (Nm)		PLAGE couple (ft-lb)		Type de tête	Carré d'entraînement	LON-GUEUR MM (IN)	POIDS* KG (LB)
		Min	Max	Min	Max				
ETWA25IC	Sortie ¼"; 5-25 Nm, tête interchangeable	5	25	4	18	Standard : Fixe et Flexible	1/4"	381 (15)	1,22 (2,7)
ETWA27IC	Sortie ⅜"; 1,4-27,2 Nm, tête interchangeable	1,4	27,2	1	21	Standard : Fixe et Flexible	3/8"	381 (15)	1,3 (2,9)
ETWA100IC	Sortie ⅜"; 20-100 Nm, tête interchangeable	20	100	15	74	Standard : Fixe et Flexible	3/8"	381 (15)	1,3 (2,9)
ETWA340IC	Sortie ½"; 68-340 Nm, tête interchangeable	68	340	50	250	Standard : Fixe et Flexible	1/2"	736 (29)	2,3 (5,06)

Inclus: Clef ETW Avancé, tête fixe, tête flexible, support de charge double, Câble USB-A vers USB-C pour le chargement (l'alimentation USB-A 5V requise pour le chargement n'est PAS inclus)/transfert de données, 2 batteries Li-ION, clé USB avec logiciel e-spec, tournevis.

TÊTES DE RECHANGE POUR ETWA

NUMÉRO DE MODÈLE	DESCRIPTION
T50-3102057	TÊTE À CLIQUET 120XP ¼ DR 9X12
T50-3102058	TÊTE À CLIQUET 120XP ⅜ DR 9X12
T50-3102059	TÊTE À CLIQUET 120XP ½ DR 14X8
T50-3102060	TÊTE À CLIQUET FLEXIBLE 120XP ¼ DR 9X12
T50-3102061	TÊTE À CLIQUET FLEXIBLE 120XP ⅜ DR 9X12
T50-3102063	TÊTE À CLIQUET FLEXIBLE 120XP ½ DR 14X18

PIÈCES DE RECHANGE POUR ETWA

NUMÉRO DE MODÈLE	DESCRIPTION
T50-1102184	BATTERIE POUR CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES ÉLECTRONIQUES CLECO
T50-1102185	CHARGEUR POUR CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUES CLECO
T50-1102186	CLE USB POUR CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUES CLECO
T50-1102187	POIGNEE POUR CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUES CLECO

ANALYSEUR DE COUPLE



NUMÉRO DE MODÈLE	DESCRIPTION
CTA0414	0,4-4 Nm Contrôleur de Couple
CTA3038	3,0-30 Nm Contrôleur de Couple
CST6838	68 Nm Capteur de couple statique
CJK38	Simulateur statique carré 3/8 femelle

The Americas

Apex Tool Group
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072
USA
Tel.: +1 (800) 845 5629
Tel.: +1 (919) 387 0099
Fax: +1 (803) 358 7681
www.ClecoTools.com

Apex Tool Group
Manufacturing México
S. de R.L. de C.V.
Vialidad El Pueblito #103
Parque Industrial Querétaro
Querétaro, QRO 76220
México
Tel.: +52 (442) 211 3800
Fax: +52 (800) 685 5560

Apex Tool Group
Ind. Com. Ferram. Ltda. Av.
Libertad, 4055
Zona Industrial Iporanga
Sorocaba, São Paulo
CEP# 18087-170
Brazil
Tel: +55 15 3238 3870
Fax: +55 15 3238 3938

Europe | Middle East | Africa

Apex Tool Group GmbH
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Germany
Tel.: +49 (0) 73 63 81 0
Fax: +49 (0) 73 63 81 222
www.ClecoTools.de

Apex Tool Group SAS
25 Avenue Maurice Chevalier
77330 Ozoi-La-Ferrière
France
Tel: +33 16 44 32 200
Fax: +33 16 44 317 17

Apex Tool Group
Hungária Kft.
Pálfiafa u.2
9027 Győr
Hungary
Tel: +36 96 66 1383
Fax: +36 96 66 1135

Asia Pacific

Apex Power Tool Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
2nd Floor, Area C
177 Bi Bo Road
Pu Dong New Area, Shanghai
China 201203 P.R.C.
Tel.: +86 21 60880320
Fax: +86 21 60880298

Apex Power Tools India
Private Limited
Gate No. 1, Plot No. 5
S. No. 234, 235 & 245
Indialand Global Industrial Park
Taluka-Mulsi, Phase I
Hinjawadi, Pune 411057
Maharashtra, India
Tel.: +91 020 66761111